


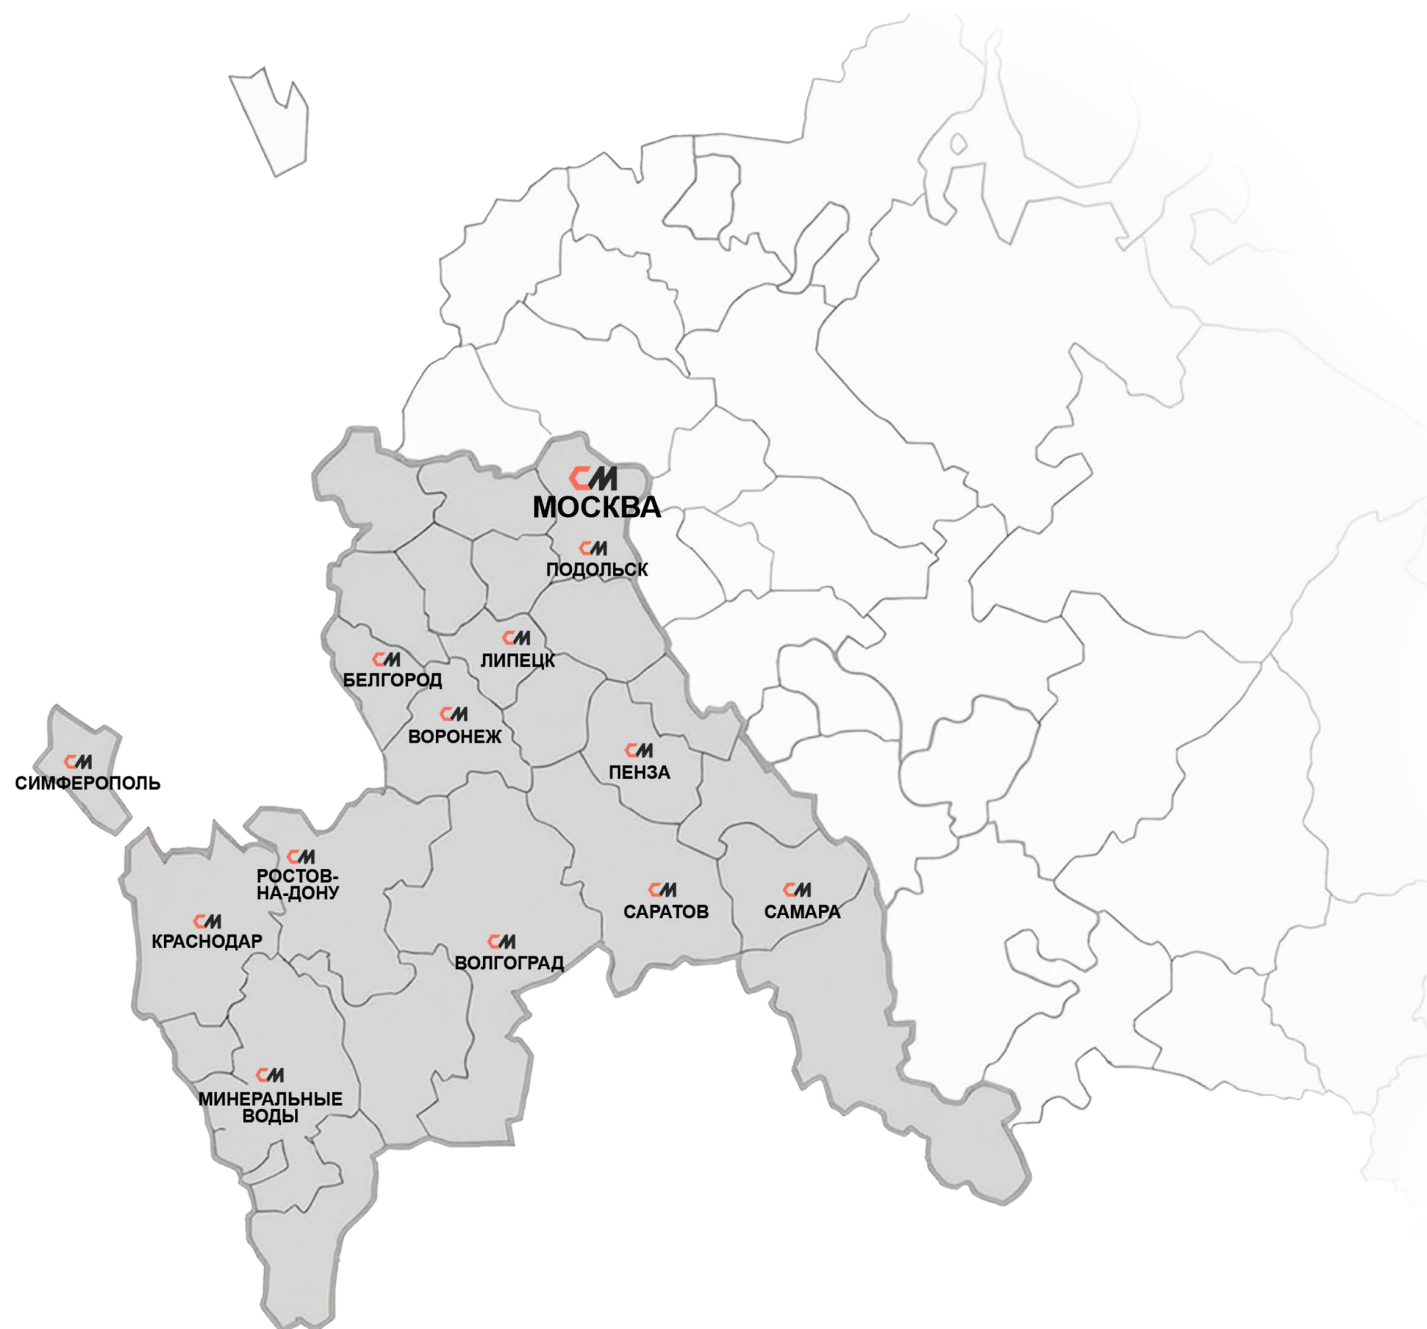

Москва
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, офис 205

Подольск
Московская область

Пенза
ул. 40 Лет Октября, дом 19Д

Белгород
Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 11

Волгоград
р.п. Городище, ул. Дорожников, 1/1

Воронеж
ул. Дорожная, д. 86

Краснодар
Тактамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д. 39А, оф.201

Липецк
ул. Ковалева, д. 123 В

Минеральные Воды
ул. Советская, д. 18

Ростов-на-Дону
г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д

Самара
Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201 а

Саратов
1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2

Симферополь
Московское шоссе, 11-й километр, лит Д, этаж 1



SS210R

Компактный погрузчик
SANY

- Мощность двигателя: 50,2 кВт / 67,3 л. с.
- Вместимость ковша: 0,4 м³ / 0,5 куб. ярдов
- Номинальная грузоподъемность: 998 кг / 2 200 фунтов
- Рабочая масса: 3 850 кг / 8 488 фунтов



КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Мини-погрузчик — это универсальная, компактная и высокоманевренная малогабаритная строительная машина, способная поворачиваться на месте на 360°. Оснащенная быстросменным устройством, она позволяет эффективно переключаться между различными навесными инструментами для удовлетворения требований разнообразных рабочих условий. Она широко используется в таких областях, как строительство, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство территории и т. д.

Мини-погрузчик SS210R — это совершенно новая модель, разработанная на основе тщательного исследования рынка и обширных отзывов, учитывающих проблемы клиентов. Благодаря использованию отработанной платформы разработки экскаваторов SANY и строгой системы испытаний, данная модель прошла 3000 часов испытаний на выносливость для подтверждения своей надежности. Благодаря новой цифровой и интеллектуальной конструкции она обладает шестью ключевыми характеристиками, обеспечивающими клиентам исключительную ценность.



ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ



Комфортное управление



Безопасность эксплуатации



Интеллектуальное управление



Эффективная работа



Удобство в обслуживании



Разнообразное навесное оборудование



КОМФОРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Просторная кабина

- Ширина салона кабины составляет 950 мм, что обеспечивает достаточное пространство и глубину для комфортной работы.

Низкий уровень шума

- Использование интегрированной кабины с хорошей герметичностью.
- Вентилятор с регулировкой скорости и большим диаметром обеспечивает автономный отвод тепла, работая при этом практически бесшумно.

Работа при открытой передней двери

- Конструкция предусматривает дверь, открывающуюся вверх: передняя дверь может откидываться вверх до верха кабины благодаря уникальному механизму связи, что позволяет работать с открытой дверью.



Система кондиционирования

- Интегрированная система охлаждения и обогрева, мощная и комфортная.
- Скорость и направление воздушного потока, обдув ног и размораживание, регулируются по желанию.




Сенсорный дисплей

- 7-дюймовый ЖК-экран с антибликовым покрытием.
- Интегрировано с системами управления оборудованием, включая камеру заднего вида, кондиционер, радио и т. д.



Эргономичный дизайн

- Подлокотник с функцией безопасности отличается обтекаемой формой и обеспечивает удобную опору, не вызывающую усталости.
- Джойстик, кнопки и колесико прокрутки расположены с учетом эргономики для удобства управления.

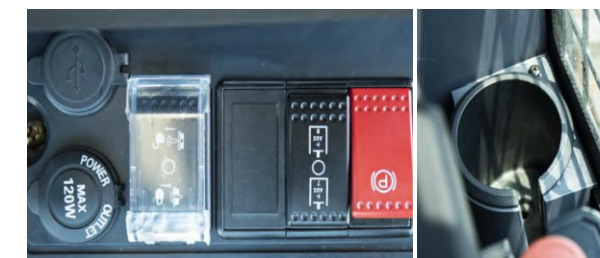

Продуманный дизайн

- Продуманные конструктивные решения, такие как розетка 12 В, подстаканник, сумка для хранения и т. д., обеспечивают удобство использования для оператора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Обзор

- Система камеры заднего вида и внутреннее зеркало заднего вида обеспечивают идеальный обзор за машиной.
- Панорамный обзор спереди и по бокам для минимизации ненужных препятствий.


Многоуровневая защита

- Настройте камеру заднего вида, внутреннее зеркало заднего вида и зеркало заднего вида на стреле; новая конструкция стрелы позволяет оператору видеть край ковша из обычного положения, обеспечивая широкий обзор рабочей зоны.
- Оснащена кабиной с защитой ROPS и FOPS, поручнями безопасности, защитными сетками на боковых окнах, защитными дугами и вращающимся маячком для обеспечения безопасности.
- Оснащен аварийным спускным клапаном и аварийным окном, что соответствует концепции «жизнь — это самое важное, и жизни нет цены».



Предохранительные подлокотники

- Подъем защитного подлокотника позволяет предотвратить случайное включение.

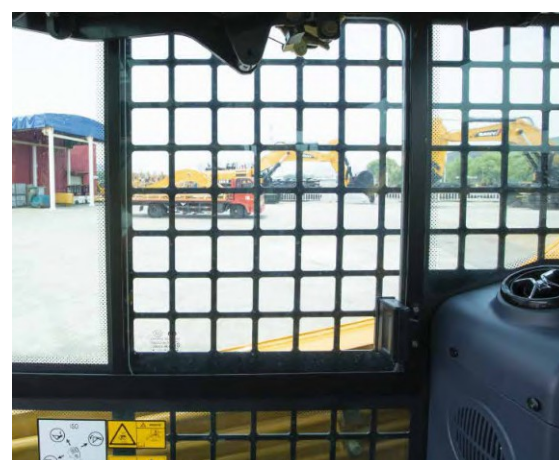

Защитная сетка

- Предотвращает травмы персонала, вызванные брызгами или падающими камнями и т. д.



Вращающийся световой маячок

- Он постоянно напоминает окружающим о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.



Аварийное окно

- Аварийный выход.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Самовыравнивание

Оснащен системой самовыравнивания ковша, обеспечивающей плавную работу и перегрузку материала без просыпания.

Интеллектуальная система защиты от остановки двигателя

Использует технологию адаптивного распределения мощности для интеллектуальной защиты от остановки двигателя.


Запуск одним нажатием

■ Это избавляет от необходимости носить с собой ключ. Кроме того, можно установить пароль для обеспечения безопасности вашего оборудования.



Экран

■ Функция самодиагностики и напоминания о техническом обслуживании при неисправностях дисплея.

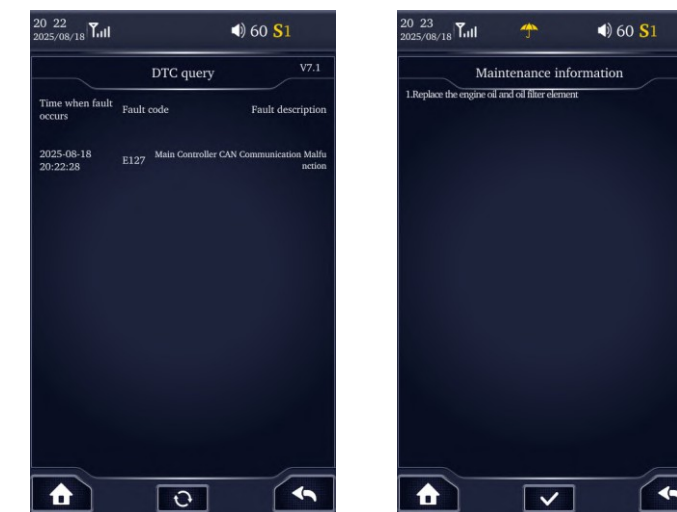

Характеристики движения

■ Опция Ride Control улучшает работу на неровной местности, обеспечивая лучшую фиксацию груза, повышенную производительность и больший комфорт оператора.

При включенной
системе Ride Control



При выключенной
системе Ride Control





ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА



■ Большая высота разгрузки

Максимальная высота шарнира достигает 3130 мм, что облегчает погрузку грузовиков.

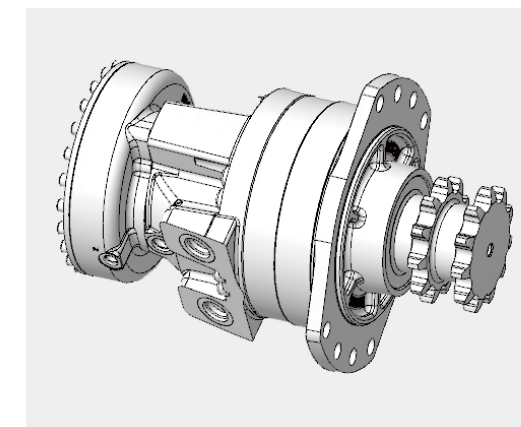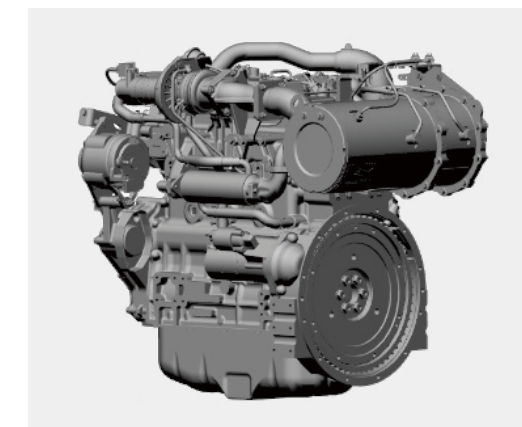


Мощность

- Мощность и тяга находятся на высоком уровне благодаря мощному двигателю YANMAR и двигателю с низкой скоростью и высоким крутящим моментом.
- Благодаря вертикальной подъемной конструкции удалось обеспечить высокую силу отрыва за счет сочетания отличного дизайна рабочего органа и мощного толкающего цилиндра.

Эффективность

- Оснащен двухскоростным приводом с максимальной скоростью 19,7 км/ч, что обеспечивает эффективную перевозку.

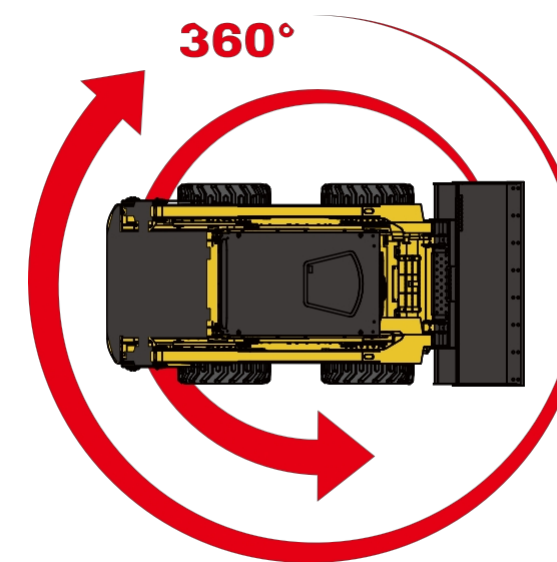

Поворот на 360 градусов на месте

- Благодаря компактной конструкции поворот на месте на 360 градусов делает возможной работу в ограниченном пространстве.



Быстроразъемное соединение

- Гидравлическая быстросменная навеска для быстрой смены навесного оборудования.

УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



РАЗНООБРАЗНОЕ ОКОНЧЕНИЕ

Универсальность

Доступны варианты со стандартным и ■ высоким расходом, что позволяет использовать различные навесные устройства для выполнения различных задач, таких как ковши, подметальные машины, снегоборочные машины, холодные фрезы, вилы, лесоизмельчители и т. д. ■ Вспомогательная быстроразъемная муфта оснащена функцией саморазгерметизации, что позволяет пользователям легко производить ее замену под давлением.



■ Простота технического обслуживания

Заднюю дверь можно полностью открыть, а сетчатую крышку — откинуть вверх, что обеспечивает легкий доступ ко всем деталям с земли во время планового технического обслуживания.

■ Простота ремонта

Всю кабину можно откинуть назад, что обеспечивает достаточно места для осмотра и ремонта таких узлов, как насосы, двигатели и клапаны, что облегчает техническое обслуживание.



Вилы



Подметальная машина



Снегоборочная машина



Холодный фрезер



Угловые щетки





Лесной мульчер



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры		SS210R
A	Максимальная общая высота	4 100 мм / 161,4 дюйма
B	Высота сцепного устройства ковша при максимальном подъеме	3 130 мм / 123,2 дюйма
C	Зазор при максимальном подъеме и разгрузке	2 365 мм / 93,1 дюйма
L1	Вылет стрелы при максимальном подъеме и разгрузке	563 мм /
D	Дорожный просвет	22,2 дюйма 192 мм
E	Колесная база	/ 7,6 дюйма 1 130 мм
F	Свес бампера за задней осью	/ 44,5 дюйма
R	Радиус поворота от центра ковша	1 028 мм / 40,5 дюйма
R1	Радиус поворота от центра сцепного устройства	2 175 мм / 85,6 дюйма
R2	Радиус поворота от центра задней машины	1 283 мм / 50,5 дюйма
G1	Максимальный угол разгрузки	1 710 мм / 67,3 дюйма
G2	Угол скатывания ковша с земли	39°
G3	Угол съезда	23°
L2	Длина без ковша	2 825 мм / 111,2 дюйма
L	Длина с ковшом на земле	3 644 мм / 143,5 дюйма
W1	Колея колес	1 514 мм / 59,6 дюйма
W2	Ширина шины	1 770 мм / 69,7
W	Ширина ковша	дюйма 1 830 мм / 72
H	Высота до верхней части кабины	дюйма 2 040 мм / 80,3 дюйма

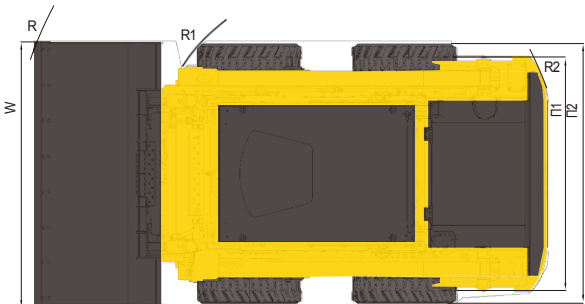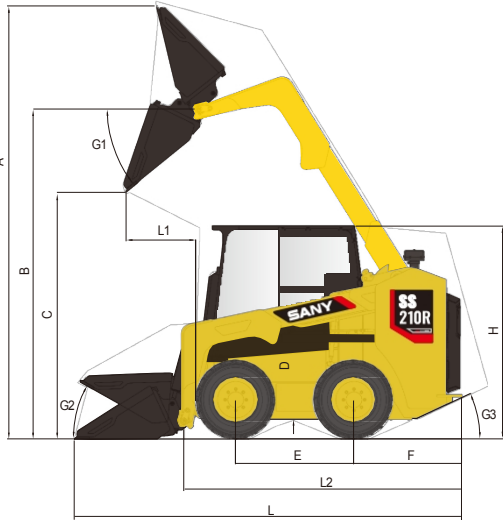

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	
Номинальная грузоподъемность	998 кг / 2200 фунтов
Рабочая масса	3 850 кг / 8 488 фунтов
Вместимость ковша	0,4 м³ / 0,5 куб. ярдов
Нагрузка при опрокидывании	1 996 кг / 4 400 фунтов
Усилие отрыва, цилиндр наклона	25,5 кН
Усилие отрыва, стрела	20 кН
Геометрия подъема	Радиальная
Односкоростной	13,3 км/ч / 8,2 миль/ч
Двухскоростной	19,7 км/ч / 12,2 миль/ч
Размер шин	10-16,5 10PR

Гидравлическая система	
Высокий расход	120 л/мин / 31,7 гал/мин
Стандартный расход	80 л/мин / 21,1 гал/мин
Гидравлическое давление	230 бар / 3336 фунтов на кв. дюйм

Система питания	
Модель двигателя	4TNV98
Частота вращения двигателя	2 400 об/мин
Номинальная мощность	50,2 кВт / 67,3 л.с.
Пиковый крутящий момент	238 Н·м при 1 550 об/мин
Рабочий объем	3,319 л / 203 куб. дюйма
Диаметр х ход	ф98 × 110 мм / 3,9 × 4,3 дюйма
Всасывающий	Атмосферный
Выбросы	Стадия III EC

Вместимость	
Емкость	140 Ач
Гидравлический бак	35 л
Гидравлическая система	65 л
Моторное масло	10,2 л
Система охлаждения	13,4 л
Коробка цепи, с каждой стороны	17 л × 2
Бак для дизельного топлива	80 л

СТАНДАРТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Электрооборудование		Кабина	
Маячок, вращающийся	●	Зеркало заднего вида	●
		Выдвижной ремень безопасности	●
Система заднего вида	●	Подлокотник с функцией	●
Сигнализация заднего хода	●	Гидравлическая система	
Аккумулятор повышенной мощности, 950 CCA	●	Многофункциональный джойстик	●
Светодиодные передние и задние фонари	●	Управление по стандарту ISO	●
7-дюймовый сенсорный экран	●	2-ступенчатая	●
Запуск одним нажатием	●	Система самовыравнивания ковша	●
Регулятор газа на педали	●	Гидравлические быстроразъемные соединения с сбросом давления	●
12-вольтовая розетка	●	Система самовыравнивания ковша	●
Порт питания USB	●	Система охлаждения гидравлики	●
Аудиосистема	●	Прочее	
Радио	●	Шины, 10–16,5	●
Bluetooth	●	Ковш (72 дюйма), 0,4 м³	●
Салон		Механическая быстроразъемная муфта	●
Кабина с защитой от опрокидывания и падения	●	Зеркало заднего вида с стрелой	●
Аварийный выход	●		
Полностью автоматический кондиционер	●		
Сиденье с механической подвеской	●		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

Гидравлическая система		Прочее	
Система управления	○	Шины L5, 10-16,5	○
Гидравлическая быстроразъемная муфта	○	Цельные шины	○
		Ковш с отвалом (72 дюйма), 0,4 м³	○
		Ковш с зубьями (72 дюйма), 0,4 м³	○
		Ковш (72 дюйма), 0,5 м³	○
		Ковш с отвалом (72 дюйма), 0,5 м³	○
		Ковш с зубьями (72 дюйма), 0,5 м³	○
Кабина			
Сиденье с пневматической подвеской	○		

● Стандартная ○ Опция

SANY OVERSEAS SERVICE

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ БОЛЬШЕ НИКАКОГО ОЖИДАНИЯ

900+



Сервисные центры за рубежом

3500+



Профессиональные инженеры по техническому обслуживанию

365×24



Поддержка