



ЭКСКАВАТОРЫ SANY

МОЩНЫЕ. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ.
БЕЗОПАСНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ



SANY



О КОМПАНИИ

Миссия компании «Строительные машины» – приносить пользу клиентам, предлагая конструктивные решения для широкого спектра задач. Более 12 лет работая в секторе поставок спецтехники и расходных материалов, мы научились отбирать лучшее оборудование для дорожно-строительной, коммунальной, эксплуатационной и сельскохозяйственной отрасли.

Сотрудничаем с ведущими производителями экономичных строительных машин, являемся официальными дилерами брендов Sany, Case, Ammann, Wacker Neuson в России. Поставляем полный комплекс оригинальных запчастей, смазочных материалов и расходных материалов для крупногабаритной и компактной техники, максимально упрощая ремонт и обслуживание. Профессионально консультируем по всем разделам каталога, помогая купить оборудование, наиболее полно отвечающее требованиям конкретного бизнеса

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

.....

Небольшие размеры для работы в труднодоступных местах
и в условиях ограниченного пространства

.....

.....

Компактность - решение для задач различного типа и сложности. Незаменимы
в сфере гражданского, дорожного строительства и других отраслях

.....

.....

Обеспечение крупномасштабных работ при высокой мощности и скорости
выполнения операций

.....

.....

Высокая производительность и качество в тяжелых условиях работы, обеспечение
скорости разработки и погрузки добываемых пород

.....

.....

Особо востребован для демонтажа различного типа сооружений экскаватор-
разрушитель. Полное или частичное разрушение большой высотности

.....

Содержание

Экскаватор погрузчик

BHL95 НОВИНКА	6
----------------------------	---

Мини экскаваторы

SY18C	7
SY26U	8
SY35U	9
SY50U	10

Компактные экскаваторы

SY55C	11
SY65W	12
SY75C	13
SY80U	14
SY135C	15
SY155H	16
SY155W	17
SY165W	18
SY215W НОВИНКА	19

Средние экскаваторы

SY215C	20
SY215H	21
SY225CNLC	22
SY245H	23
SY330H	24

Большие экскаваторы

SY365H	25
SY375H	26
SY415H	27
SY500H	28
SY550HD	29
SY650HB	30
SY750H	31
SY870H	32

Карьерные экскаваторы

SY980H	33
SY1250H	34
SY1650H НОВИНКА	35
SY2000H	36

Разрушитель

SYC6028	37
---------------	----



Качество меняет мир

С момента основания SANY стала мультинациональной компанией. Мы предлагаем своим клиентам по всему миру более качественные продукты и услуги в рамках одной из стратегий компании - глобализации.

На всех заводах SANY установлено современное оборудование по последнему слову техники. Специально для SANY компания IBM разработала программу управления производством.

Абсолютно вся техника тестируется в собственных уникальных лабораториях, аналогов которым нет в мире.



Мировой рынок

- SANY в 2022 была признана Массачусетским технологическим институтом одной из “50 самых умных компаний”
- SANY Group названа одной из “Самых уважаемых китайских компаний” по версии Fortune двенадцатый год подряд
- Горнодобывающая техника SANY, сваебойная, подъемная, портовая техника и самосвалы - все это лидирует по экспортным продажам в Китае.
- Бетонная техника SANY в 2022 году уже 17 год подряд занимает 1-е место

ОТКРЫВАЕМ SANY ПО ВСЕМУ МИРУ

Компания SANY создала сеть продаж в более чем 150 странах мира и сотрудничает с более чем 400 дилерами и дочерними компаниями.

-  Территории продаж и обслуживания
-  Промышленные базы



Объекты, возведенные техникой SANY



Амурский ГПЗ, г. Свободный, Амурская область

«Башня Федерация», Москва Сити, г. Москва

Компания SANY принимала участие в крупнейших проектах, таких как: строительство высотного комплекса «Башня Федерация» в Москве, постройка Воронежской АЭС, строительство Дальневосточного морского порта, техника SANY участвовала в подготовке к Олимпиаде Сочи, а также в строительстве спортивного стадиона, созданного к Чемпионату мира 2018 по футболу в Казани, строительство БАМа и др. В любом масштабном проекте России работает спецтехника SANY!

Надежность и эффективность - главные преимущества оборудования SANY. Строительная техника нашего бренда зарекомендовала себя при работе в суровых климатических условиях России.

Наши клиенты дают высокую оценку технической поддержке и качеству гарантийного обслуживания техники SANY.

Российский рынок

- По итогам 2022 года, компания SANY уверенно занимает первое место по количеству ввозимых и продаваемых экскаваторов в России
- Вся техника SANY поставляется на Российский рынок в комплектации до «- 40 градусов».
- Каждая новая модель проходит лабораторные испытания: 1 месяц эксплуатации при температуре минус 50 градусов
- SANY занимает первое место российского рынка по гусеничным кранам
- Мы занимаем ведущую позицию по Рич-стакерам в России
- Строительная техника SANY работает с крупнейшими российскими компаниями

ЭКСКАВАТОРЫ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, КАРЬЕРНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ САМОСВАЛЫ. ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ, БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, БЕТОННАЯ И ПОРТОВАЯ ТЕХНИКА.





Качество меняет мир

Экскаватор-лидер строительной техники

Мы на 100% уверены в качестве, надежности, производительности наших экскаваторов.

Экскаваторный завод SANY считается самым передовым интеллектуальным заводом в мире и удостоен сертификатом «Lighthouse Factory» Всемирного экономического форума (ВЭФ). Корпорация SANY занимает лидирующее место в Китае по выпуску экскаваторов. SANY имеет 9 промышленных парков экскаваторов по всему миру в Китае, США, Германии, Индии и Бразилии и охватывает весь спектр гидравлических экскаваторов от 1,6 до 200 тонн.



Линган, Китай



Куньшань, Китай



Чанша, Китай



Пичтри, США



Сан-Паулу, Бразилия



Ханьчжоу, Китай



Пекин, Китай



Пуна, Индия



Бэдбург, Германия

Преимущество экскаваторов SANY

Высокая надежность

- Высокопрочная конструкция: техника SANY успешно прошла испытание на долговечность (более 10000 м/ч)
- Передовая топливная адаптивность
- Низкая частота отказов

Высокая эффективность при низком расходе топлива

- Уникальная система управления АОСТ
- Высокий запас мощности: экскаваторы SANY мощнее конкурентов на 15%
- Оптимальный выбор режима землеройных работ: анализ и оптимизация создают наилучшее усилие при выполнении подобных работ


Высококачественные комплектующие

- На сегодняшний день SANY, как крупнейшая мировая компания, имеет двигатели и компоненты гидравлики собственного производства
- Компоненты гидравлики Kawasaki: главный гидравлический насос и гидрораспределитель, гидромотор хода, гидромотор хода и поворота)
- При производстве экскаваторов SANY использует шведскую сталь

Линия производства экскаваторов SANY



Экскаваторы SANY в работе

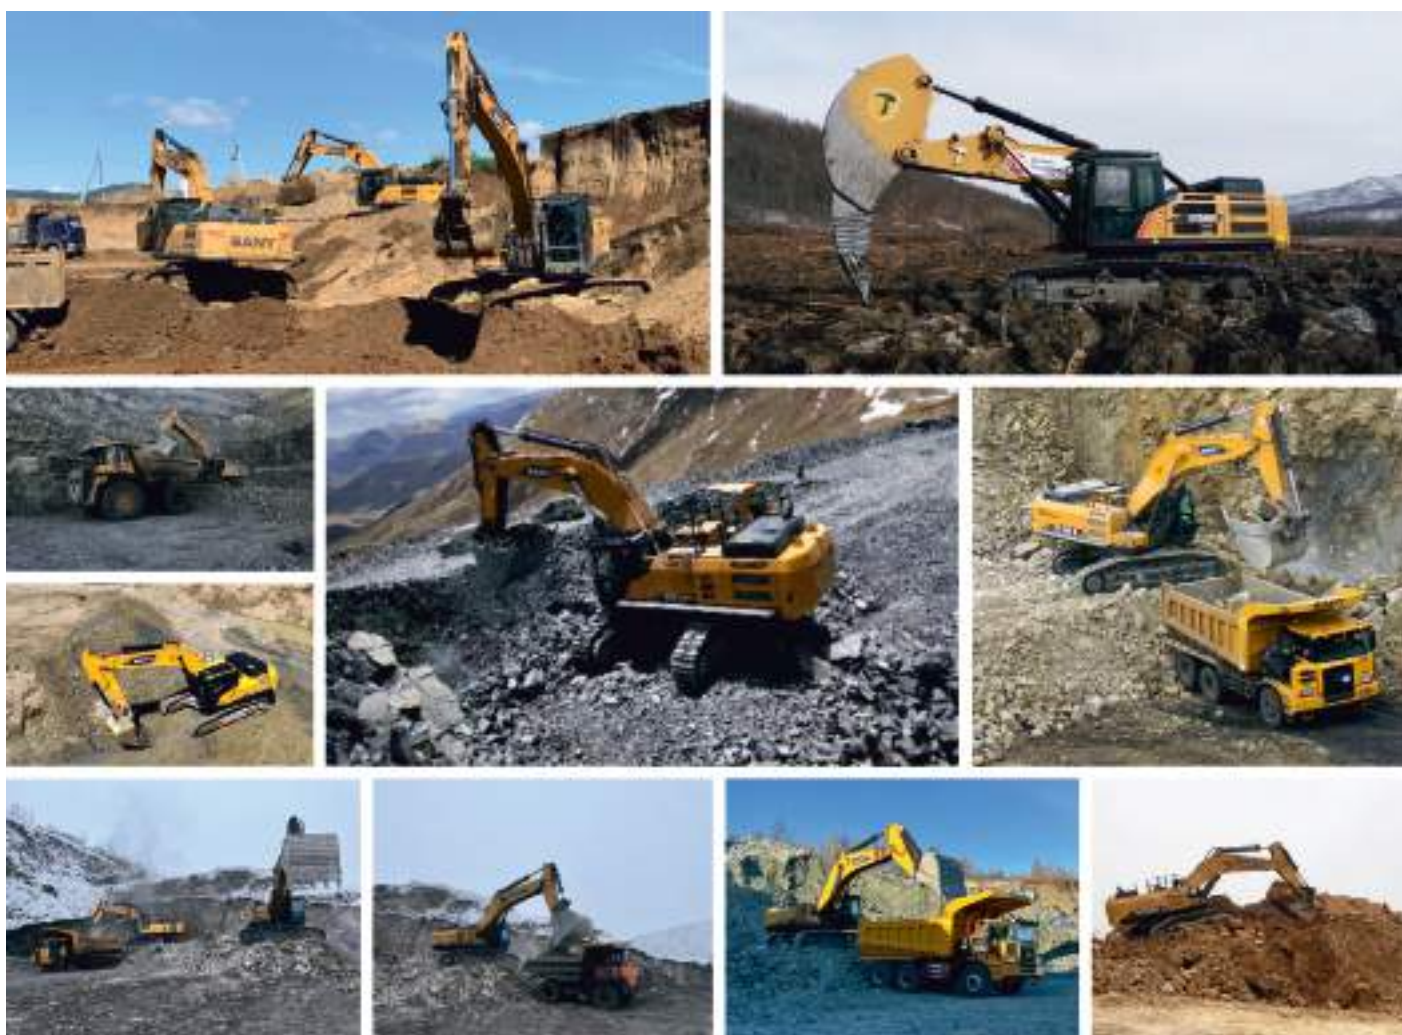

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

 **BHL95****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

74 кВт (100.6 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

9200 кг

ОБЪЕМ КОВША ПОГРУЗЧИКА

1.0 м³

ОБЪЕМ КОВША ЭКСКАВАТОРА



0.2 м³

4WD

БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

BHL 95

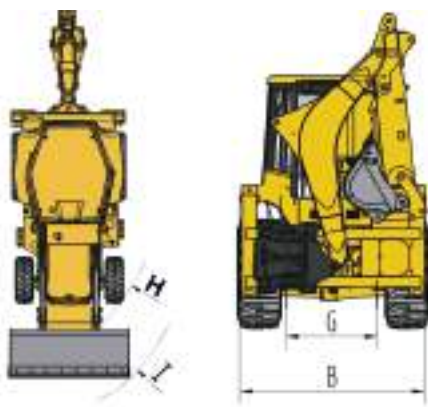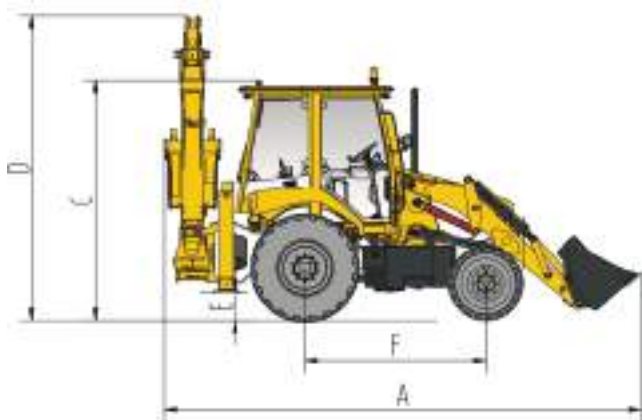

A Габаритная длина, транспортная	5920 мм
B Габаритная ширина, транспортная	2280 мм
C Высота крыши кабины	3129 мм
D Транспортная высота	3732 мм
E Дорожный просвет	320 мм
F Длина от оси до оси	2245 мм
G Общий ход шкворневой стойки	1100 мм
H Радиус поворота, передние шины	4240 мм
I Радиус поворота, передний ковш	4800 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BHL 95

Скорость Передача 1	4,8 км/час
Передача скорости 2	9,6 км/час
Передача скорости 3	19,3 км/час
Передача скорости 4	35,4 км/час
Поток системы	156 л/мин
Рабочее давление	24,9 МПа
Односторон. AUX линия Макс. расход	140 л/мин
Односторон. AUX линия Макс. давление	16 МПа

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

BHL 95

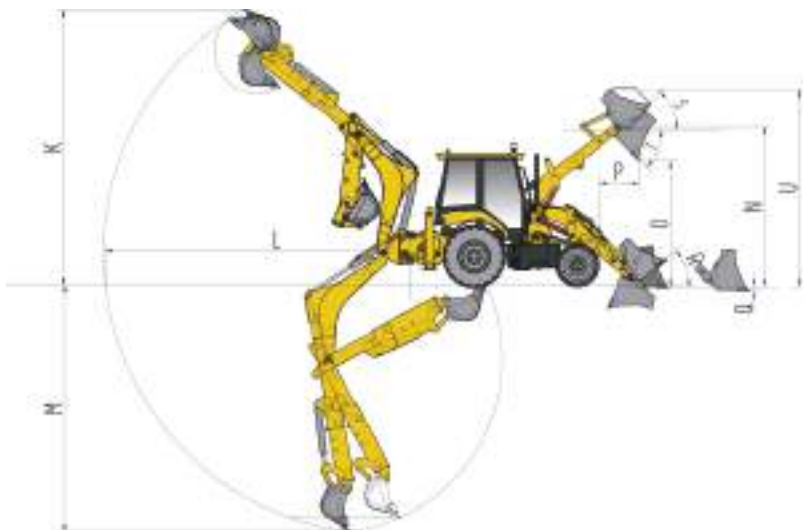

K Максимальная высота копания	5985 мм
L Макс. диапазон от центра поворотного шарнира	6644 мм
M Максимальная глубина копания	5366 мм
N Макс. высота до штифта шарнира ковша	3478 мм
O Высота разгрузки	>2700 мм
P Вылет в положении разгрузки	>730 мм
Q Макс. глубина копания при выровненном ковше	88 мм
R Угол отката ковша на уровне земли	40°
S Угол отката ковша при полной высоте	51°
T Угол разгрузки погрузчика при полной высоте	44°
U Максимальная рабочая высота	4293 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

BHL 95

Двигатель	Cummins QSF3.8
Гидронасос	Kawasaki
Распределитель	HUSCO
Коробка передач	ZF/4WD

**МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР****SY18C****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

14.6 кВт (19.8 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

1880 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

1810 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1130 мм

ОБЪЕМ КОВША0.04 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY18C

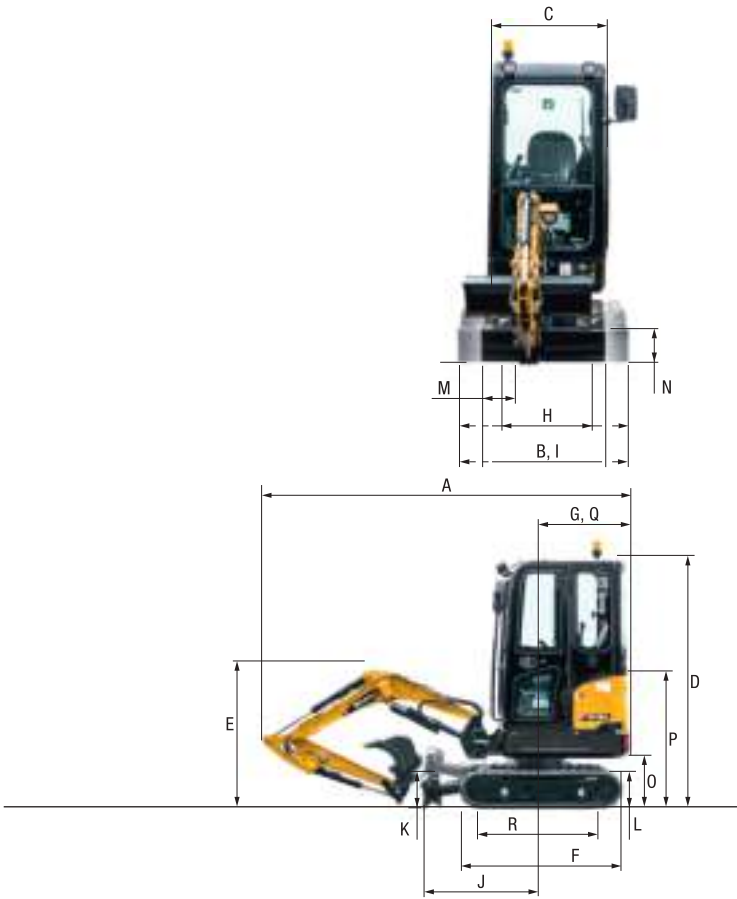

А Транспортная длина	3665 мм
В Транспортная ширина	980/1350 мм
С Ширина по кабине машины	980 мм
Д Габаритная высота (включая верх кабины)	2540 мм
Е Длина гусеничного хода	1585 мм
Г Радиус поворота задней части платформы	920 мм
Н Ширина колеи	750/1120 мм
І Ширина ходовой части (отвал)	980/1350 мм
Ј Горизонтальное расстояние до отвала	1140 мм
К Высота отвала	270 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY18C

Скорость передвижения	4.0 / 2.7 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	31.2 кПа
Усилие отрыва ковша	16.6 кН
Усилие резания рукояти	10 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY18C

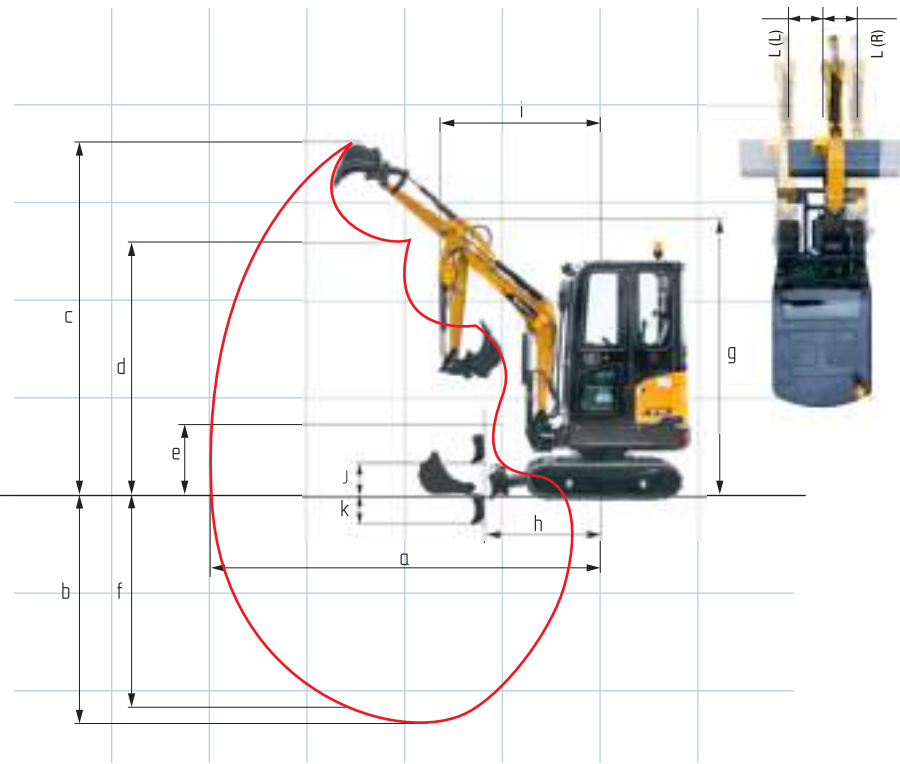

а Макс. радиус копания	4000 мм
б Макс. глубина копания	2360 мм
с Макс. высота копания	3665 мм
д Макс. высота выгрузки	2635 мм
е Мин. высота выгрузки	795 мм
ф Макс. вертикальная глубина копания	2215 мм
г Общая высота до рукояти ковша при мин. радиусе поворота	2745 мм
h Расстояние до кулака рукояти при максимально отведенном рабочем оборудовании	1230 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY18C

Двигатель	Yanmar-3TNV80F
Гидронасос	Casappa MVP30.30D
Распределитель	Wolford / 111C90007
Ходовой редуктор	Nachi / PHV-1B-12B
Поворотный редуктор	Nachi / PCR-1B-05A-9140A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

**МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР****SY26U****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

15.2 кВт (20.7 л.с.) при 2500 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

2680 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

2100 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1300 мм

ОБЪЕМ КОВША0.06 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY26U

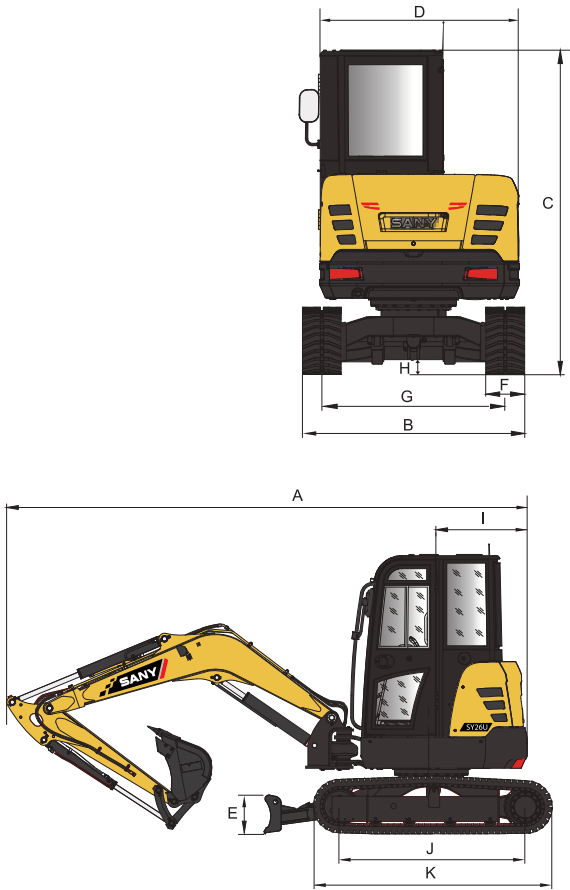

A Габаритная длина	4285 мм
B Габаритная ширина	1550 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2430 мм
D Ширина по кабине машины	1375 мм
E Высота отвала	300 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1250 мм
H Дорожный просвет	290 мм
I Радиус поворота задней части платформы	775 мм
J Опорная длина гусеницы	1560 мм
K Длина гусеничного хода	2005 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY26U

Скорость передвижения	4.5 / 2.6 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	25.5 кПа
Усилие отрыва ковша	27.9 кН
Усилие резания рукояти	14.2 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY26U

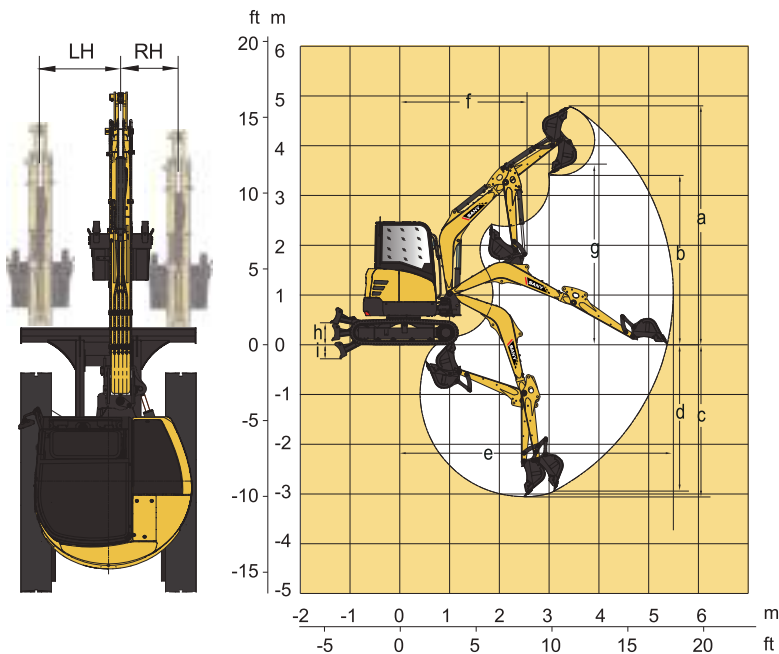

a Максимальная высота копания	4410 мм
b Максимальная высота выгрузки	3100 мм
c Максимальная глубина копания	2820 мм
e Максимальный радиус копания	4850 мм
f Минимальный радиус поворота	2110 мм
h Макс. высота подъема отвала	360 мм
i Макс. заглубление отвала	330 мм
LH Боковое смещение	610 мм
RH Боковое смещение	610 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY26U

Двигатель	Yanmar 3TNV80F
Гидронасос	Casappa MVP30.30D
Распределитель	Hengli HVSE-09-10
Ходовой редуктор	Nachi PHV-3B-35A
Поворотный редуктор	Nachi PCR-2B-10A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY35U**С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

20.2 кВт (27.45 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

3780 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

2540 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1400 / 1650 мм

ОБЪЕМ КОВША0.12 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY35U

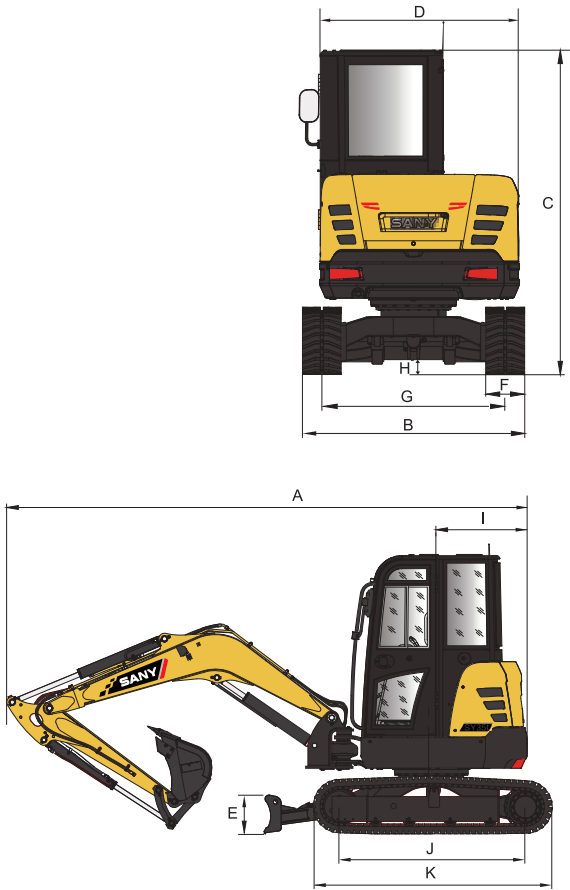

A Габаритная длина	4915 мм
B Габаритная ширина	1720 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2515 мм
D Ширина по кабине машины	1550 мм
E Высота отвала	350 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1420 мм
H Дорожный просвет	295 мм
I Радиус поворота задней части платформы	860 мм
J Опорная длина гусеницы	1670 мм
K Длина гусеничного хода	2155 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY35U

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	9 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	30.4 кН
Усилие резания рукояти	18.2 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY35U

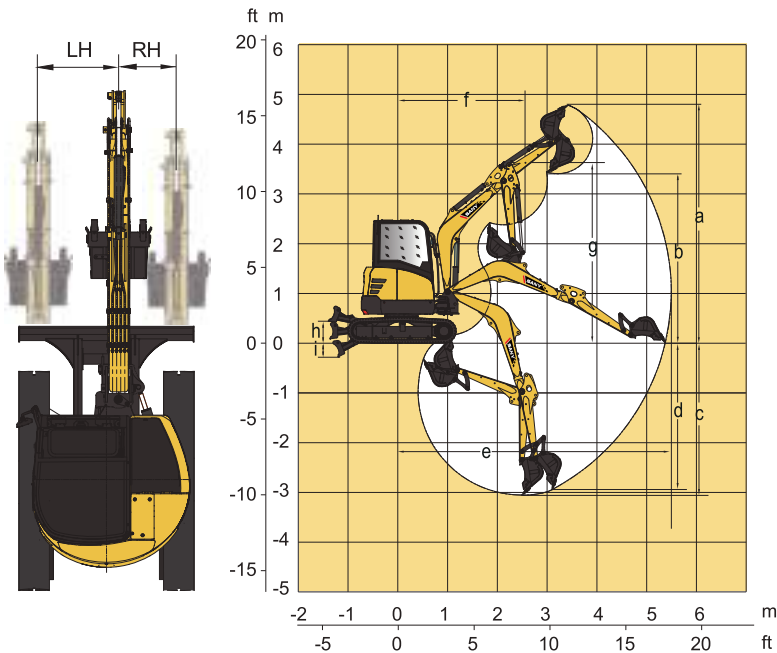

a Максимальная высота копания	4855 мм
b Максимальная высота выгрузки	3460 мм
c Максимальная глубина копания	3105 мм
e Максимальный радиус копания	5465 мм
f Минимальный радиус поворота	2475 мм
h Макс. высота подъема отвала	375 мм
i Макс. заглубление отвала	370 мм
LH Боковое смещение	800 мм
RH Боковое смещение	550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY35U

Двигатель	Yanmar / 3TNV88
Гидронасос	Hengli / HP5V45
Распределитель	Hengli / HVSE09-09
Ходовой редуктор	Doosan / DM04VE
Поворотный редуктор	Hengli / HM5X18002
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY50U**С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

29.1 кВт (39.55 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

5300 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

2700 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1500 мм

ОБЪЕМ КОВША0.15 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ОТВЕЧАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
НОРМАМ И СТАНДАРТАМ. TIER 4****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY50U

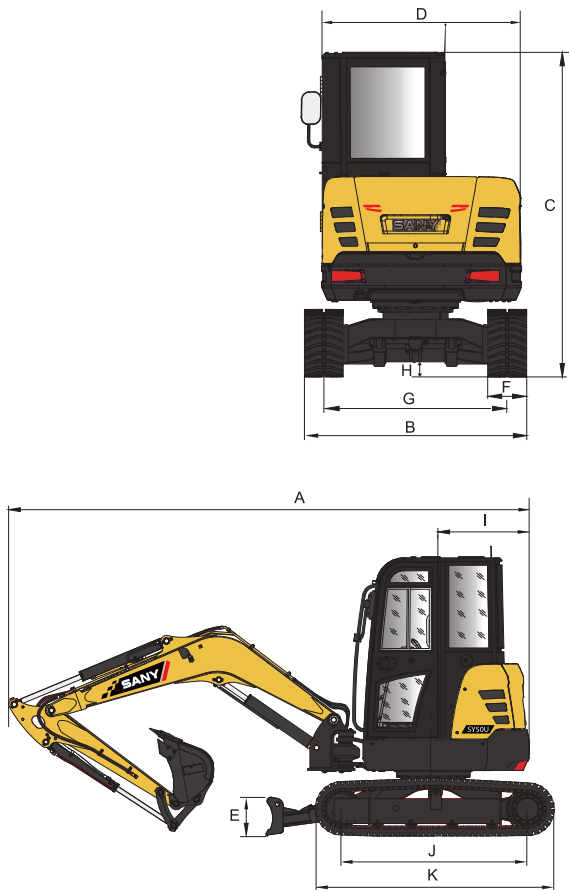

A Габаритная длина	5390 мм
B Габаритная ширина	1960 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2630 мм
D Ширина по кабине машины	1760 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1560 мм
H Дорожный просвет	325 мм
I Радиус поворота задней части платформы	980 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY50U

Скорость передвижения	4.0 / 2.7 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	31.6 кПа
Усилие отрыва ковша	32.5 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY50U

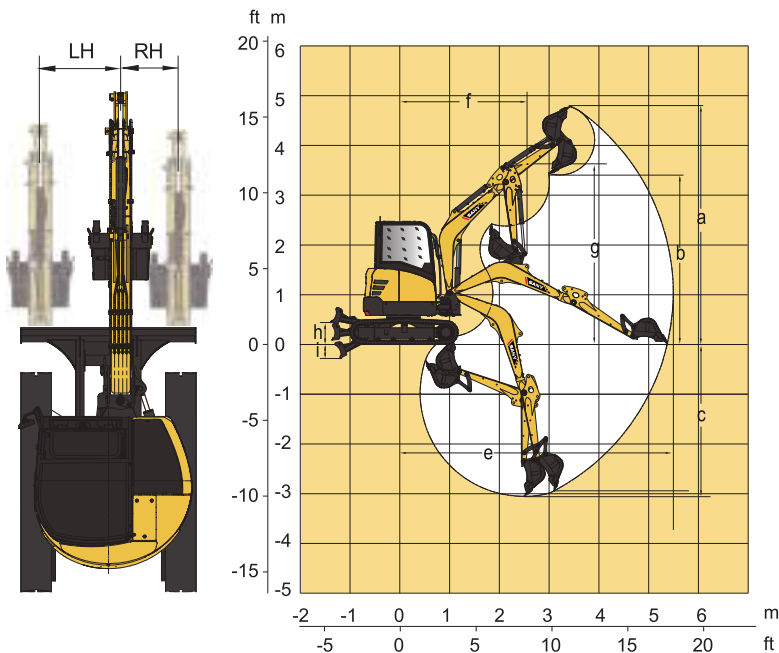

a Максимальная высота копания	5450 мм
b Максимальная высота выгрузки	3805 мм
c Максимальная глубина копания	3420 мм
e Максимальный радиус копания	5880 мм
f Минимальный радиус поворота	2520 мм
h Макс. высота подъема отвала	420 мм
i Макс. заглубление отвала	405 мм
LH Боковое смещение	745 мм
RH Боковое смещение	710 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY50U

Двигатель	Yanmar 4TNV88C
Гидронасос	Rexroth A10VO63LA
Распределитель	Rexroth-RS1210EL
Ходовой редуктор	Nachi PHV-4B-70D
Поворотный редуктор	Nachi PCR-4B-20A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY55C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

36 кВт (49 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

5800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

3000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

1550 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.21 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY55C

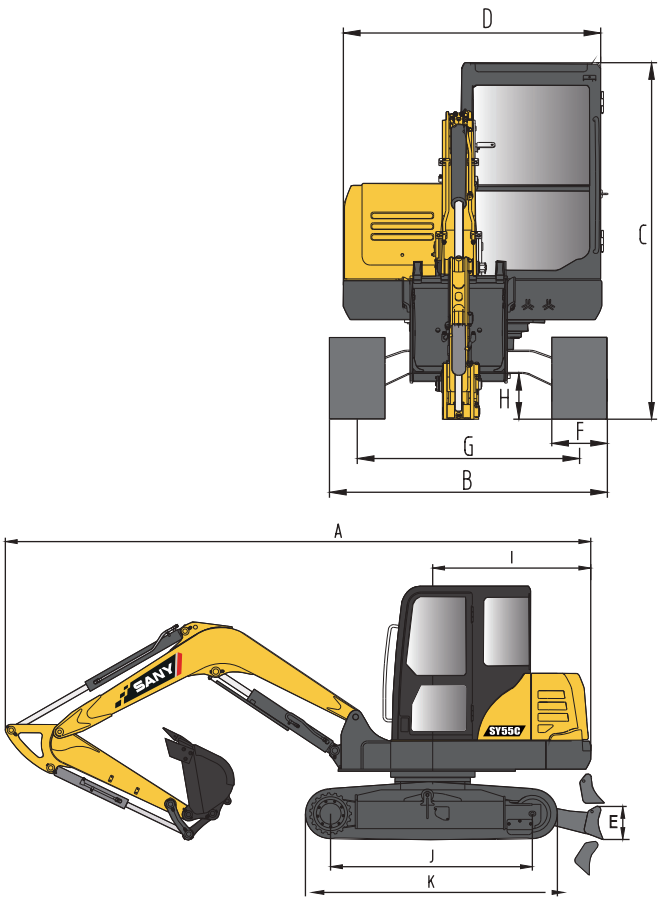

A Габаритная длина	5925 мм
B Габаритная ширина	2005 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2595 мм
D Ширина по кабине машины	1860 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1600 мм
H Дорожный просвет	330 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1640 мм
J Опорная длина гусеницы	2045 мм
K Длина гусеничного хода	2545 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY55C

Скорость передвижения	3.7 / 2.5 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	32,75кПа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY55C

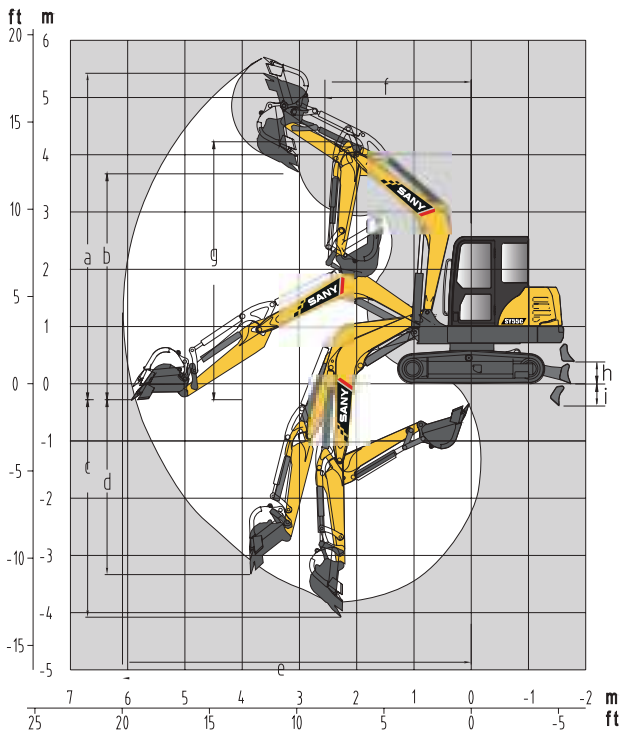

a Максимальная высота копания	5690 мм
b Максимальная высота выгрузки	3930 мм
c Максимальная глубина копания	3815 мм
d Максимальный радиус копания	3070 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6090 мм
f Минимальный радиус поворота	2555 мм
h Макс. высота подъема отвала	435 мм
i Макс. заглубление отвала	420 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY55C

Двигатель	ISUZU / 4JG1
Гидронасос	Rexroth / A10V071DFLR/31R
Распределитель	Rexroth / 8RS12
Ходовой редуктор	NACHI / PHV-4B-70D-PST-9348C
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-4B-20A-P-9217B
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

 **SY65W****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

45.4 кВт (61.73 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

5920 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

3000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

1550 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.21 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY65W

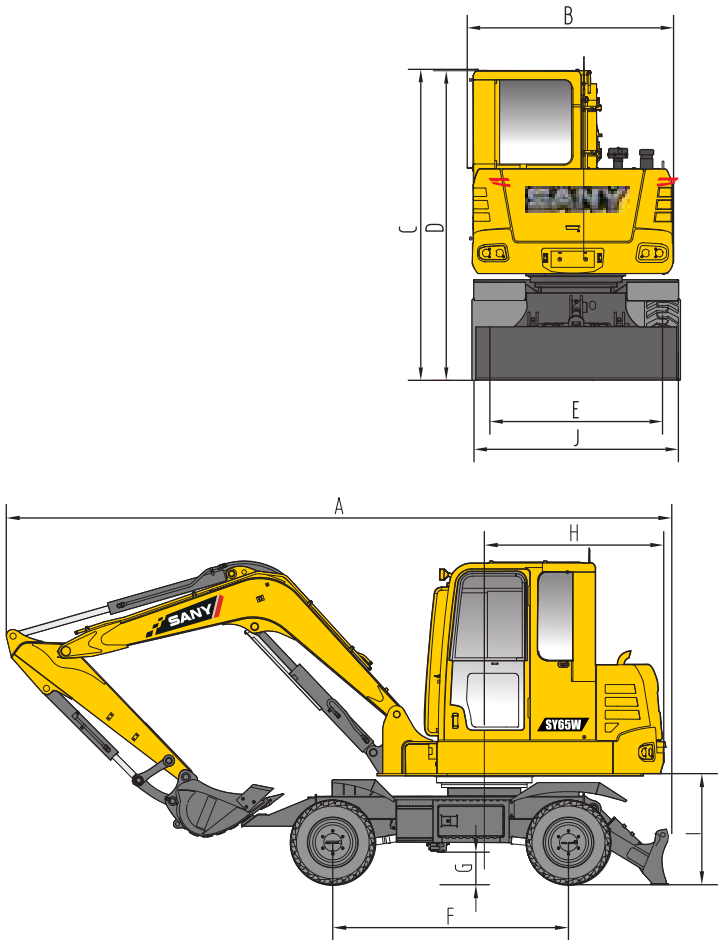

A Габаритная длина	5928 мм
B Габаритная ширина	1978 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2884 мм
D Габаритная высота	2884 мм
E Ширина колеи	1600 мм
F Колесная база	2100 мм
G Дорожный просвет	290 мм
H Радиус поворота задней части платформы	1658 мм
I Зазор противовеса	990 мм
J Ширина отвала	1920 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY65W

Скорость передвижения	30 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	9.6 об/мин
Преодолеваемый подъем	58%(30°)
Удельное давление на грунт	296 кПа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY65W

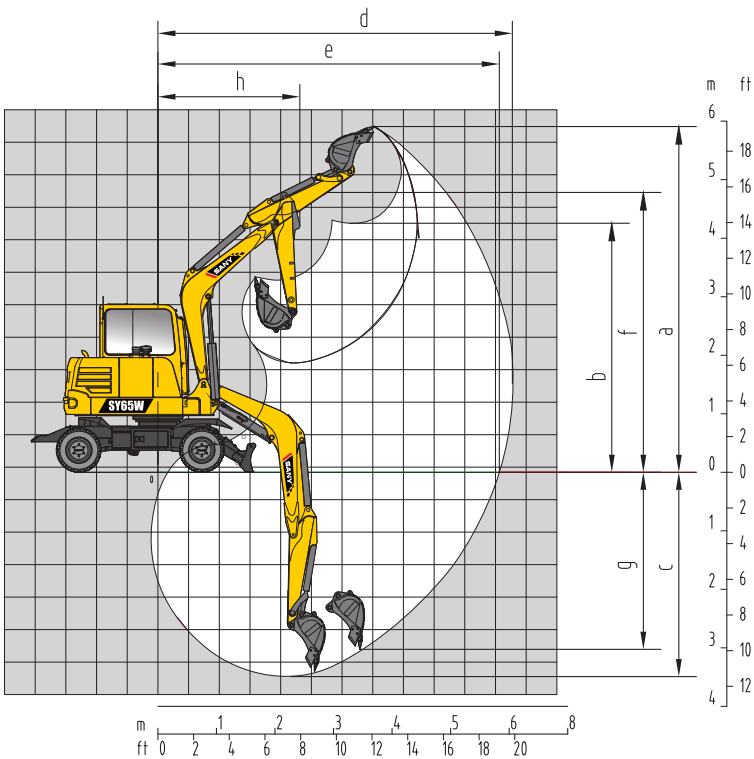

a Максимальная высота копания	5908 мм
b Максимальная высота выгрузки	4255 мм
c Максимальная глубина копания	3490 мм
d Максимальный радиус копания	6055 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	5831 мм
f Максимальная высота при минимальном радиусе поворота	4780 мм
g Максимальная глубина вертикального копания	3025 мм
h Максимальный радиус поворота	2555 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY65W

Двигатель	Kubota / V2607-DI
Гидронасос	Rexroth / A10VO71DFLR
Распределитель	Rexroth / 8RS12H1X
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM80HA1
Поворотный редуктор	Nachi / PCR-4B-20A-P-9217A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	12-16.5-12PR

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY75C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

43 кВт (58.5 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

7280 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

3720 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

1620 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.28 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY75C

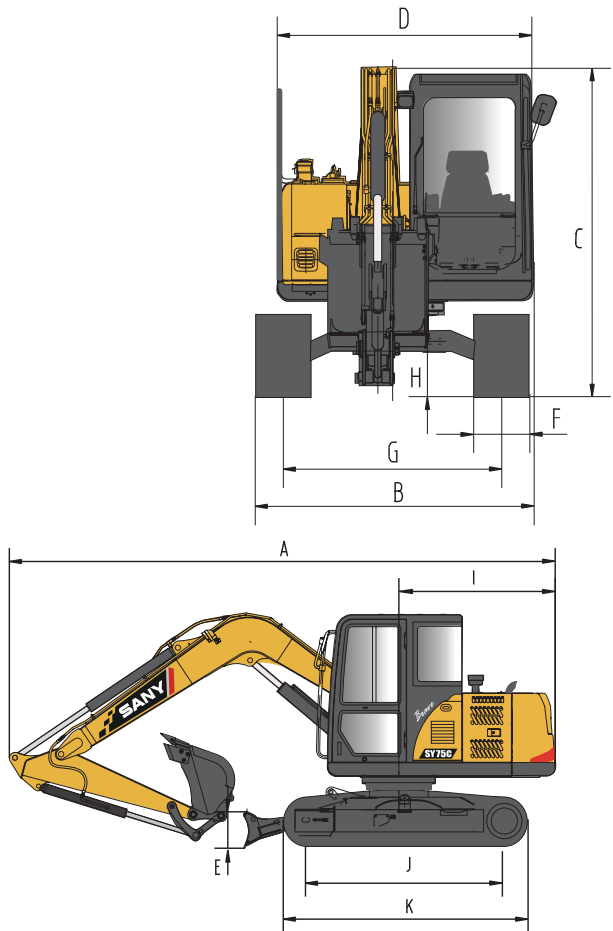

A Габаритная длина	6120 мм
B Габаритная ширина	2220 мм
C Габаритная высота (в транспорте)	2720 мм
D Ширина по кабине машины	2040 мм
E Высота отвала	405 мм
F Ширина башмака по стандарту	450 мм
G Колея гусеничного хода	1750 мм
H Дорожный просвет	380 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1800 мм
J Опорная длина гусеницы	2195 мм
K Длина гусеничного хода	2820 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY75C

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	33 кПа
Усилие отрыва ковша	56 кН
Усилие резания рукояти	38 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY75C

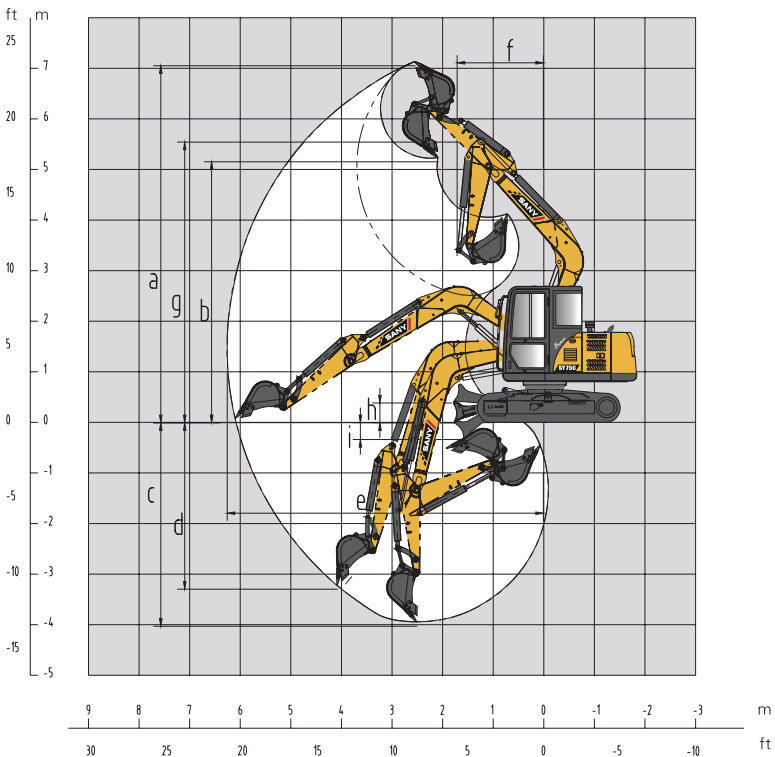

a Максимальная высота копания	7060 мм
b Максимальная высота выгрузки	5155 мм
c Максимальная глубина копания	4020 мм
d Максимальный радиус копания	3290 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6240 мм
f Минимальный радиус поворота	1720 мм
h Макс. высота подъема отвала	350 мм
i Макс. заглубление отвала	360 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY75C

Двигатель	ISUZU / 4LE2
Гидронасос	Kawasaki / K3VL80
Распределитель	HUSCO / SCX180-H11
Ходовой редуктор	Nabo / GM10VA
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-5B-30A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY80U**

С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

53.7 кВт (73 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

8800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

3520 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2050 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.28 м³

**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**


НОВИНКА



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY80U

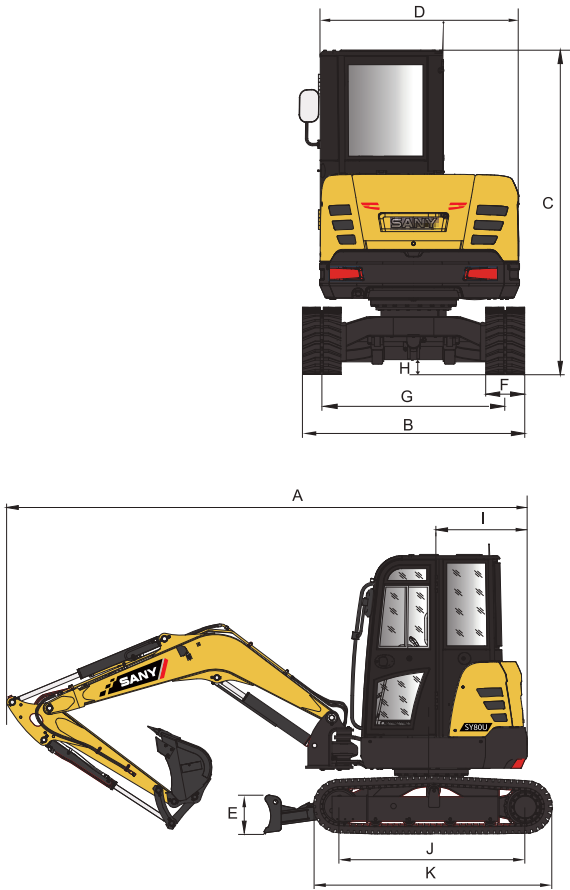

A Габаритная длина	7010 мм
B Габаритная ширина	2200 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2550 мм
D Ширина по кабине машины	2200 мм
E Высота отвала	410 мм
F Ширина башмака по стандарту	450 мм
G Колея гусеничного хода	1750 мм
H Дорожный просвет	365 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1480 мм
J Опорная длина гусеницы	2315 мм
K Длина гусеничного хода	2915 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY80U

Скорость передвижения	4.5 / 2.5 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	37,9 кПа
Усилие отрыва ковша	72,7 кПа
Усилие резания рукояти	40,5 кПа

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY80U

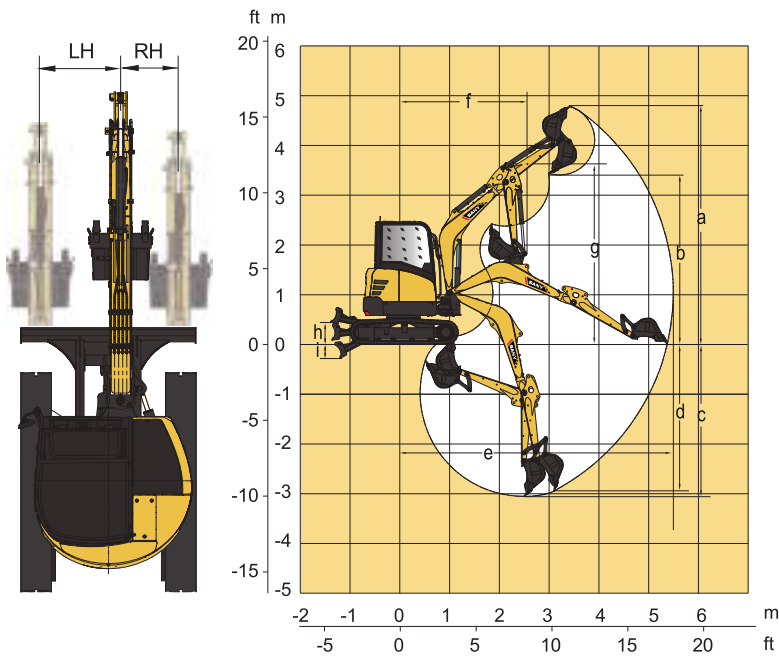

a Максимальная высота копания	7315 мм
b Максимальная высота выгрузки	5430 мм
c Максимальная глубина копания	4535 мм
e Максимальный радиус копания	7290 мм
f Минимальный радиус поворота	2435 мм
h Макс. высота подъема отвала	480 мм
i Макс. заглубление отвала	325 мм
LH Боковое смещение	675 мм
RH Боковое смещение	585 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY80U

Двигатель	Yanmar-4TNV98CT
Гидронасос	Hengli-HP5V105
Распределитель	Hengli-HVSE18
Ходовой редуктор	Nabo-GM10VA
Поворотный редуктор	Eaton-1101027530S
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY135C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

73 кВт (99.3 л.с) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

13500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2500 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.6 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY135C

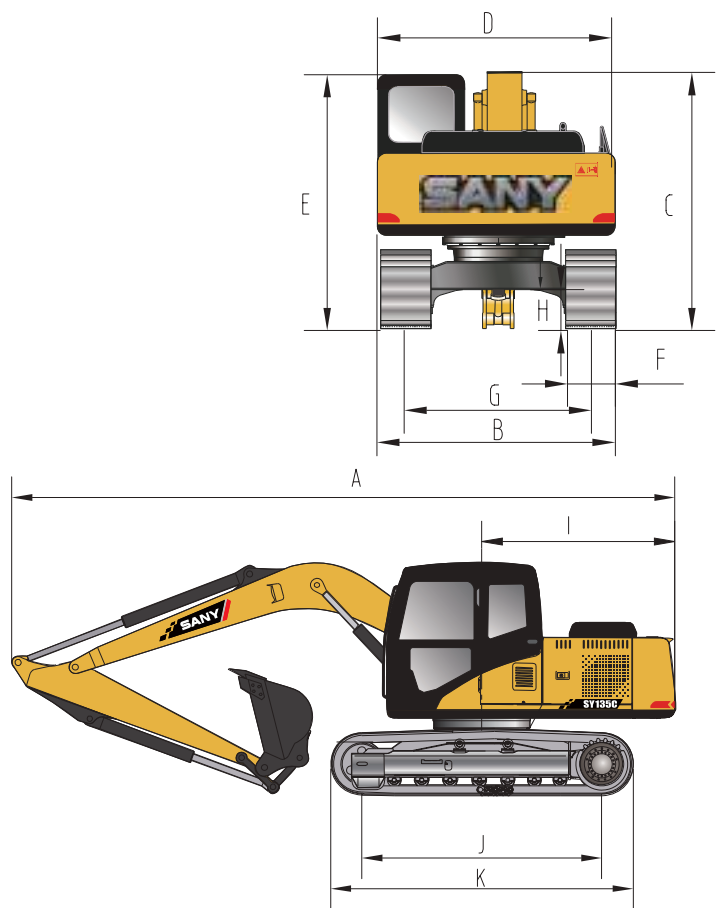

А Габаритная длина	7700 мм
В Габаритная ширина	2550 мм
С Габаритная высота (в транспорте)	2815 мм
Д Ширина по кабине машины	2490 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
Ф Ширина башмака по стандарту	500 мм
Г Колея гусеничного хода	1990 мм
Н Дорожный просвет	425 мм
І Радиус поворота задней части платформы	2240 мм
Ј Опорная длина гусеницы	2930 мм
К Длина гусеничного хода	3665 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY135C

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	41.7 кПа
Усилие отрыва ковша	103 кН
Усилие резания рукояти	67.4 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY135C

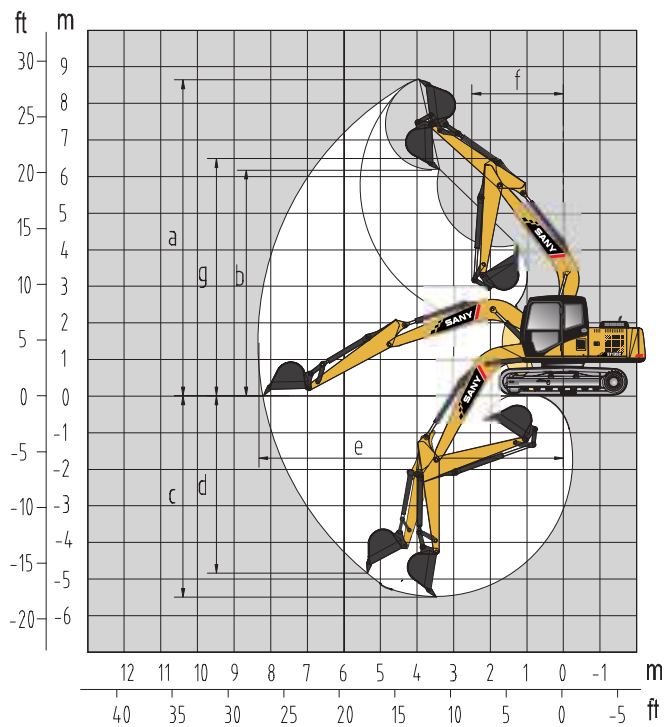

а Максимальная высота копания	8685 мм
б Максимальная высота выгрузки	6180 мм
с Максимальная глубина копания	5510 мм
е Максимальный радиус копания	8290 мм
ф Минимальный радиус поворота	2500 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY135C

Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Nabo / GM21VA
Поворотный редуктор	Doosan / SD070M
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

КОМПАКТНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY155H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

84 кВт (114.21 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

14100 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2500 мм

ОБЪЕМ КОВША


0.65 м³



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY155H

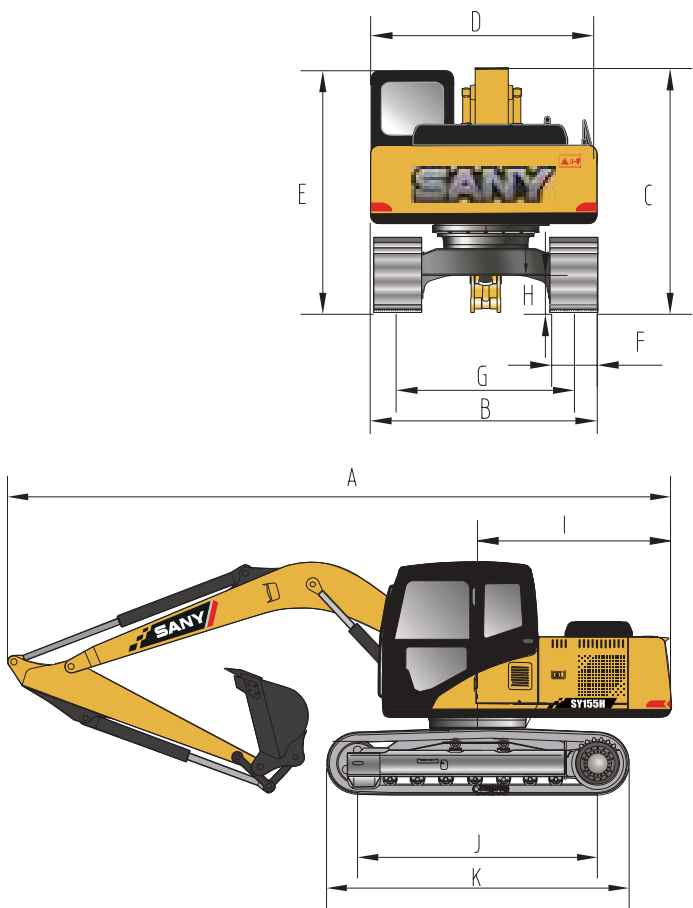

А Габаритная длина	7870 мм
В Габаритная ширина	2570 мм
С Габаритная высота	2880 мм
Д Ширина по кабине машины	2490 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
Г Колея гусеничного хода	1990 мм
Н Дорожный просвет	425 мм
І Радиус поворота задней части платформы	2210 мм
Ј Опорная длина гусеницы	3010 мм
К Длина гусеничного хода	3730 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY155H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	43 кПа
Усилие отрыва ковша	103 кН
Усилие резания рукоятки	67 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY155H

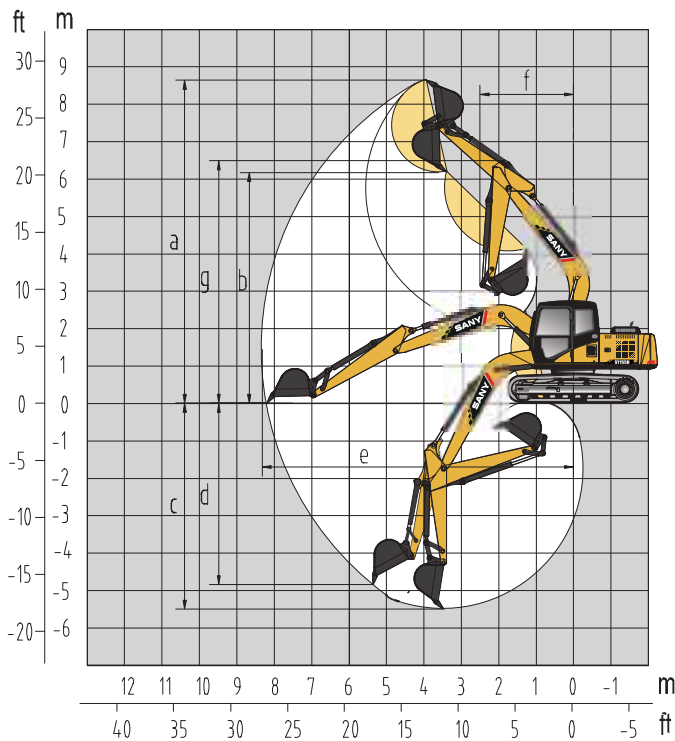

а Максимальная высота копания	8685 мм
б Максимальная высота выгрузки	6115 мм
с Максимальная глубина копания	5500 мм
д Максимальный радиус копания	5085 мм
е Минимальный радиус поворота	8330 мм
ф Максимальный радиус поворота	2490 мм
г Максимальная высота при минимальном радиусе поворота	6495 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY155H

Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Nabo/ GM21VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X80CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

13700 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2100 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.65 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY155W

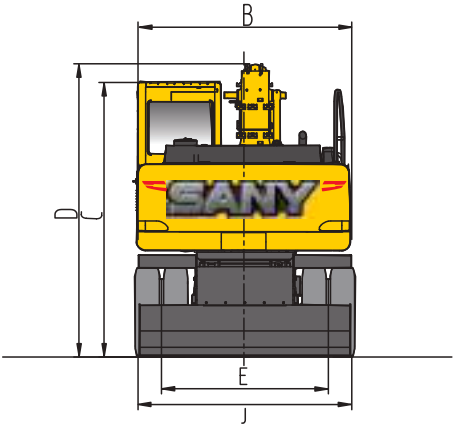

A Габаритная длина	7690 мм
B Габаритная ширина	2610 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	3200 мм
D Габаритная высота	3610 мм
E Ширина колеи	1944 мм
F Колесная база	2800 мм
G Дорожный просвет	360 мм
H Радиус поворота задней части платформы	2310 мм
I Зазор противовеса	1230 мм
J Ширина отвала	2490 мм

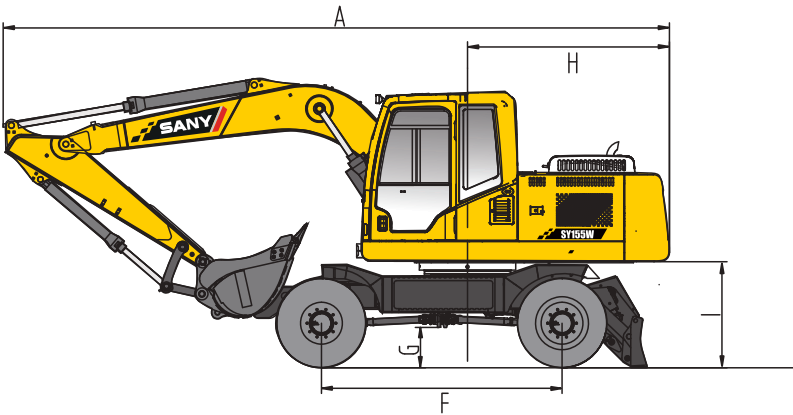


ХАРАКТЕРИСТИКИ SY155W

Скорость передвижения	37 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	12.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Количество передач	вперед: 2 назад: 2
Усилие отрыва ковша	102.3 кН
Усилие резания рукояти	75.2 кН
Макс. тяговое усилие	80 кН
Угол качания	±6.5°

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY155W

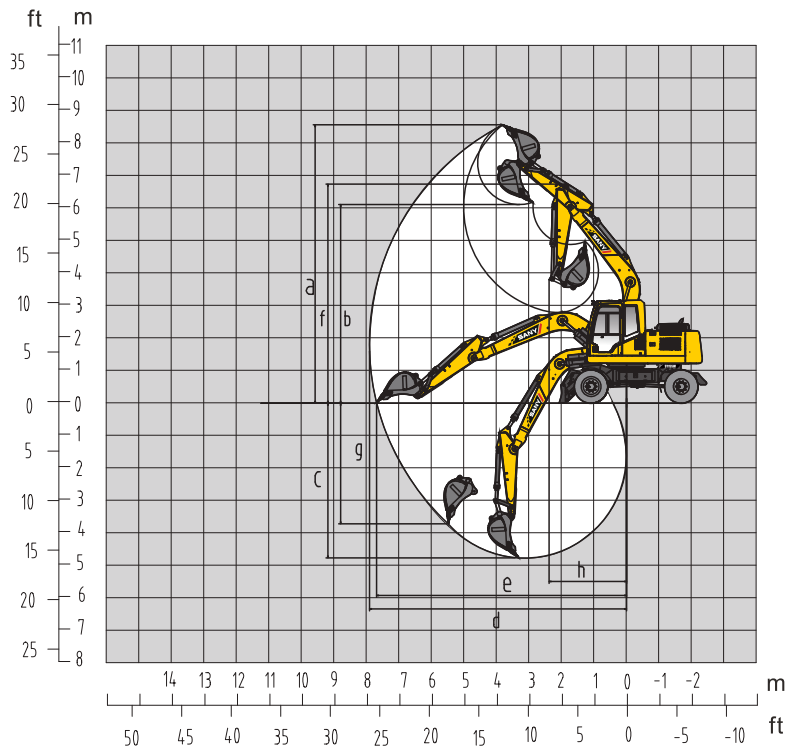

a Максимальная высота копания	8600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6200 мм
c Максимальная глубина копания	4800 мм
d Максимальный радиус копания	7960 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	7750 мм
g Минимальный радиус поворота	2400 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY155W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор	Doosan / TSM86
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	10.00-20 16PR

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

 **SY165W****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

15200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

4600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2100 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.65 м³

**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**


НОВИНКА




БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY165W

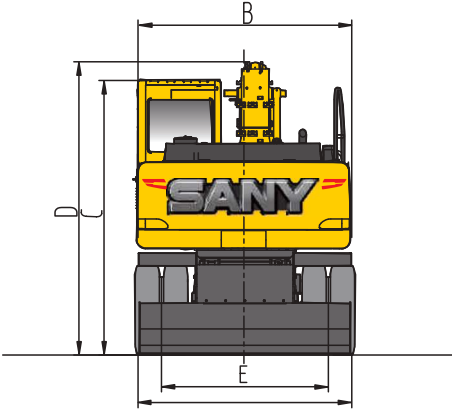

A Габаритная длина	7690 мм
B Габаритная ширина	2550 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	3200 мм
D Габаритная высота	3610 мм
E Ширина колеи	1944 мм
F Дорожный просвет	360 мм
G Радиус поворота задней части платформы	2310 мм

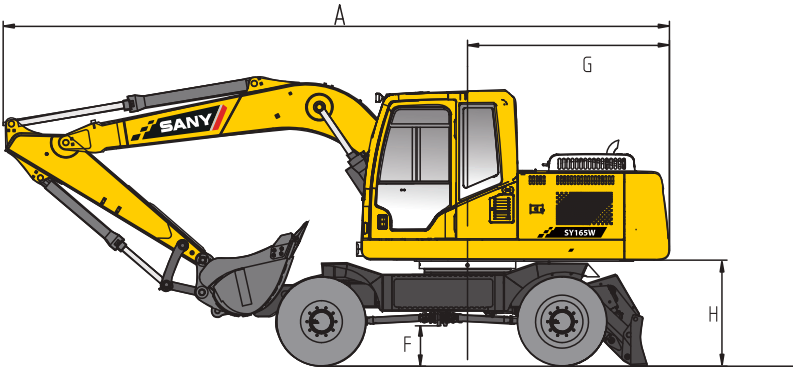


ХАРАКТЕРИСТИКИ SY165W

Скорость передвижения	37 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	12.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Усилие отрыва ковша	102.3 кН
Усилие резания рукояти	75.2 кН
Макс. тяговое усилие	80 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY165W

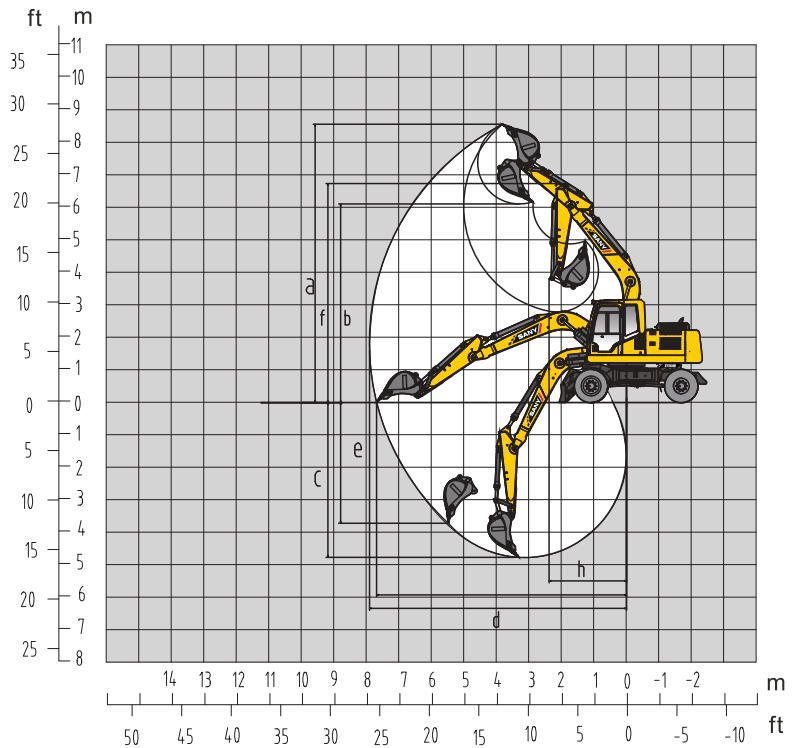

a Максимальная высота копания	8600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6200 мм
c Максимальная глубина копания	4800 мм
d Максимальный радиус копания	7750 мм
e Минимальный радиус поворота	2400 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY165W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор	Doosan / TSM86

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

 **SY215W**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

21500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2900 мм

ОБЪЕМ КОВША

0.93 м³

**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



НОВИНКА



БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ МАНЕВРЕННОСТИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY215W

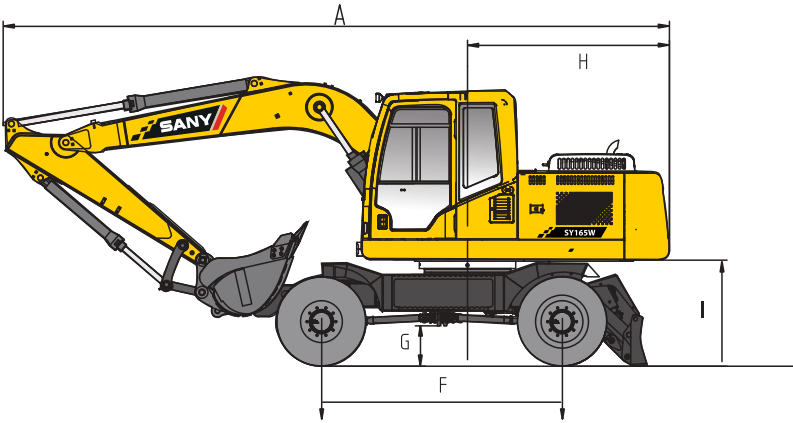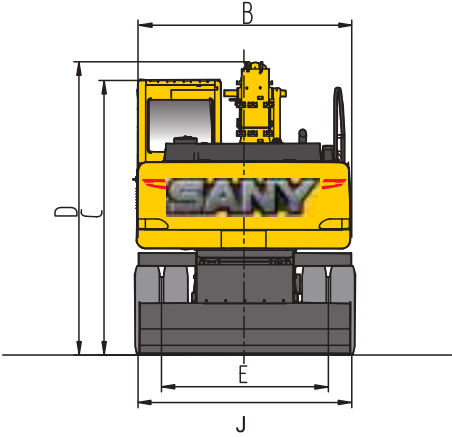

A Габаритная длина	9480
B Габаритная ширина	2550
C Габаритная высота	3240
D Габаритная высота (включая верх кабины)	3800
E Колесная колея	1944
F колесная база	2850
G Дорожный просвет	360
H Радиус поворота задней части платформы	2780
I Дорожный просвет противовеса	1280
J Ширина бульдозера	2550


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY215W

Скорость передвижения	38/10 км/ч
Скорость поворота платформы	11,8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%/35°
Усилие отрыва ковша	117,5
Усилие резания рукояти	102,9
Макс. тяговое усилие	/

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY215W

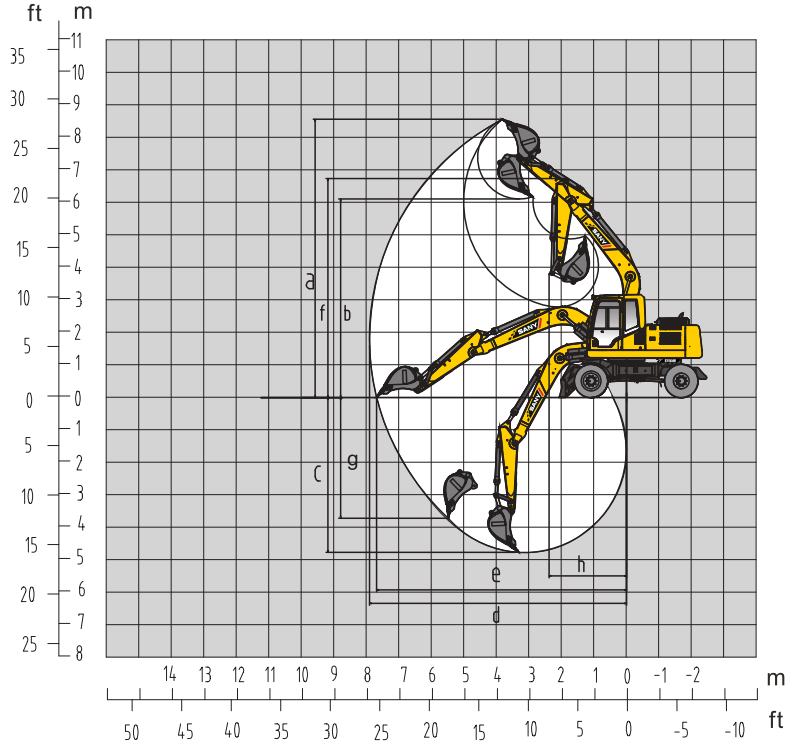

a максимальная высота копания	9643
b Максимальная высота разгрузки	7095
c Максимальная глубина копания	6269
d Максимальный радиус копания	9887
e Максимальный радиус выемки грунта	9624
f Максимальная высота при минимальном радиусе вращения	7843
g Максимальная вертикальная глубина копания	5541
h Минимальный радиус вращения	3820

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY215W

Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K7V125
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM160
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X130

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY215C

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

118 кВт (160.44 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

21900 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2400 / 2900 мм

ОБЪЕМ КОВША

1 м³ / 1.2 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY215C

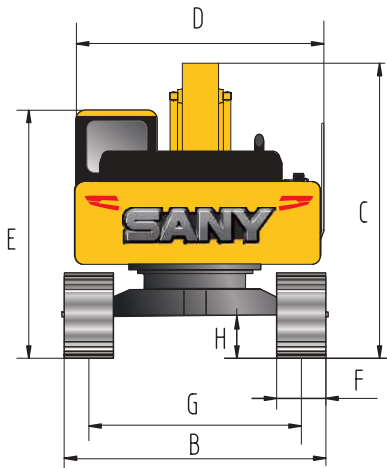

A Габаритная длина	9680 мм
B Габаритная ширина	2980 мм
C Габаритная высота	3440 мм
D Ширина по кабине машины	2875 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3075 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2380 мм
H Дорожный просвет	440 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2900 мм
J Опорная длина гусеницы	3445 мм
K Длина гусеничного хода	4250 мм

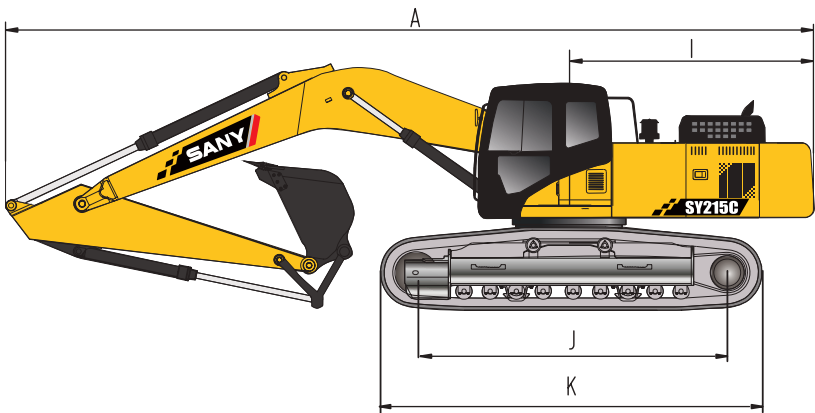


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY215C

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	47.4 кПа
Усилие отрыва ковша	138 / 148 кН
Усилие резания рукоятки	103 / 107 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY215C

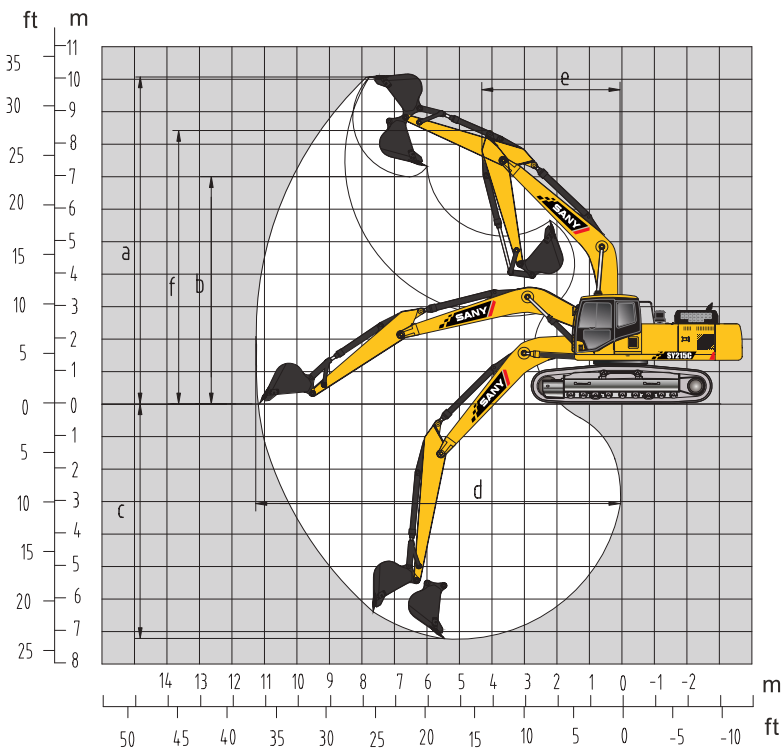

a Максимальная высота копания	9600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6730 мм
c Максимальная глубина копания	6600 мм
d Максимальный радиус копания	10280 мм
e Минимальный радиус поворота	3730 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY215C

Двигатель	Mitsubishi / 4M50
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Sany / SM8V180PHS
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×130CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY215H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

21900 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2900 мм

ОБЪЕМ КОВША

1,1 м³

**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**


НОВИНКА




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY215H

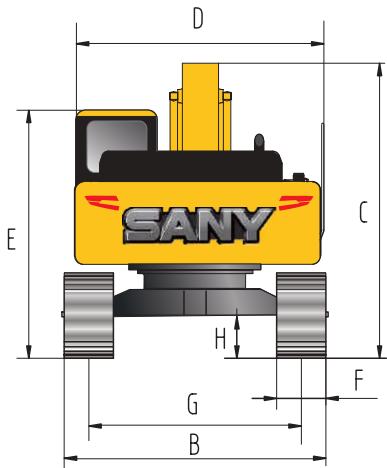

A Габаритная длина	9680 мм
B Габаритная ширина	2980 мм
C Габаритная высота	3440 мм
D Ширина по кабине машины	2875 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3075 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2380 мм
H Дорожный просвет	440 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2900 мм
J Опорная длина гусеницы	3445 мм
K Длина гусеничного хода	4250 мм

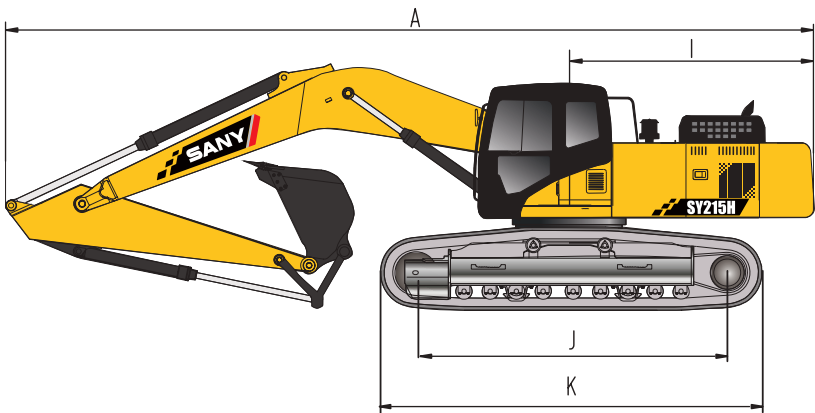


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY215H

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	47.4 кПа
Усилие отрыва ковша	138 кН
Усилие резания рукоятки	103 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY215H

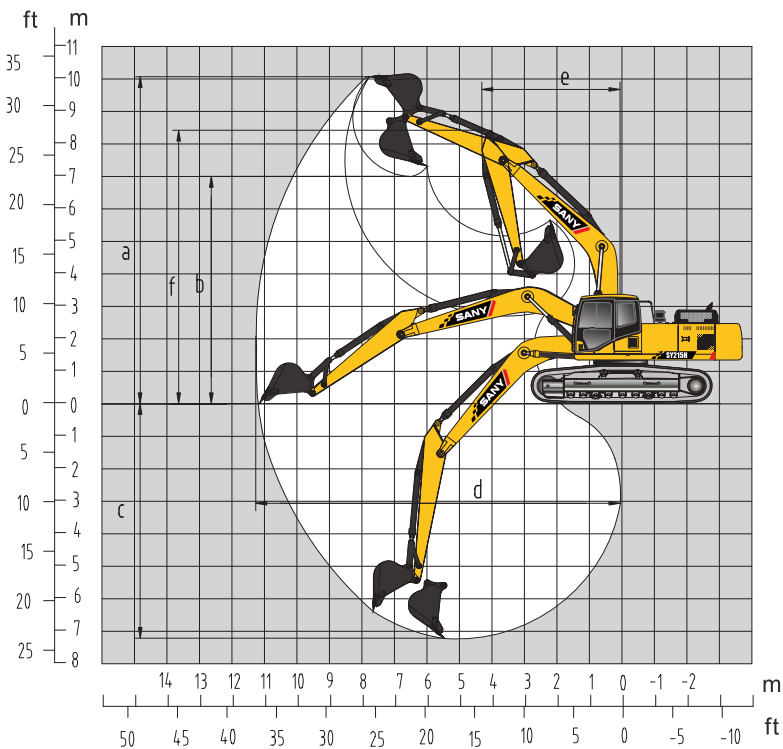

a Максимальная высота копания	9600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6730 мм
c Максимальная глубина копания	6600 мм
d Максимальный радиус копания	10280 мм
e Минимальный радиус поворота	3730 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY215H

Двигатель	Isuzu / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY / GT40D50A
Поворотный редуктор	SANY / GS11D20C.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY225CNLC**

ГАБАРИТНЫЙ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

120 кВт (163 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

22600 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5700 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2900 мм

ОБЪЕМ КОВША

1.2 м³

ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
ГИДРОЛИНИЯ РОТАЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ


НОВИНКА




ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY225CNLC

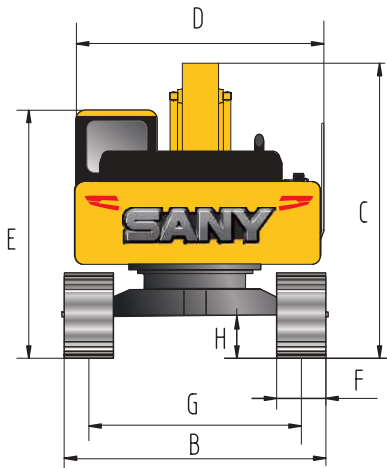

A Габаритная длина	9635 мм
B Габаритная ширина	2540 мм
C Габаритная высота	3090 мм
D Ширина по кабине машины	2540 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3000 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	2040 мм
H Дорожный просвет	468 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2950 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	5173 мм

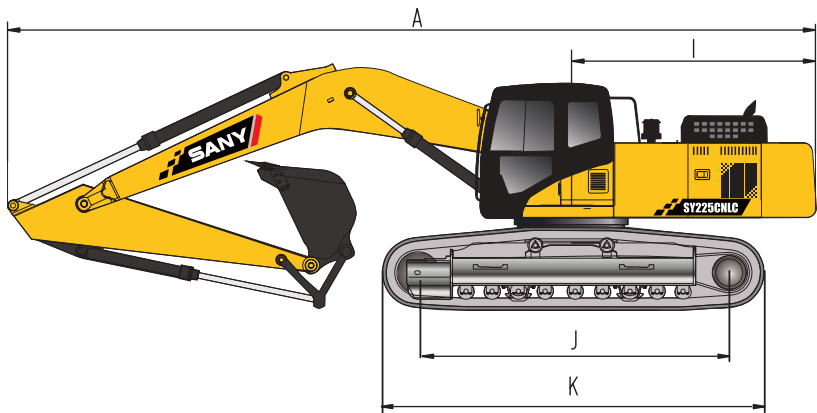


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY225CNLC

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	58 кПа
Усилие отрыва ковша	140.8 кН
Усилие резания рукоятки	147.8 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY225CNLC

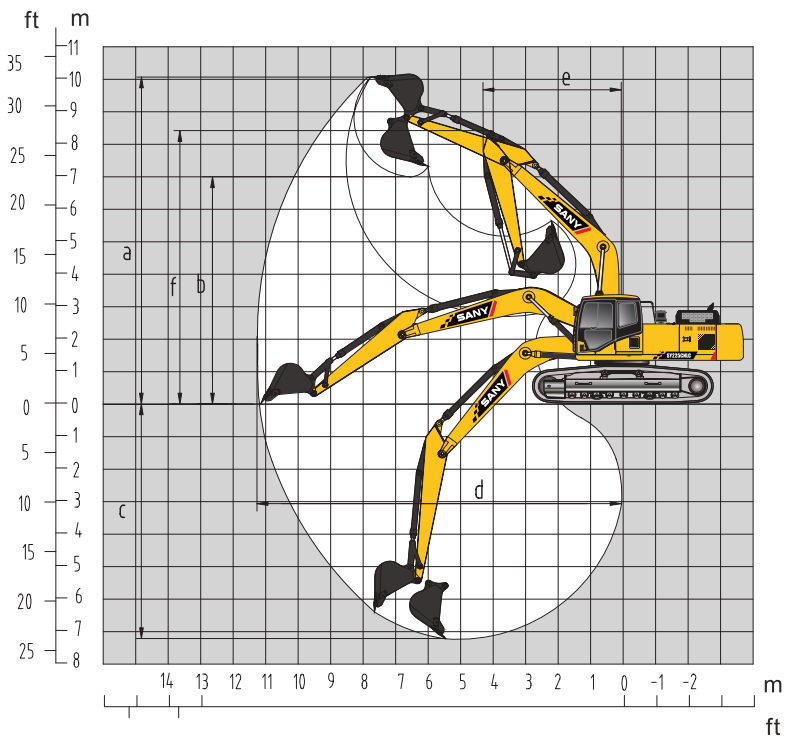

a Максимальная высота копания	9470 мм
b Максимальная высота выгрузки	6735 мм
c Максимальная глубина копания	6450 мм
d Максимальный радиус копания	9745 мм
e Минимальный радиус поворота	3662 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY225CNLC

Двигатель	Isuzu / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY / GT40D50A
Поворотный редуктор	SANY / GS14D20A.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	500 мм

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY245H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

147 кВт (200 л.с.) при 2100 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

25500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

5900 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2950 / 2500 мм

ОБЪЕМ КОВША

1.3 м³ / 1.5 м³


**ОДНОПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ**



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY245H

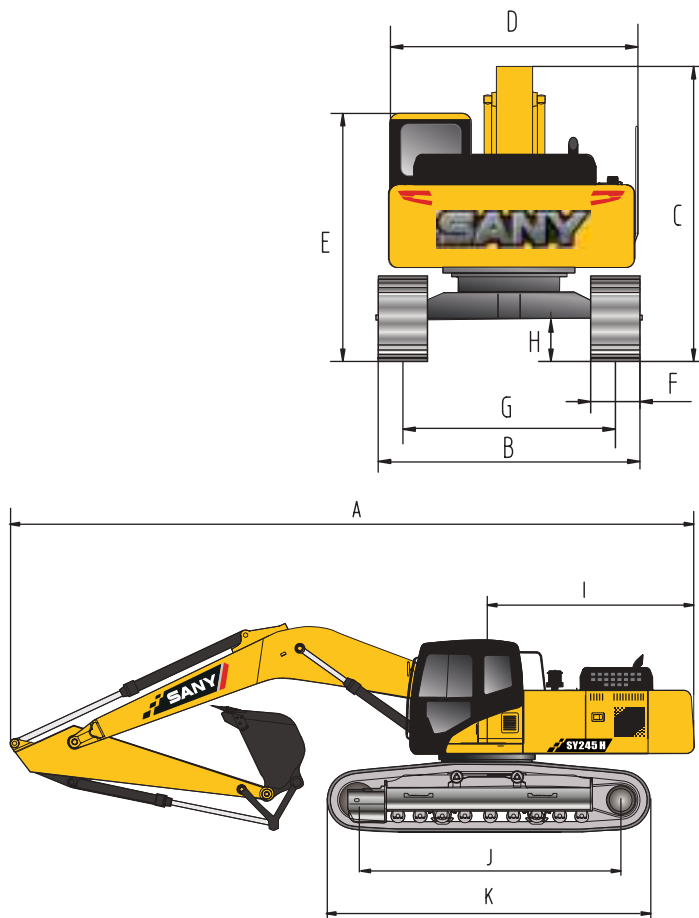

A Габаритная длина	10290 мм
B Габаритная ширина	3290 мм
C Габаритная высота	3255 мм
D Ширина по кабине машины	3045 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	—
F Ширина башмака по стандарту	800 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	470 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3105 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	4445 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY245H

Скорость передвижения	5.8 / 3.7 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	39.3 кПа
Усилие отрыва ковша	170 кН
Усилие резания рукояти	120 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY245H

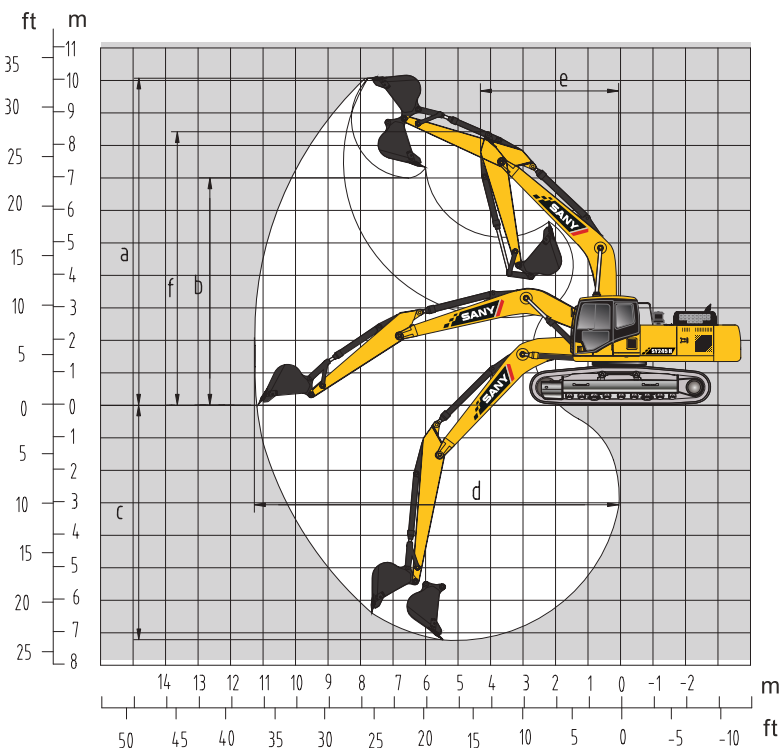

a Максимальная высота копания	9745 мм
b Максимальная высота выгрузки	6715 мм
c Максимальная глубина копания	6705 мм
d Максимальный радиус копания	10225 мм
e Минимальный радиус поворота	3800 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY245H

Двигатель	Mitsubishi / DO6FRC-TAA
Гидронасос	Kawasaki / K7V125DTP
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	SANY / GT40D50A
Поворотный редуктор	SANY / M9F180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	800 мм

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY330H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

31500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

6150 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3200 мм

ОБЪЕМ КОВША


1.93 м³ / 1.65 м³



ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С ОГРОМНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY330H

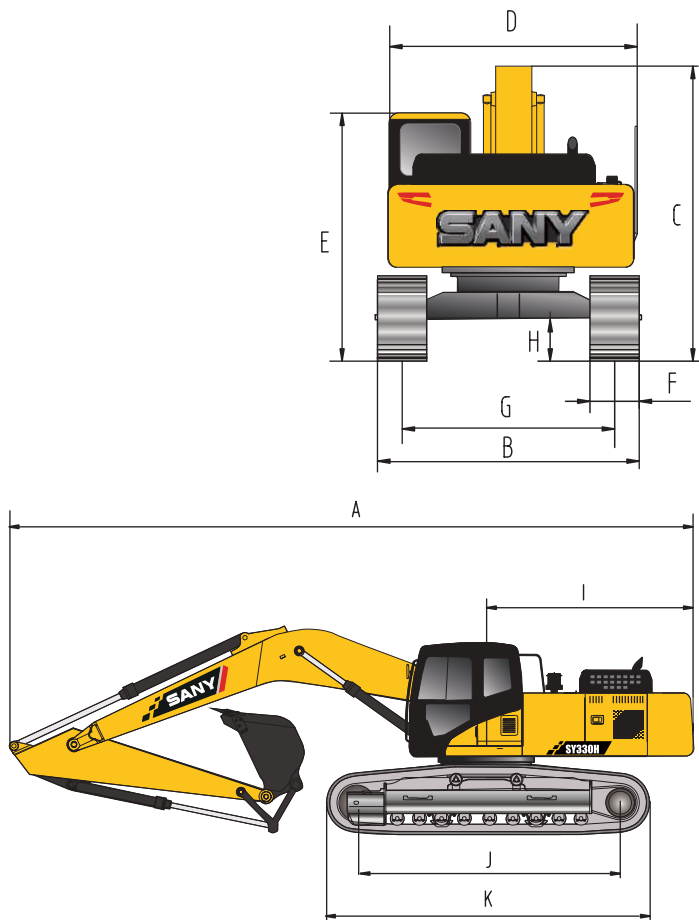

A Габаритная длина	10667 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3470 мм
D Ширина по кабине машины	3175 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3280 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3315 мм
J Опорная длина гусеницы	3916 мм
K Длина гусеничного хода	4840 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY330H

Скорость передвижения	5.4 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	9.0 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	62 кПа
Усилие отрыва ковша	204 кН
Усилие резания рукоятки	167 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY330H

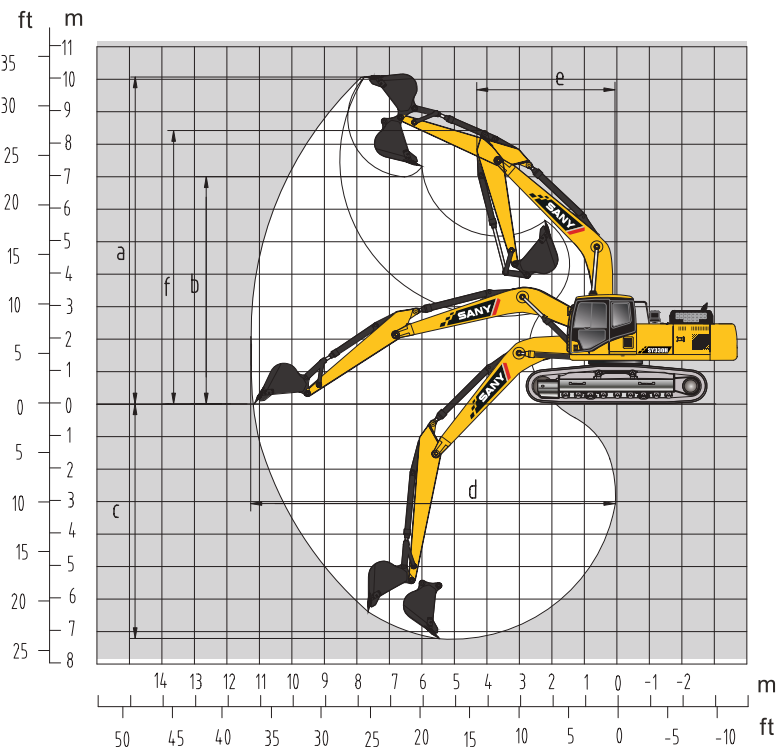

a Максимальная высота копания	10248 мм
b Максимальная высота выгрузки	7205 мм
c Максимальная глубина копания	6571 мм
d Максимальный радиус копания	10444 мм
e Минимальный радиус поворота	4000 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY330H

Двигатель	ISUZU / GH-6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Doosan / TM60VD-A-256
Поворотный редуктор	SANY / GS20D25B.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY365H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

36000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2900 мм

ОБЪЕМ КОВША


1.75 м³

НОВИНКА

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY365H

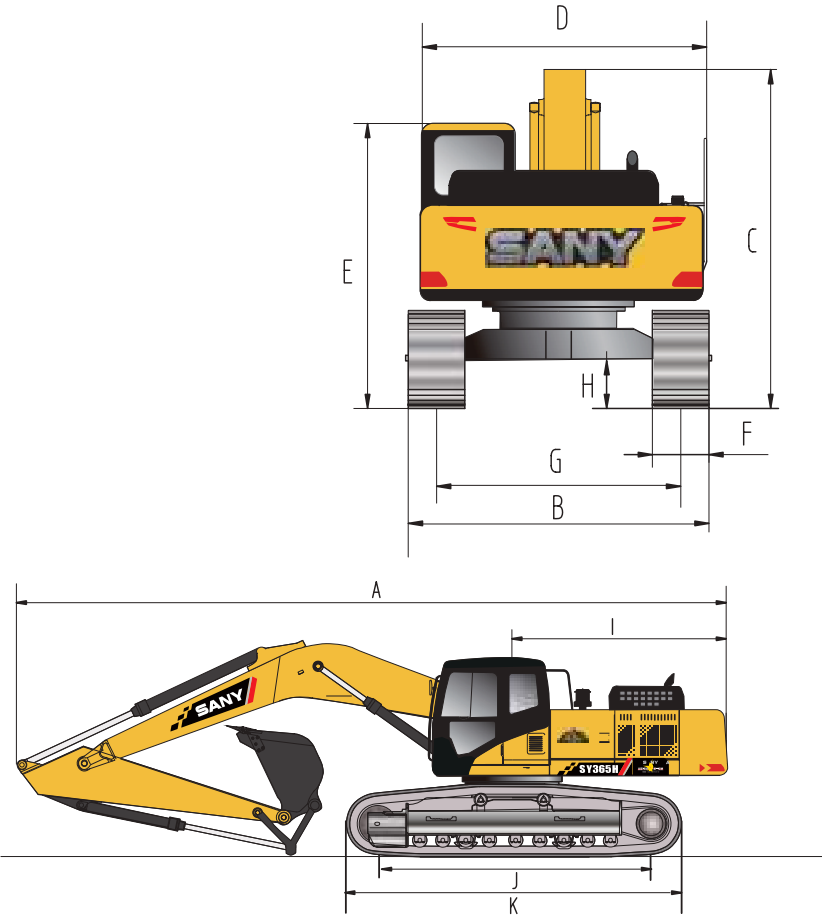

А Габаритная длина	11530 мм
В Габаритная ширина	3190 мм
С Габаритная высота	3550 мм
Д Ширина по кабине машины	3150 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	3320 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
Г Колея гусеничного хода	2590 мм
Н Дорожный просвет	550 мм
І Радиус поворота задней части платформы	3560 мм
Ј Опорная длина гусеницы	4140 мм
К Длина гусеничного хода	5065 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY365H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	9.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	65 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукоятки	195 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY365H

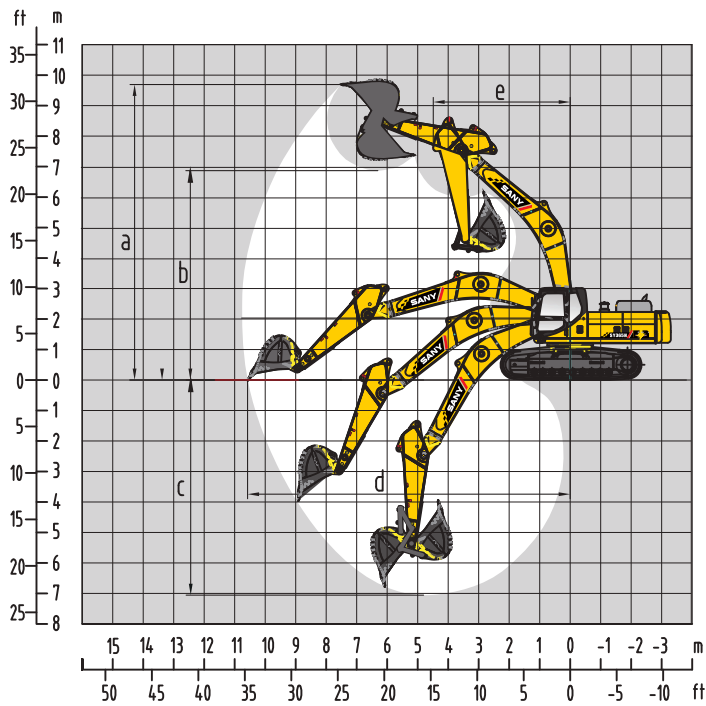

а Максимальная высота копания	9890 мм
б Максимальная высота выгрузки	6920 мм
с Максимальная глубина копания	7050 мм
д Максимальный радиус копания	10780 мм
е Минимальный радиус поворота	4495 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY365H

Двигатель	ISUZU / GH6HK1
Гидронасос	SANY / V90N180VRE1
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	SANY / GT66D50
Поворотный редуктор	SANY / GS23D25J
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SY375H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

212 кВт (288 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

38500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2800 мм

ОБЪЕМ КОВША


1,9 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY375H

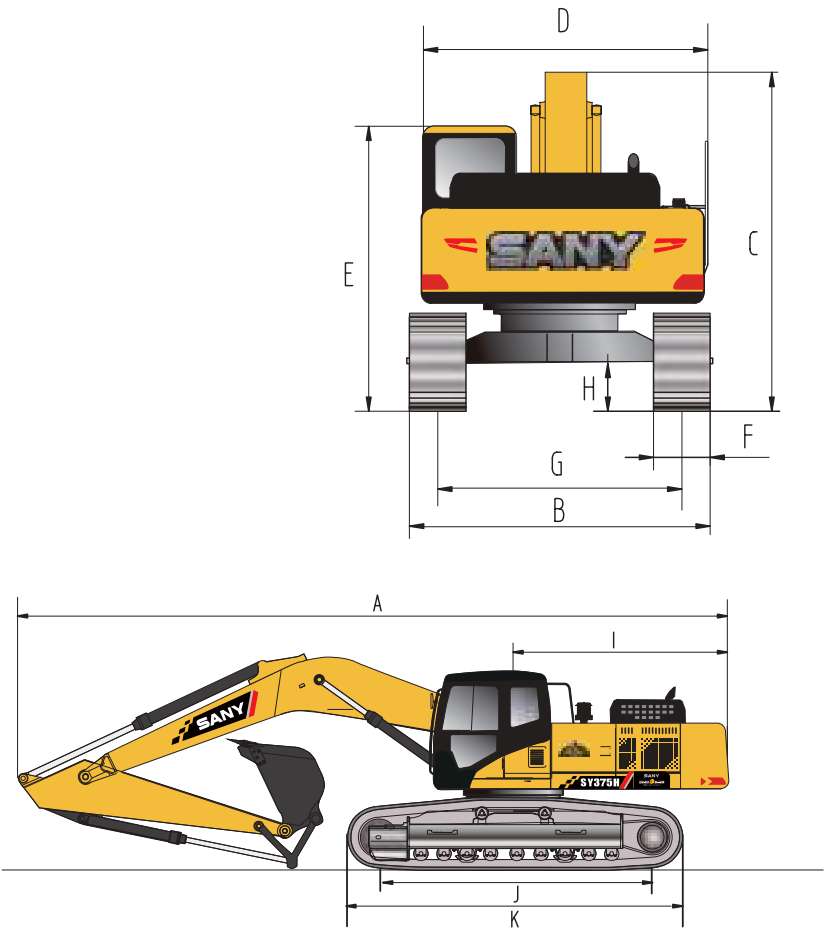

А Габаритная длина	11425 мм
В Габаритная ширина	3190 мм
С Габаритная высота	3825 мм
Д Ширина по кабине машины	3230 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	3440 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
Г Колея гусеничного хода	2590 мм
Н Дорожный просвет	550 мм
И Радиус поворота задней части платформы	3610 мм
Ж Опорная длина гусеницы	4140 мм
К Длина гусеничного хода	5100 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY375H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	8.8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	68.8 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукояти	210 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY375H

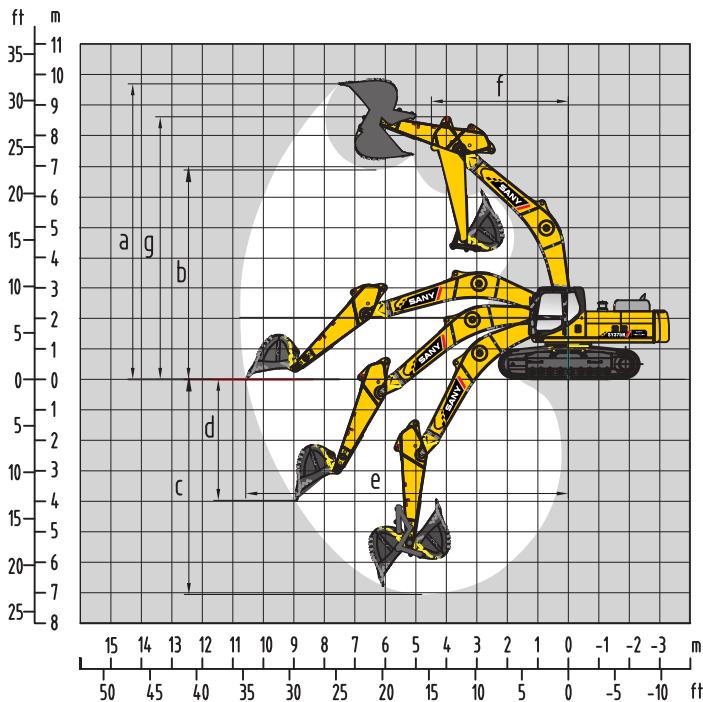

а Максимальная высота копания	9920 мм
б Максимальная высота выгрузки	7010 мм
с Максимальная глубина копания	7155 мм
е Максимальный радиус копания	10750 мм
ф Минимальный радиус поворота	4390 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY375H

Двигатель	ISUZU / GH-6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	Nabo / GM75VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY415H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

257 кВт (349.42 л.с.) при 2000 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

41500 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2900 мм

ОБЪЕМ КОВША


2.2 м³




МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY415H

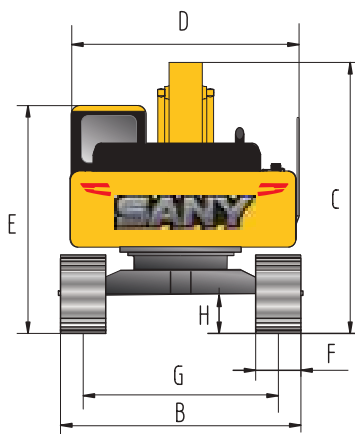

А Габаритная длина	11700 мм
В Габаритная ширина	3360 мм
С Габаритная высота	3740 мм
Д Ширина по кабине машины	3265 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
Г Колея гусеничного хода	2740 мм
Н Дорожный просвет	505 мм
І Радиус поворота задней части платформы	3740 мм
Ј Опорная длина гусеницы	4340 мм
К Длина гусеничного хода	5320 мм

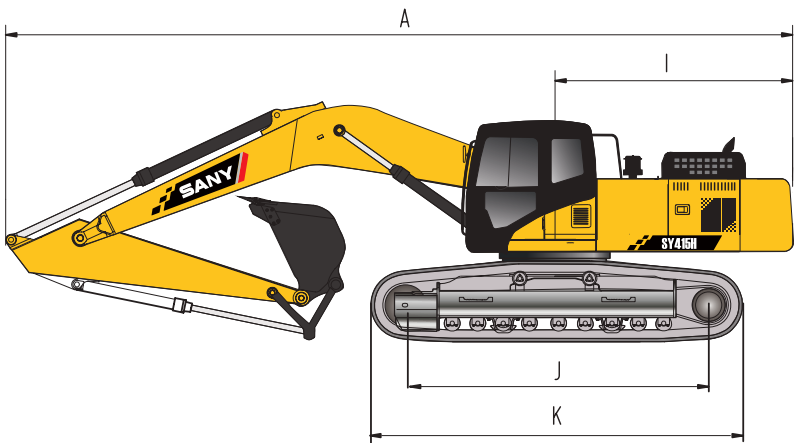


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY415H

Скорость передвижения	5.3 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	8.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	75.3 кПа
Усилие отрыва ковша	247 кН
Усилие резания рукояти	218 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY415H

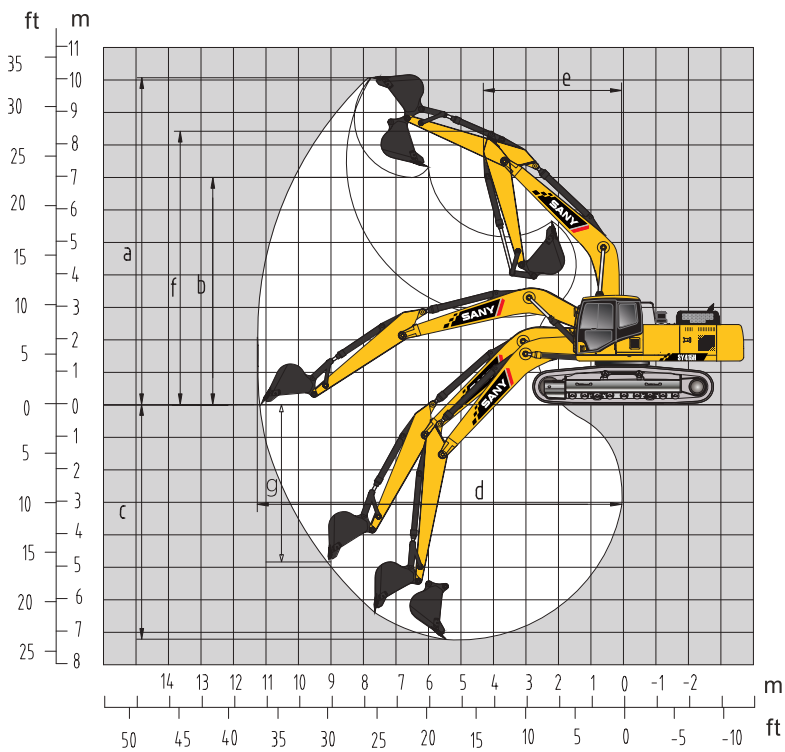

а Максимальная высота копания	9980 мм
б Максимальная высота выгрузки	6960 мм
с Максимальная глубина копания	7045 мм
д Максимальный радиус копания	10920 мм
е Минимальный радиус поворота	4750 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY415H

Двигатель	ISUZU / 6UZ1X
Гидронасос	Kawasaki / K5V200
Распределитель	SANY / HVME400
Ходовой редуктор	Nabo / GM75VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY500H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

51300 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7000 / 6500 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3000 / 2500 мм

ОБЪЕМ КОВША

2.5 / 2.9 / 3.1 м³

Рыхлитель на экскаватор SANY SY500H, предназначен для работы с утрамбованными, мерзлыми и с высокой плотностью грунтами.

Особенности:



1. Быстрота и высокий уровень производительности в работе эквивалентен уровню производительности 2-3х бульдозеров.
2. Глубина рыхления мерзлого грунта 700-1800мм. Для сравнения, глубина рыхления бульдозером не превышает 500мм.
3. Низкий расход топлива, низкая интенсивность отказов и низкая стоимость обслуживания по сравнению с бульдозерами.



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY500H

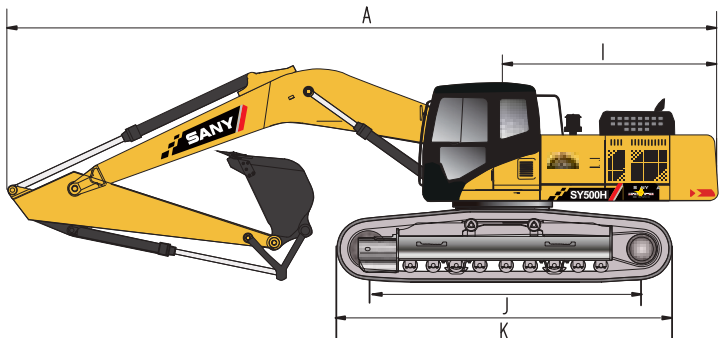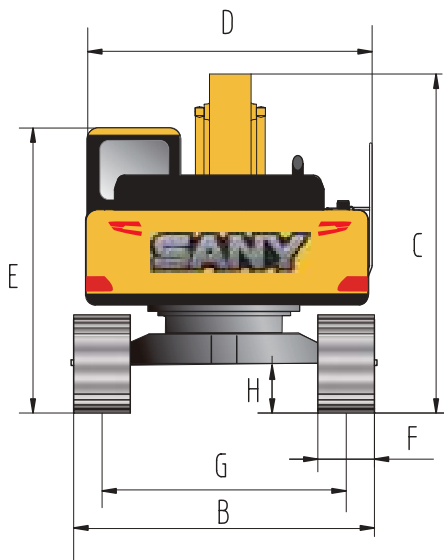

A Габаритная длина	12095 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3790 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	560 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3765 мм
J Опорная длина гусеницы	4415 мм
K Длина гусеничного хода	5440 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY500H

Скорость передвижения	5.4 / 3.1 км/ч
Скорость поворота платформы	8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	87,1 кПа
Усилие отрыва ковша	287 кН
Усилие резания рукояти	245 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY500H

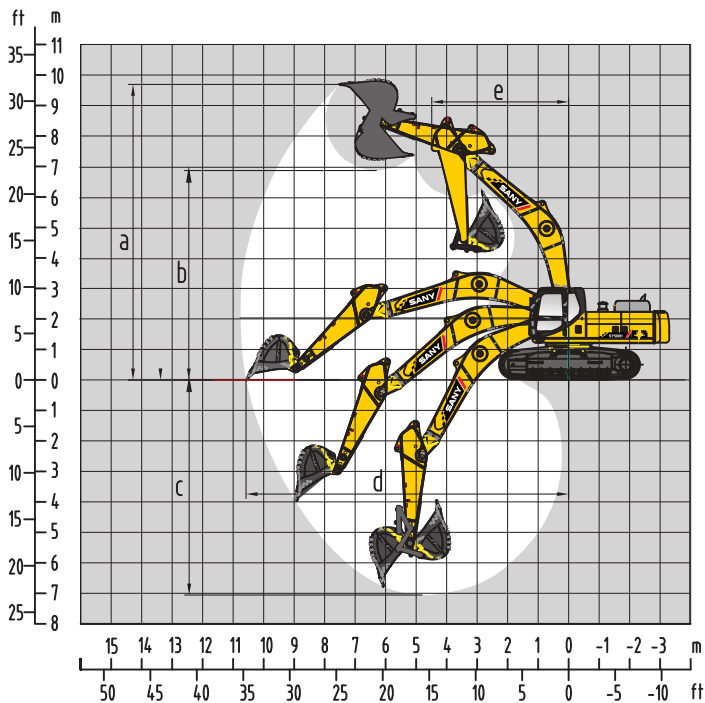

a Максимальная высота копания	10950 мм
b Максимальная высота выгрузки	7450 мм
c Максимальная глубина копания	7490 мм
d Максимальный радиус копания	11860 мм
e Минимальный радиус поворота	5240 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY500H

Двигатель	ISUZU / 6WG1XKSC-01
Гидронасос	Kawasaki / K5V212DPH1
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / GM95VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY550HD**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

51250 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2800 мм

ОБЪЕМ КОВША



3.1 м³

НОВИНКА

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY550HD

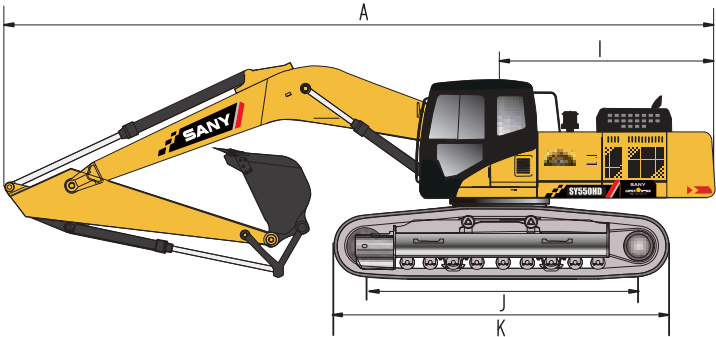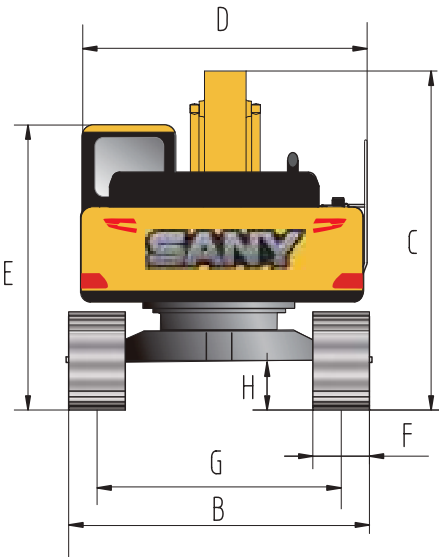

А Габаритная длина	12076 мм
В Габаритная ширина	3360 мм
С Габаритная высота	3790 мм
Д Ширина по кабине машины	3290 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
Г Колея гусеничного хода	2740 мм
Н Дорожный просвет	560 мм
І Радиус поворота задней части платформы	3765 мм
Ј Опорная длина гусеницы	4415 мм
К Длина гусеничного хода	5440 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY550HD

Скорость передвижения	5.4 / 3.1 км/ч
Скорость поворота платформы	8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	87,1 кПа
Усилие отрыва ковша	270 кН
Усилие резания рукояти	244 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY550HD

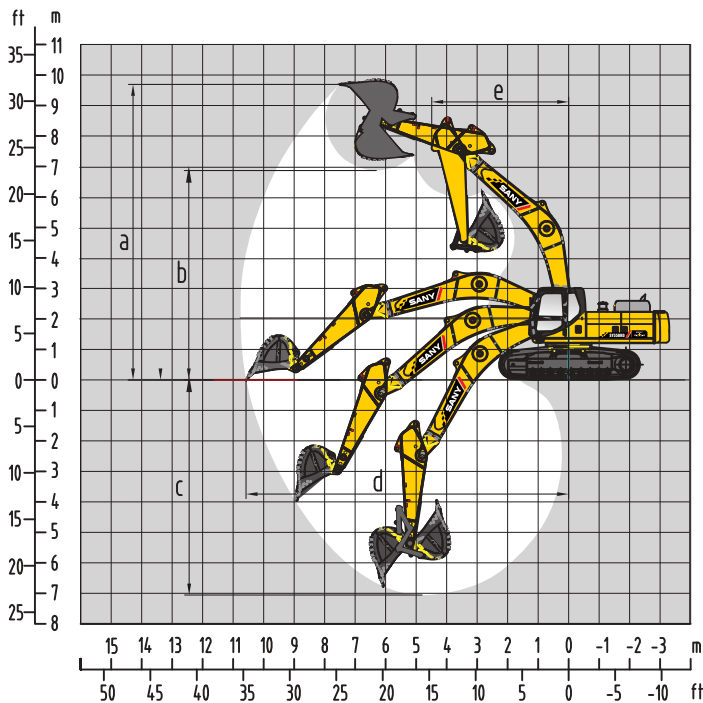

а Максимальная высота копания	10936 мм
б Максимальная высота выгрузки	7255 мм
с Максимальная глубина копания	7096 мм
д Максимальный радиус копания	11489 мм
е Минимальный радиус поворота	5251 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY550HD

Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K5V212DPH
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / GM95VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY650HB**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

345 кВт (469 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

63200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3000 мм

ОБЪЕМ КОВША



3.5 / 3.8 м³

НОВИНКА

МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY650HB

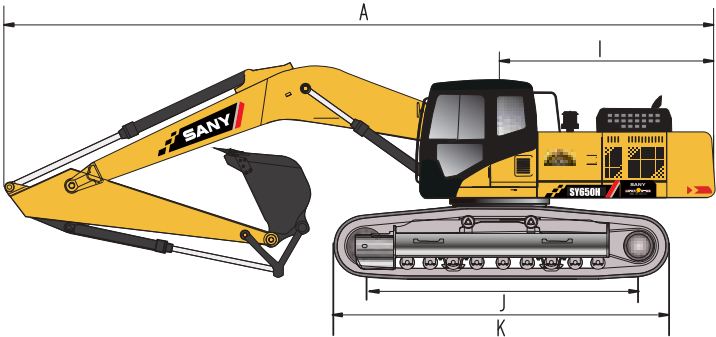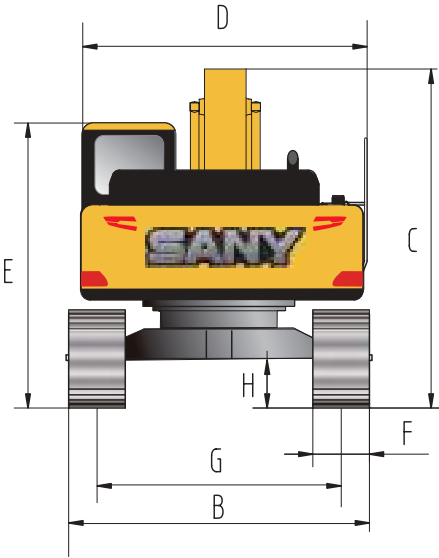

A Габаритная длина	12710 мм
B Габаритная ширина	3490 мм
C Габаритная высота	4320 мм
D Ширина по кабине машины	3400 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3670 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2890 мм
H Дорожный просвет	615 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4180 мм
J Опорная длина гусеницы	4600 мм
K Длина гусеничного хода	5720 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY650HB

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	103 кПа
Усилие отрыва ковша	345 кН
Усилие резания рукояти	293 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY650HB

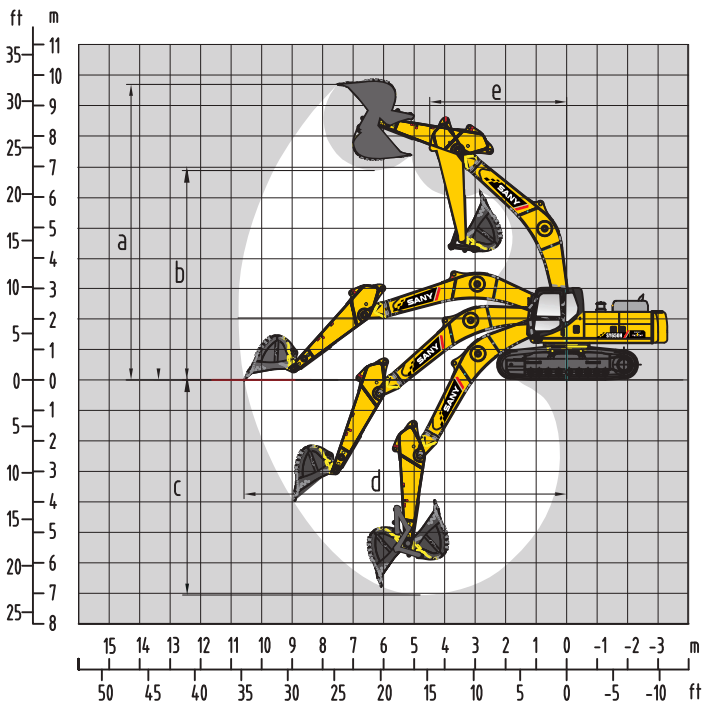

a Максимальная высота копания	11135 мм
b Максимальная высота выгрузки	7910 мм
c Максимальная глубина копания	7210 мм
d Максимальный радиус копания	11670 мм
e Минимальный радиус поворота	5395 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY650HB

Двигатель	ISUZU / 6WG1XKSC
Гидронасос	Kawasaki / K7V280TP1NR
Распределитель	Kawasaki / KMX36NAE
Ходовой редуктор	KYB / MSF3340VPFH7
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР SY750H

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

377 кВт (512.6 л.с) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

76200 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3000 мм

ОБЪЕМ КОВША


4.2 / 4.6 / 5 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


SY750H

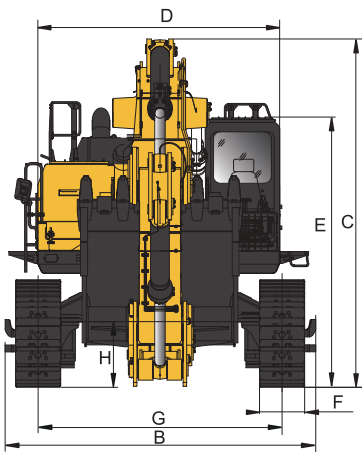

A Габаритная длина	12865 мм
B Габаритная ширина	3540 / 4320 мм
C Габаритная высота	4855 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3800 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	2780 / 3380 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4650 мм
K Длина гусеничного хода	5865 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


SY750H

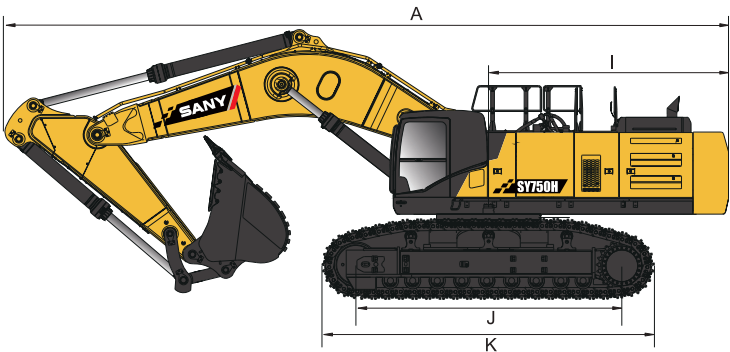

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	110 кПа
Усилие отрыва ковша	402 кН
Усилие резания рукояти	345 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY750H

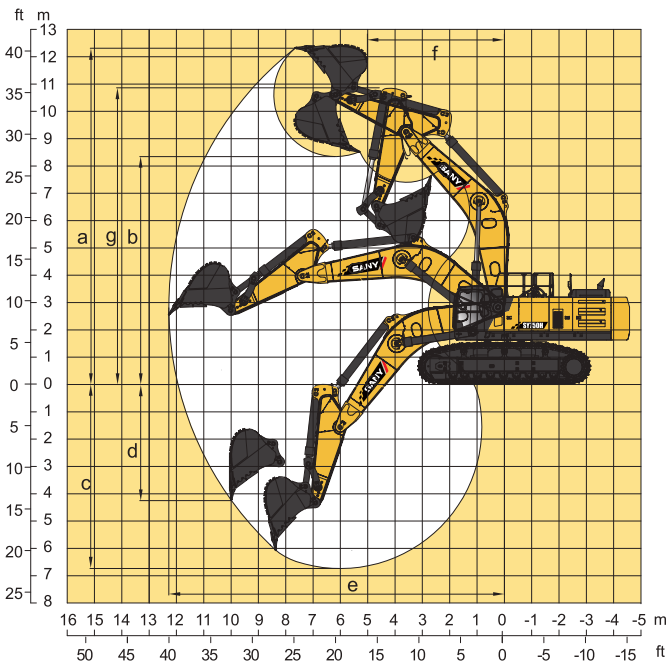

a Максимальная высота копания	11200 мм
b Максимальная высота выгрузки	7250 мм
c Максимальная глубина копания	7620 мм
d Максимальный радиус копания	12050 мм
e Минимальный радиус поворота	5520 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY750H

Двигатель	ISUZU / 6WG1X
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF340
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

БОЛЬШОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY870H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

377 кВт (512.6 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

78600 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2600 мм

ОБЪЕМ КОВША


5.4 м³ / 5 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


SY870H

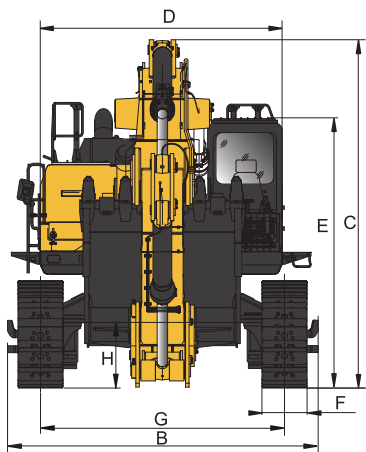

A Габаритная длина	11000 мм
B Габаритная ширина	3540 / 4320 мм
C Габаритная высота	3795 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3795 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	2780/3380 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4770 мм
K Длина гусеничного хода	5946 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


SY870H

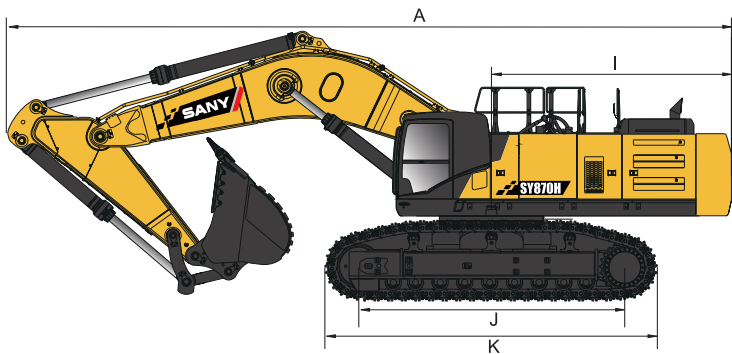

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	114 кПа
Усилие отрыва ковша	432 / 469 кН
Усилие резания рукояти	370 / 402 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY870H

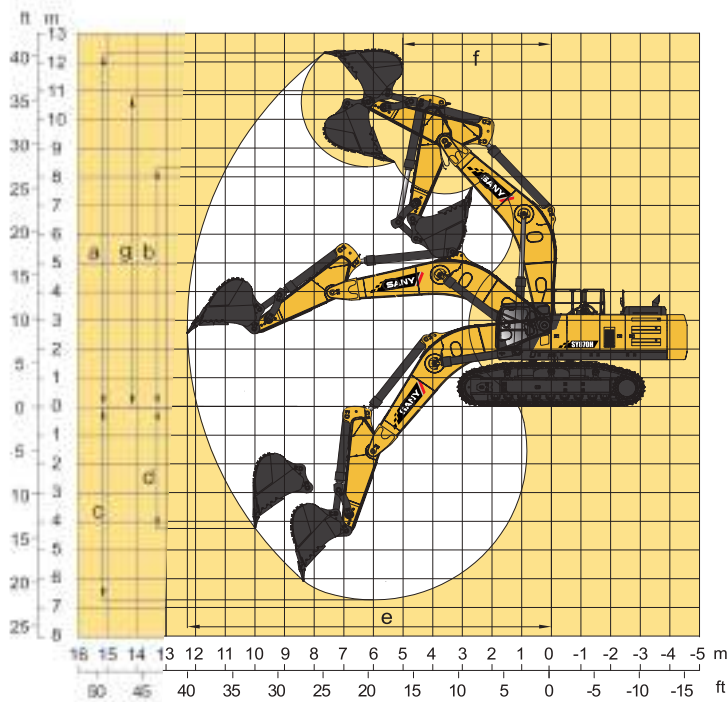

a Максимальная высота копания	10910 мм
b Максимальная высота выгрузки	7047 мм
c Максимальная глубина копания	7247 мм
e Максимальный радиус копания	11408 мм
f Минимальный радиус поворота	5586 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY870H

Двигатель	GB3-6WG1X-377-1800
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF-340VP-FH7
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY980H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

425 кВт (578 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

95800 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7250 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

2920 мм

ОБЪЕМ КОВША


6.1 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


SY980H

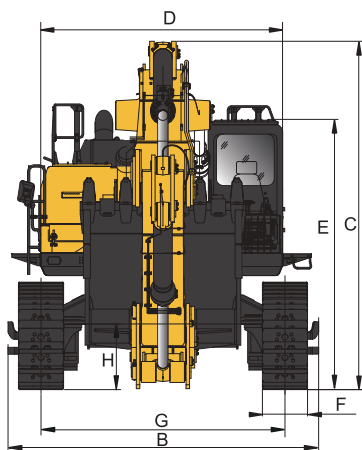

А Габаритная длина	13490 мм
В Габаритная ширина	4460 / 3700 мм
С Габаритная высота	5300 мм
Д Ширина по кабине машины	3480 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	3880 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
Г Колея гусеничного хода	2750 / 3510 мм
Н Дорожный просвет	945 мм
І Радиус поворота задней части платформы	4847 мм
Ј Опорная длина гусеницы	5070 мм
К Длина гусеничного хода	6350 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ


SY980H

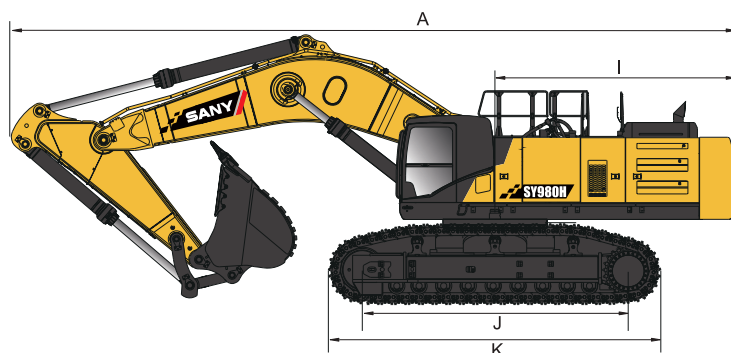

Скорость передвижения	4.2 / 2.8 км/ч
Скорость поворота платформы	7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	132 кПа
Усилие отрыва ковша	480 кН
Усилие резания рукояти	469 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY980H

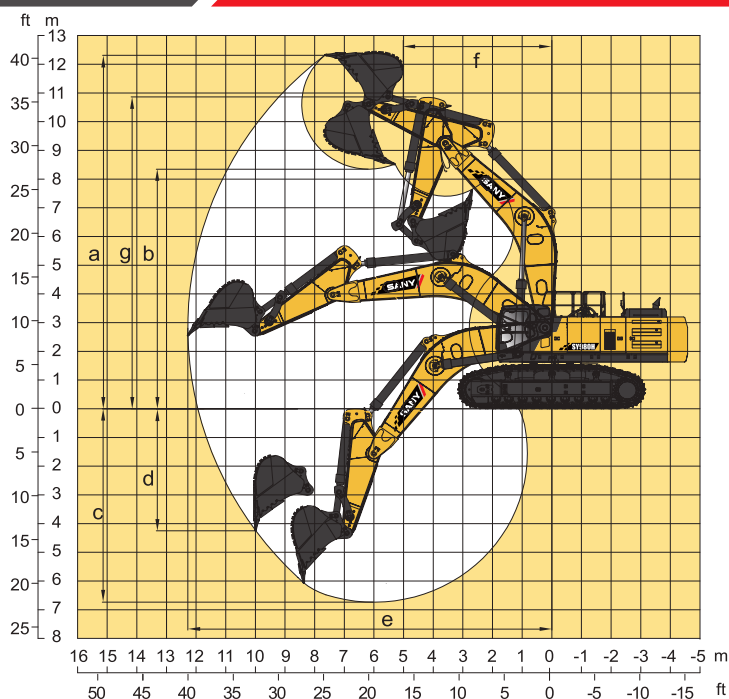

а Максимальная высота копания	12420 мм
б Максимальная высота выгрузки	8000 мм
с Максимальная глубина копания	7062 мм
е Максимальный радиус копания	12557 мм
ф Минимальный радиус поворота	4847 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY980H

Двигатель	SCANIA / DC16
Гидронасос	SANY / V30GL280L
Распределитель	SANY / HVME700B
Ходовой редуктор	KYB / MSF340VP
Поворотный редуктор	KAWASAKI / M5×250CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY1250H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

567 кВт (771 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

120000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3400 мм

ОБЪЕМ КОВША


7 / 8 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY1250H

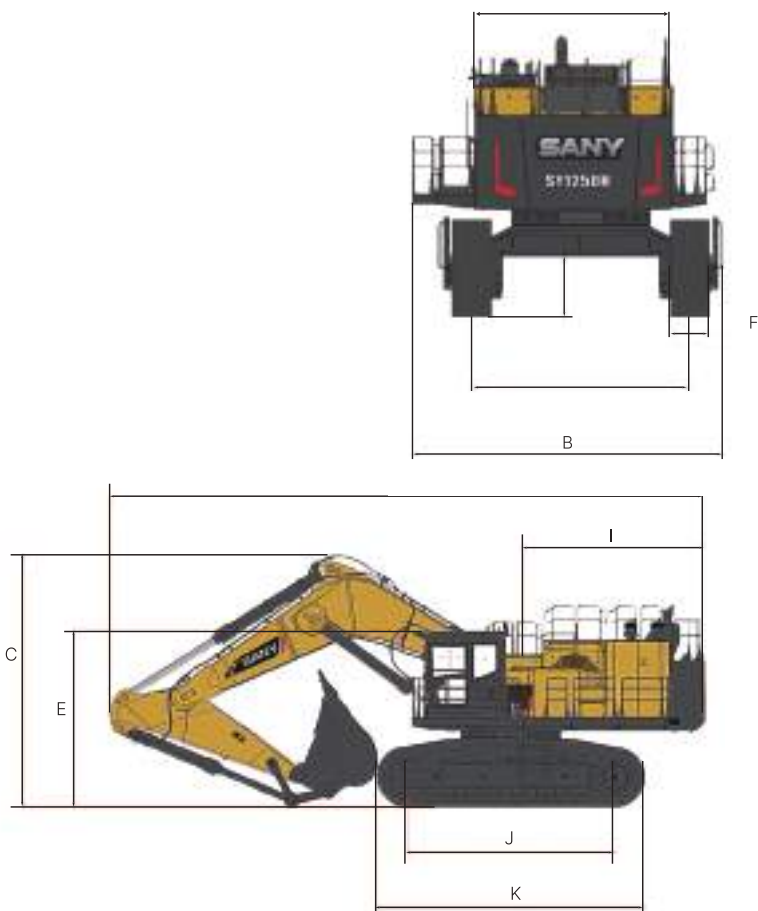

A Габаритная длина	14710 мм
B Габаритная ширина	5560 мм
C Габаритная высота	6260 мм
D Ширина по кабине машины	3500 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	4375 мм
F Ширина башмака по стандарту	700 мм
G Колея гусеничного хода	3900 мм
H Дорожный просвет	1085 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4950 мм
J Опорная длина гусеницы	5150 мм
K Длина гусеничного хода	6630 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY1250H

Скорость передвижения	3.5 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	5.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	148 кПа
Усилие отрыва ковша	605 кН
Усилие резания рукояти	475 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY1250H

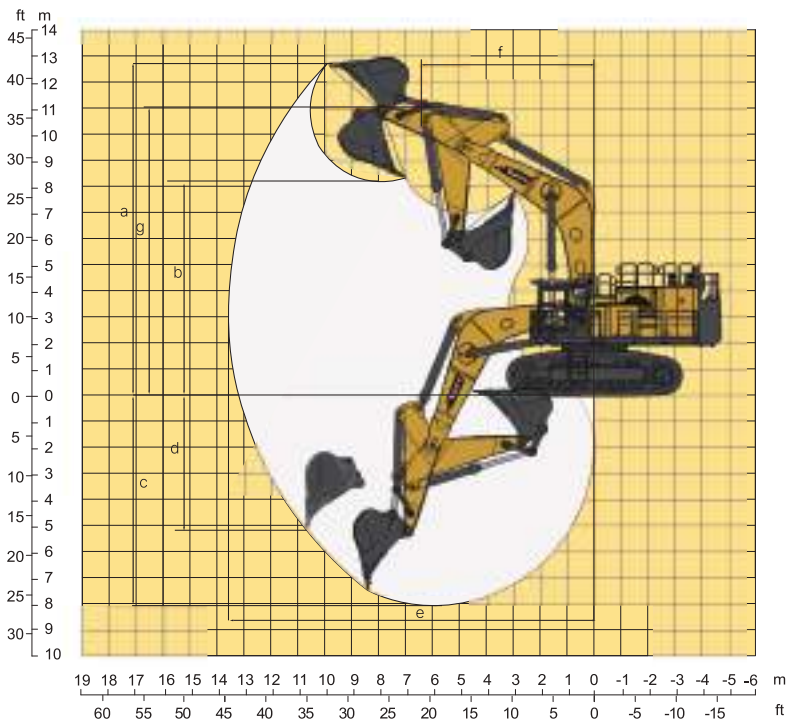

a Максимальная высота копания	12550 мм
b Максимальная высота выгрузки	7945 мм
c Максимальная глубина копания	8065 мм
e Максимальный радиус копания	13335 мм
f Минимальный радиус поворота	6550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY1250H

Двигатель	Cummins / QSK23
Гидронасос	Kawasaki / K7V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NAE
Ходовой редуктор	KYB / MSF340VP
Поворотный редуктор	Kawasaki / RG27D25E2
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	700 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY1650H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

634 кВт (862 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

140000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

7600 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

3400 мм

ОБЪЕМ КОВША


10 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY1650H

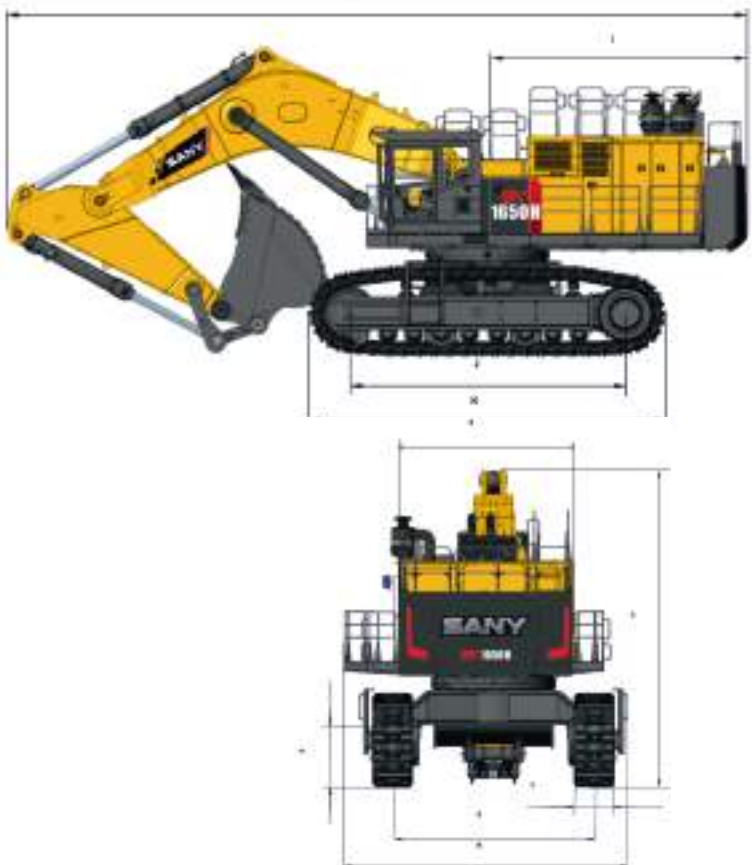

А Габаритная длина	15375 мм
В Габаритная ширина	5779 мм
С Габаритная высота	6507 мм
Д Ширина по кабине машины	3500 мм
Е Габаритная высота (до верха кабины)	4703 мм
Ф Ширина башмака по стандарту	810 мм
Г Колея гусеничного хода	4100 мм
Н Дорожный просвет	1227 мм
І Радиус поворота задней части платформы	5398 мм
Ј Опорная длина гусеницы	5750 мм
К Длина гусеничного хода	7417 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY1650H

Скорость передвижения	3.2/2 км/ч
Скорость поворота платформы	4.7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (32.6°)
Удельное давление на грунт	149 кПа
Усилие отрыва ковша	610 кН
Усилие резания рукояти	590 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY1650H

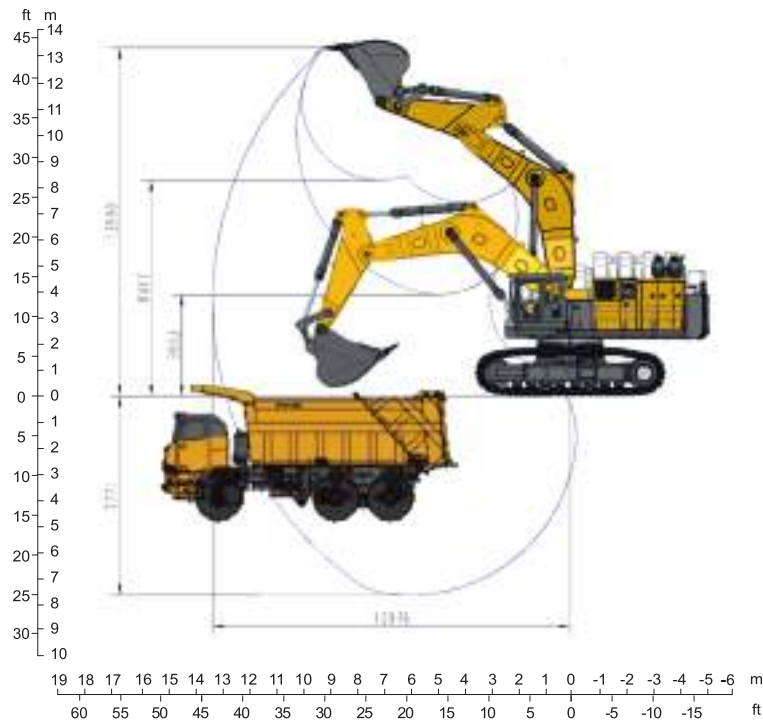

а Максимальная высота копания	12500 мм
б Максимальная высота выгрузки	8000 мм
с Максимальная глубина копания	8000 мм
е Максимальный радиус копания	13800 мм
ф Минимальный радиус поворота	5398 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY1650H

Двигатель	CUMMINS / QST30
Гидронасос	SANY / V90N280DTHLE1
Распределитель	SANY / HVME700B
Ходовой редуктор	KYB / MSF-340VP-FH8
Поворотный редуктор	SANY / HM5X250CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	810 мм

КАРЬЕРНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР **SY2000H**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

810 кВт (1101 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

210000 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

8750 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ

5000 мм

ОБЪЕМ КОВША



12.5 м³



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY 2000H

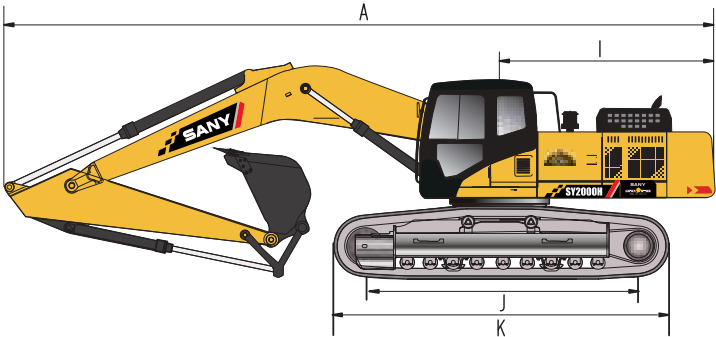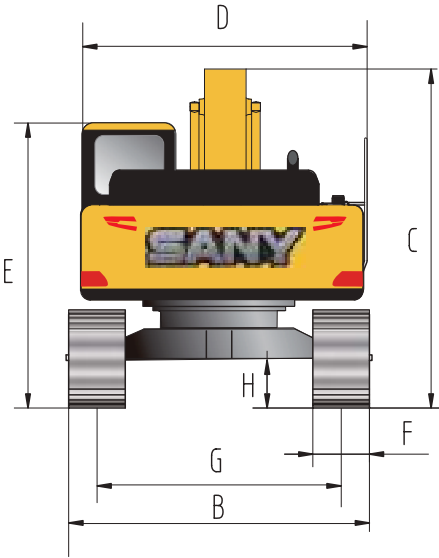

A Габаритная длина	17198 мм
B Габаритная ширина	5510 мм
C Габаритная высота	7527 мм
D Ширина по кабине машины	7727 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	7078 мм
F Ширина башмака по стандарту	810 мм
G Колея гусеничного хода	4700 мм
H Дорожный просвет	828 мм
I Радиус поворота задней части платформы	5950 мм
J Опорная длина гусеницы	5780 мм
K Длина гусеничного хода	7423 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY 2000H

Скорость передвижения	2.8 / 1.1 км/ч
Скорость поворота платформы	5 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	188 кПа
Усилие отрыва ковша	750 кН
Усилие резания рукоятки	680 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY 2000H

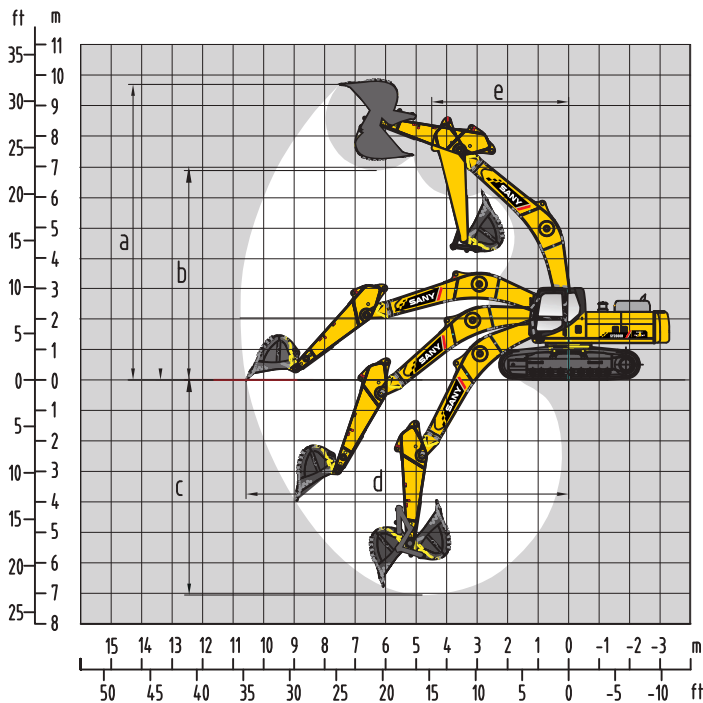

a Максимальная высота копания	13980 мм
b Максимальная высота выгрузки	9380 мм
c Максимальная глубина копания	8560 мм
d Максимальный радиус копания	15990 мм
e Минимальный радиус поворота	8186 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY 2000H

Двигатель	Cummins / QSK38
Гидронасос	Rexroth / A20VLO190EP2G4
Распределитель	Rexroth / RCSG1074
Ходовой редуктор	Bonfiglioli / MSF3340VPFH7
Поворотный редуктор	Bonfiglioli / A2FM180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	810 мм

РАЗРУШИТЕЛЬ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР

SYC6028

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

300 кВт (408 л.с.) при 1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

64802 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

12000 мм

ДЛИНА РУКОЯТИ



15200 мм



МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SYC6028

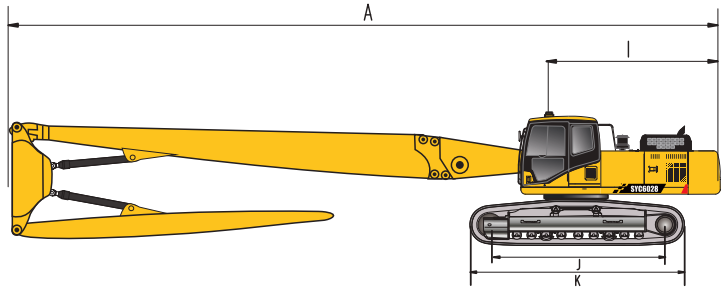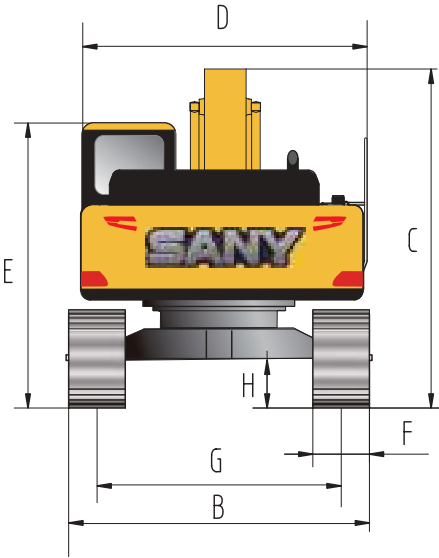

A Габаритная длина	19850 мм
B Габаритная ширина	3340 мм
C Габаритная высота	3550 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	800 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	451 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4065 мм
J Опорная длина гусеницы	5000 мм
K Длина гусеничного хода	5930 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYC6028

Скорость передвижения	1,3 км/ч
Скорость поворота платформы	7 об/мин
Преодолеваемый подъем	17% (10°)
Удельное давление на грунт	74 кПа
Тяговое усилие	665 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SYC6028

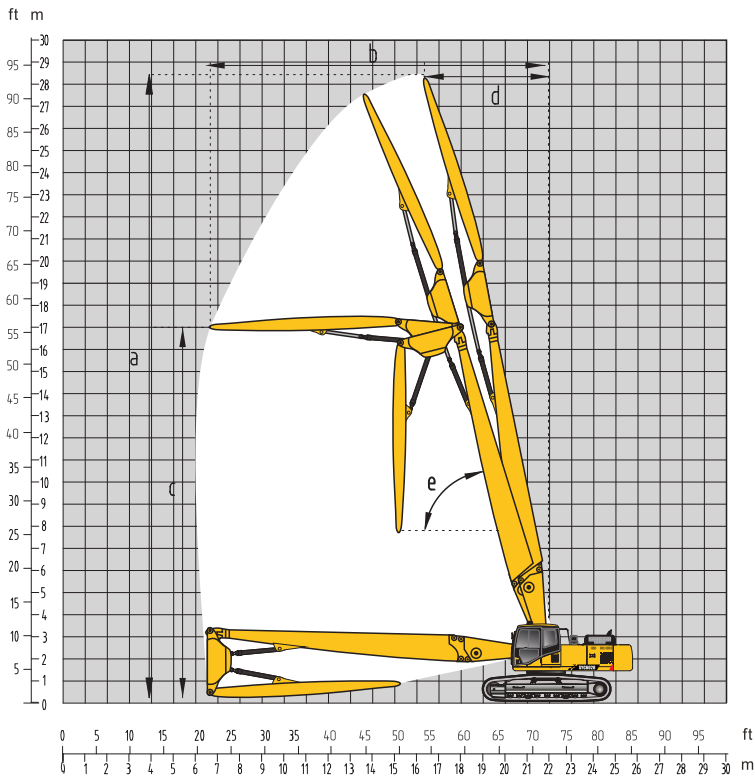

a Максимальная рабочая высота	28150 мм
b Максимальная рабочее расстояние	15290 мм
c Н применения тах рабочего расстояния	17025 мм
d Радиус при максимальной рабочей высоте	5470 мм
e Минимальный рабочий угол	75°

КОМПЛЕКТАЦИИ

SYC6028

Двигатель	ISUZU / AH-6WG1X
Гидронасос	Kawasaki / K5V212
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF180
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×250CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	800 мм



Белгород

Белгородский р-н, п. Новосадовый,
ул. Перспективная, д.11

Волгоград

Ангарская 178, 2 этаж, каб.6

Воронеж

ул. Дорожная, д. 86

Краснодар

Тахтамукайский район,
пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д.39А, оф.201

Липецк

ул. Ковалева, д 123 В

Минеральные Воды

ул. Советская, д. 55

Москва

ул. Соколово-Мещерская, д.25, офис 304А/Б

Республика Крым

г. Симферополь Московское шоссе, 11-й километр, литД, этаж 1

Ростов-на-Дону

г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д

Самара

Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201а

Саратов

1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2