



Асфальтоукладчик SANY



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

Самара, 443028, Московское шоссе 20 км (поселок
Мехзавод), строение 75, офис 201а
Телефон: +7 (800) 600-29-61
E-mail: sany@stmachinery.ru

www.sm-sany.ru

В связи с постоянным внедрением инноваций материалы и технические
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Printed in China File No.: 59010962 Date: Mar 2016

www.sm-sany.ru

1 / 2 **Содержание**

ВЕДУЩИЙ БРЕНД В КИТАЕ С КАЧЕСТВОМ МИРОВОГО КЛАССА

В 2011 году компания Sany получила награду «Марка асфальтоукладчика номер один в Китае». Продажи асфальтоукладчиков Sany занимают первое место в Китае последние 5 лет подряд.



- 03 СЕРИЯ SSP ДЛЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ГРУНТА
- 07 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК СЕРИИ SAP
- 11 БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
- 13 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

SANY SSP УКЛАДОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ГРУНТА

Марка № 1 в Китае, специально разработанная для дорожного покрытия большой толщины со стабилизированным слоем.

МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

- ◆ Двигатель мощностью 180 кВт удовлетворяет высокие требования к мощности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ


- ◆ Производительность более 900 тонн в час.
- ◆ Способна укладывать коврик толщиной до 50 см! Самый высокий в отрасли.
- ◆ 2 человека могут собрать 9,5-метровую выравнивающую плиту за 2 часа.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- ◆ Конвейер изготовлен из утолщенного износостойкого стального листа со сроком службы более 2000 часов.
- ◆ Разработан для непрерывной работы при температуре 50 градусов по Цельсию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

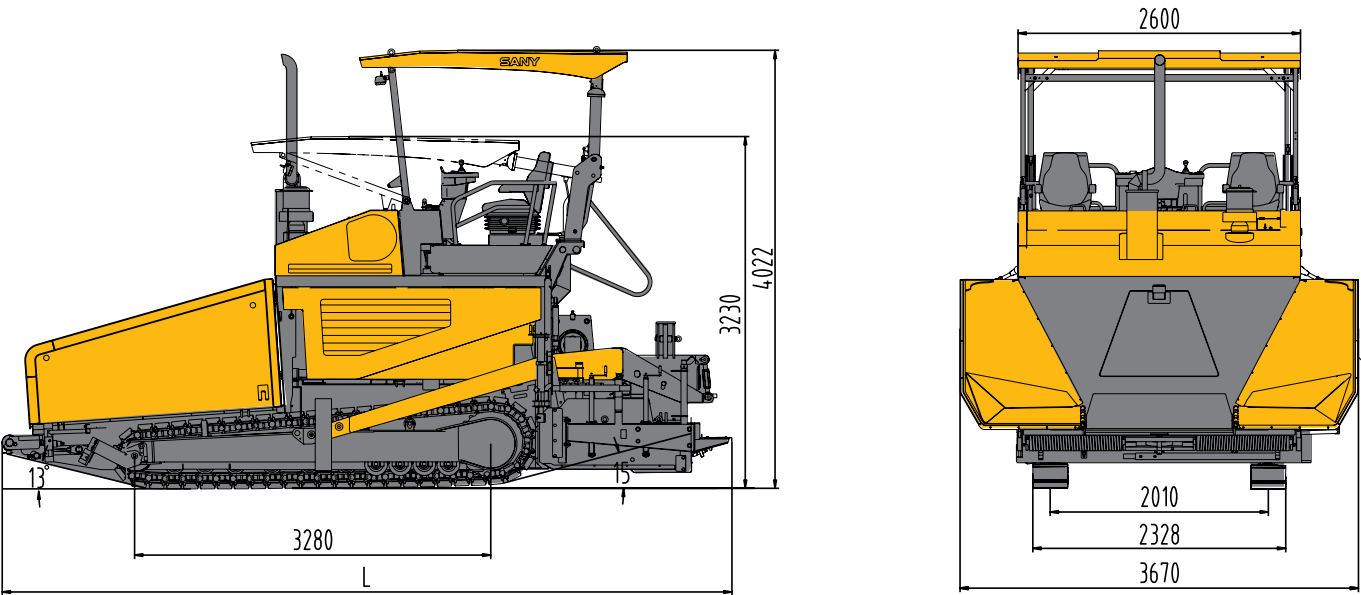

Технические параметры асфальтоукладчика со стабилизированным грунтом SSP Searies

Model		SSP220C-6S
Paving Capacity (t/h)	900	
Paving Width (m)	Bolted:10	
	Hydraulic:9	
	Hydraulic:8	
Basic Width (m)	Bolted:2.5	
	Hydraulic: 3~5.7	
	Hydraulic: 2.5~4.7	
Max. Paving Thickness (cm)	50	
Working Speed (m/min)	0.8 ~ 16	
Travel Speed (km/h)	0 ~ 3	
Transport Dimensions (mm)	Bolted:6717×2710×3230	
	Hydraulic:7200×3000×3230	
	Hydraulic:7200×2710×3230	
Engine Model	Sany	
	D07S3T2	
Rated Power of Engine (kW)	180	
Rated Speed of Engine (RPM)	2000	
Emissions	Tier III	
Voltage of Electric System (V)	24	
Gradeability	≥20%	
Hopper Capacity (m³)	8.5	
Vibration Frequency (Hz)	0 ~ 50	
Heating Mode	Bolted: Gas Heated	
	Hydraulic: Electric Heated	
Camber Adjustment Range (%)	-1 ~ 3	
Quantity of Tamper	Bolted:2	
	Hydraulic:1	
Tamping Amplitude (mm)	Bolted:	Main : 3/5/8/10
		Auxiliary : 5
	Hydraulic:0/2/4/6/8	
Tamping Frequency (Hz)	0 ~ 25	

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК СЕРИИ SANY SAP

ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ


- ◆ Высокопрочная стяжка — самая прочная и жесткая конструкция в отрасли. Использует рамную конструкцию с двухслойными балками, препятствующими скручиванию, для стабильной работы.
- ◆ Технология антисегрегации, используемая во всех аспектах обработки материалов. Полностью пропорциональные, независимые органы управления конвейером и шнеком согласовывают скорость устройства со скоростью укладки — полностью и независимо настраиваются для различных типов материалов.
- ◆ Чтобы обеспечить максимальную поддержку продукта, контроллеры машин можно контролировать удаленно и даже обновлять!

СТАБИЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

- ◆ Жгуты проводов, изготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами, обеспечивают надежное соединение и защиту от жары, холода и влаги.
- ◆ Машина и ее системы рассчитаны на непрерывную работу 24 часа в сутки при полной нагрузке при температуре окружающей среды 50 градусов Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Size Code	SAP130C-6	SAP200C-6S	SAP240C-6S
A(mm)	3750	3890	3890
B(mm)	3050	3230	3230
C(mm)	2570	3278	3278
D (°)	12	13	13
E (°)	15	15	15
F(mm)	2100	2600	2600
G(mm)	1505	2022	2022
H(mm)	3265	3470	3470
L(mm)	6500	6780(SF250)	6780(SF250)
		7080(SE570/SE470)	7080(SE570/SE470)

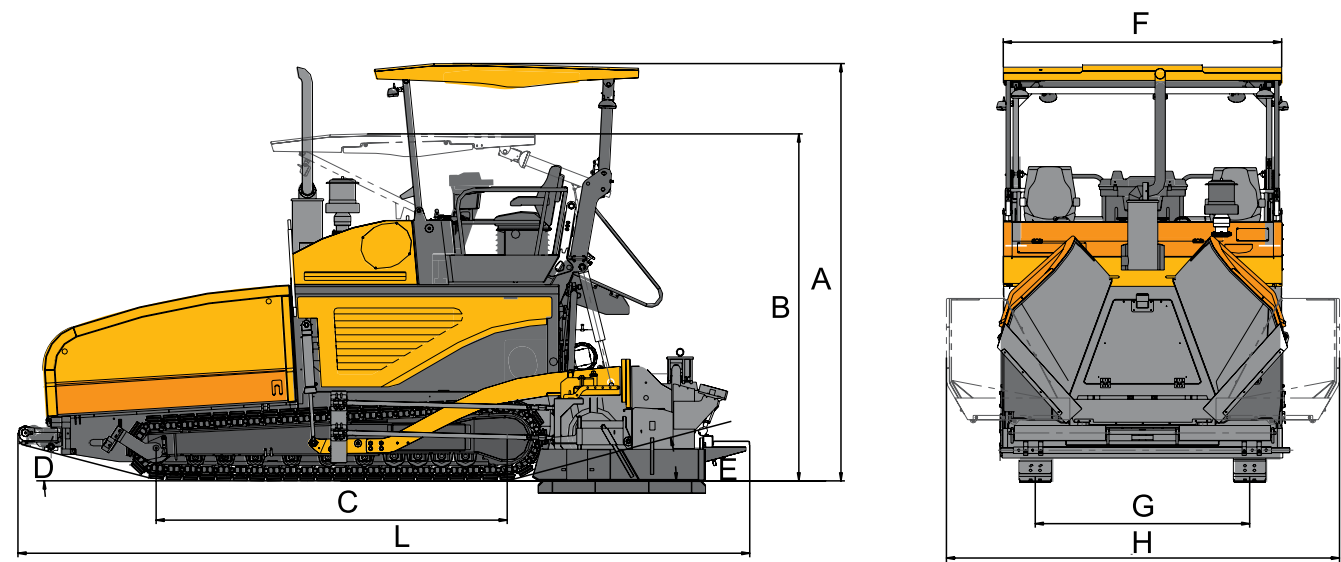

Технические параметры асфальтоукладчика серии SAP

Model	SAP130C-6	SAP200C-6S	SAP240C-6S
Paving Capacity (t/h)	450	900	1100
Paving Width (m)	6	Bolted: 10	Bolted:12
		Hydraulic: 9	Hydraulic:9
		Hydraulic:8	Hydraulic:8
Basic Width (m)	2~3.7	Bolted:2.5	Bolted:2.5
		Hydraulic: 3~5.7	Hydraulic: 3~5.7
		Hydraulic: 2.5~4.7	Hydraulic: 2.5~4.7
Max. Paving Thickness (cm)	25	35	35
Working Speed (m/min)	1 ~ 20	0.8 ~ 16	0.8 ~ 24
Travel Speed (km/h)	0 ~ 2.5	0 ~ 3	0 ~ 4.5
Transport Dimensions (mm)	6320×2100×3060	Bolted:6780×2710×3230	Bolted:6780×2710×3230
		Hydraulic: 7080×3210×3230	Hydraulic: 7080×3210×3230
		Hydraulic: 7080×2710×3230	Hydraulic: 7080×2710×3230
Engine Model	Cummins	Sany	Sany
	QSB4.5-C130	D07S3T2	D07S3T2
Rated Power of Engine (kW)	97	180	180
Rated Speed of Engine (RPM)	2000	2000	2000
Emissions	Tier III	Tier III	Tier III
Voltage of Electric System (V)	24	24	24
Gradeability	≥20%	≥20%	≥20%
Hopper Capacity (m³)	6	8.5	8.5
Vibration Frequency (Hz)	0 ~ 40	0 ~ 50	0 ~ 50
Heating Mode	Electric Heated	Electric Heated	Electric Heated
Camber Adjustment Range (%)	-1 ~ 3	-1 ~ 3	-1 ~ 3
Quantity of Tamper	1	1	1
Tamping Amplitude (mm)	4	Bolted:3/5/8/10	Bolted:3/5/8/10
		Hydraulic:0/2/4/6/8	Hydraulic:0/2/4/6/8
Tamping Frequency (Hz)	0 ~ 25	0 ~ 25	Bolted:0~30
			Hydraulic:0~25

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сотрудники Sany постоянно стремятся к совершенству и постоянно установить стандарты для китайского производства.

Эти усилия стоят за всеми нашими достижениями «номер один» в производительность продукта в производственном совершенстве.



Импортная производственная линия механической обработки



Гибкая линия импортного горизонтального обрабатывающего центра



Профессиональное управление запасами и меры по предотвращению повреждений



Самая большая в мире линия по сборке автомобилей




База цифрового асфальтобетонного завода Sany в городе Чанцэ



Семинар по бесшумной прецизионной передаче с постоянной температурой

Благодаря продуманному дизайну, оптимизированной компоновке и контролируемому качеству компания добилась полного поточного производства дорожной техники. Наш непрерывный процесс технических инноваций оценивает новые технологии, новые материалы, такие как информационно-ориентированное управление производством, полностью автоматизированная роботизированная сварка, AGV и автоматизированные высотные склады. Компания осуществляет строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что каждый продукт не имеет дефектов и безупречно работает со дня его доставки даже в сложных, неблагоприятных условиях работы.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

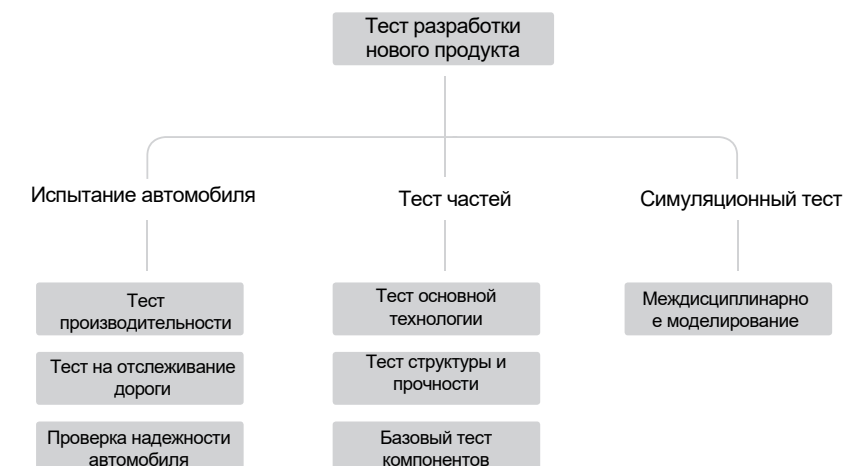

R&D и испытательная система

Чтобы создать ведущую в мире платформу исследований и разработок дорожной техники, Sany Road Machinery имеет в своем распоряжении 9 центров тестирования и проверки и 58 лабораторий для формирования междисциплинарного и межотраслевого рабочего процесса разработки продукции. В число 9 испытательных и контрольных центров входят: Лаборатория службы дистанционного мониторинга и диагностики строительных машин, Лаборатория гидравлики, Лаборатория механико-электрогидравлики и моделирования, Лаборатория дизельных двигателей, Лаборатория усталости оборудования (срока службы), Лаборатория сварки, Лаборатория, Лаборатория испытаний на прочность (напряжение), Лаборатория испытаний износостойких материалов и Лаборатория автоматической проверки шасси. Работая над процессом тестирования, тестом разработки нового продукта, платформой взаимодействия с клиентами и базой данных моделирования условий работы, мы внедрили трехэтапную систему тестирования, включающую тестирование транспортного средства, тестирование деталей и компонентов и имитационное тестирование. Наша система способна разрабатывать асфальтобетонные заводы, асфальтоукладчики, автогрейдеры, катки и фрезы. Исследовательские и испытательные возможности наших основных технологий значительно расширили наши исследовательские возможности.

