



Москва
ул. Соколово-Мещерская, д. 25, офис 205

Подольск
Московская область

Пенза
ул. 40 Лет Октября, дом 19Д

Белгород
Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 11

Волгоград
р.п. Городище, ул. Дорожников, 1/1

Воронеж
ул. Дорожная, д. 86

Краснодар
Тактамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д. 39А, оф. 201

Липецк
ул. Ковалева, д. 123 В

Минеральные Воды
ул. Советская, д. 18

Ростов-на-Дону
г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д

Самара
Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201 а

Саратов
1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2

Симферополь
Московское шоссе, 11-й километр, лит Д, этаж 1

8 800 600-29-61

WWW.SM-SANY.RU

SANY
QUALITY CHANGES THE WORLD

Автогрейдер SANY

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**



Quality Changes the World

О КОМПАНИИ

Входящая в состав SANY Heavy Industry Co., Ltd., компания SANY Road Machinery Company является одним из ведущих производителей дорожно-строительной техники в Китае. Компания специализируется на выпуске целого ряда оборудования, включая асфальтоукладчики, катки, грейдеры, фрезеры и асфальтовые установки. Продукция SANY широко представлена на ключевых рынках Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Ближнего Востока, поставляясь более чем в 130 стран и регионов мира.

SANY располагает двумя стратегическими центрами исследования и разработки

Исследование и разработка : в Чанша и охватывающим Европу и Америку. Более 500 экспертов, из которых более 57% являются инженерами среднего и старшего звена (включая 37 докторов наук), работают над созданием передовых технологий. Благодаря такому мощному техническому потенциалу SANY

Производство SANY обладает 3 флагманскими заводами, 15 полностью интеллектуальными производственными линиями, 5 передовыми сборочными линиями и 3 интеллектуальными центрами хранения. Компания стремится к совершенству во всех процессах и в каждом компоненте, чтобы гарантировать мировое качество каждой представленной продукции.

Сервис Мы предлагаем количественные цифровые обязательства, четкие стандарты обслуживания и основу для компенсации, а также систему цепочки ценностей, охватывающую весь жизненный цикл продукции. Глобальная команда инженеров SANY Service предоставляет круглосуточную тщательную и персонализированную заботу, чтобы вы могли "жить без забот".

ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ
ПОКОРЕНИЕ МИРА С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕЛЛЕКТА
Серия автогрейдеров SANY

Автогрейдер для горных работ

STG265C-10
STG335C-10



*Изображения приведены только для ознакомления и могут отличаться от реального товара..

SANY АВТОГРЕЙДЕР


Автогрейдер для земляных работ

STG140C-8S	STG190C-10S	SMG200C-8
STG170C-8S	STG230C-10S	SMG200
STG170C-10S		



*Изображения приведены только для ознакомления и могут отличаться от реального товара..

НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

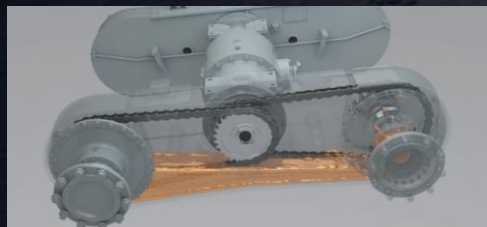

Усовершенствованная задняя ось

Оснащенный поворотным задним мостом 3-го поколения, блокировкой дифференциала NO-SPIN и запатентованной системой смазки с увеличенным подшипником ступицы колеса и водяным колесом, автогрейдер открывает непревзойденные возможности для работы на крутых склонах в горнодобывающей промышленности.



Износостойкое лезвие

Лезвие изготовлено методом штамповки из цельного бесшовного куска высокопрочной стали. Срок службы в условиях песчаных и гравийных грунтов составляет более 10000 часов.



Мощное рабочее устройство

Благодаря не требующему технического обслуживания поворотному механизму и 5-ступенчатой герметичной защите от пыли, автогрейдер полностью исключает попадание абразивных частиц, обеспечивая сверхдлительный срок службы (более 30 000 часов) даже в суровых условиях.

Ⓔ Задний мост

Ⓕ Лезвие

Ⓔ Поворотный механизм

СТАНДАРТ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА



Водонепроницаемая
вилка IP67 +
защитный чехол



Экранированный
кабель



Пружинный трос



Закрытый сильфон

6-сторонняя защита
Водонепроницаемый, пылезащитный, износостойкий, устойчивый к
растяжению, вибро- и шумоустойчивый



Улучшенная коррозионная стойкость


В тонкостенных панелях применено модернизированное покрытие методом электрофореза, что повышает устойчивость к солевому туману на 150%. Крепежные элементы покрыты дакрометом, что втрое увеличивает коррозионную стойкость.



Более высокие эксплуатационные характеристики краски

Восхождение на позицию всемирно признанного бренда первого эшелона.

• Блеск • Устойчивость к старению • Толщина лакокрасочного
покрытия **80→90 1200h→2000h >80мкм**

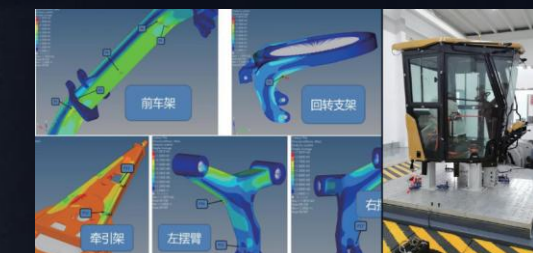

Усиленная конструкция для применения в горнодобывающей промышленности.

Конструктивные элементы изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает исключительную надежность. Кабина и топливный бак прошли строгие испытания на вибрационном стенде, подтвердив срок службы более 30 000 часов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ

Автогрейдер для земляных работ (STG190/230C-10)

Оснащен оптимально подобранной силовой установкой и передовыми технологиями, включая режим ECO, интеллектуальное переключение передач и управление, синхронизированное с переключением




Автогрейдер для горнодобывающей промышленности (STG335C-10)

Автогрейдер для горнодобывающей промышленности (STG335C-10) с уникальной в отрасли механико-гидравлической гибридной трансмиссией.

20~25 л/ч



Экономия 15 %

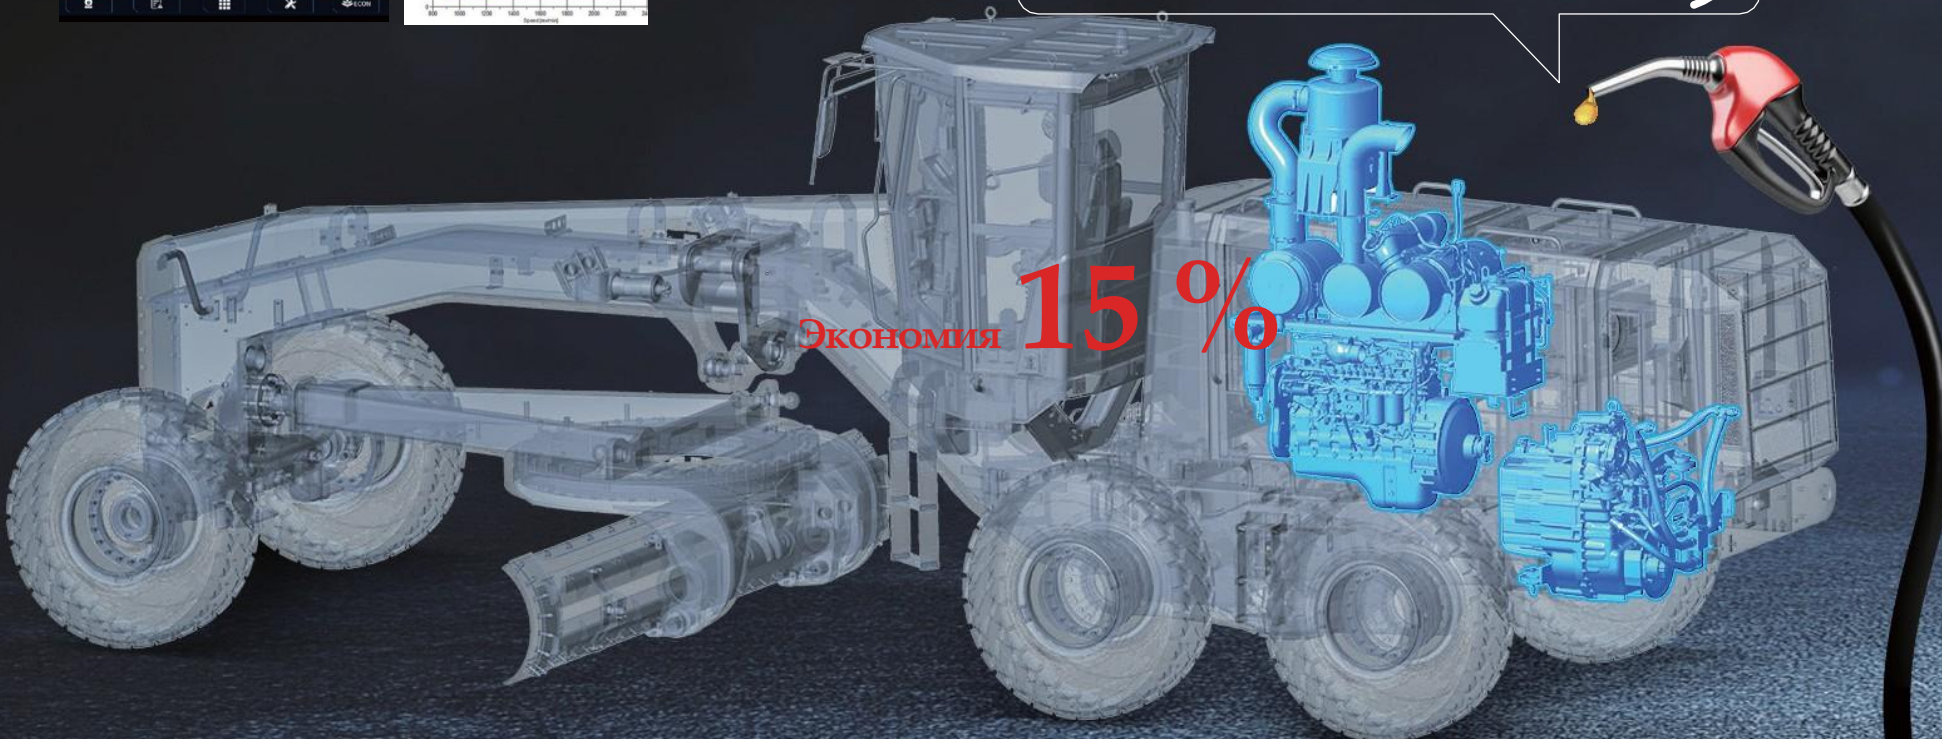

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ ОСНОВНОГО ОТВАЛА

Диапазон действия

7.1m

Колеблющийся размах рамы

1.63m


Высота подъема лезвия

505mm

Стабильная и эффективная работа





ТОЧНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ

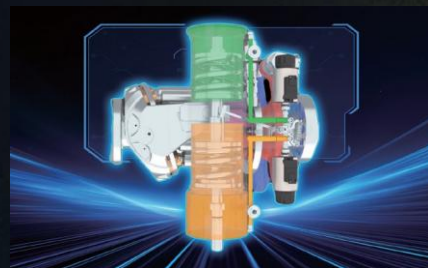

Точное управление

Гидравлическая система с датчиком нагрузки обеспечивает точное управление отвалом, достигая точности в миллиметровом диапазоне.



Легкая маневренность

① Благодаря облегченной системе рулевого управления (усилие на рукоятке <25 Н, усилие на руле <8 Н) вы можете легко управлять автомобилем одной рукой.

② Рычаги управления, выполненные в стиле рояльных колонок, позволяют управлять множеством функций одной рукой.

③ Круиз-контроль с одной кнопкой освобождает от необходимости нажимать на педаль и делает вождение более комфортным.



ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ НА УРОВНЕ СЕДИН

Максимальная видимость

Закрывающая, полностью остекленная кабина (шестигранное остекление) обеспечивает четкий обзор работы отвала.

Пылезащитное уплотнение

Оптимизированная конструкция, обеспечивающая герметичность, предназначена для работы в суровых условиях с высоким содержанием пыли.

Уровень шума снижается до **76 dBA**

Кабина премиум-класса

7-дюймовый сенсорный ЖК-экран (со встроенной камерой заднего вида). Мощная система отопления и кондиционирования воздуха обеспечивает комфорт в течение всего дня, снижая утомляемость оператора и повышая производительность. Сиденье с механической подвеской GRAMMER (для земляных работ).



STG335C-10 Cab

Управление двумя джойстиками с CVT
и автоматическое переключение передач

Более плавное управление

Пневматическая подвеска GRAMMER
(для горнодобывающей промышленности)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Автогрейдер для земляных работ

Тип	Параметр	Ед.изм	STG140C-8S	STG170C-8S	STG170C-10S	STG190C-10S	STG230C-10S	STG230C-10S (AWD)
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ	Маркадвигателя	-	CUMMINS	WEICHAI	Ashok	CUMMINS	CUMMINS Hunan Deutz	Hunan Deutz
	Мощность двигателя/скорость	hp	152,28	180,15	180,83	193,07	243,37/250/240,65	250
	Максимальный крутящий момент	N.m	655	750	700	931/800	1040/885/980	885
	Стандарт выбросов	-	China II	China III	BS V	China II/China III	China II/China III/EU Stage V	China III
РАЗМЕРЫ	Табариты при транспортировке (Д*Ш*В)	m m	8765×2460×3310	8775×2740×3350	11600×2550××3510	9510×2740×3500	9510×2740×3500	9240×2550×3500(Стандарт) 11600×2550×3500 (царный отвал и задний раскаты)
	Основание передней и задней оси	m m	6154	6310	6650	6650	6650	6650
	Средняя и задняя колесная база	m m	1538	1538	1538	1538	1538	1538
	Минимальный дорожный просвет	m m	395	410	410	410	410	400
МАССОВАЯ НАГРУЗКА	Масса	kg	13000	14730	18000	15800	16800	17000(Стандарт) 20000 (передний отвал и задний раскаты)
ПАРАМЕТРЫ ГРЕЙДЕРНОГО ОТВАЛА	Лезвие	-	12ft	12ft	12ft	12ft	14ft	14ft
	Длина	m m	3660	3660	3660	3660	4270	4270
	Высота	m m	620	620	620	620	620	620
	Угол наклона	°	±90	±90	±90	±90	±90	±90
	Угол поворота	°	360	360	360	360	360	360
	Максимальная высота подъема	m m	420	480	490	505	505	480
	Максимальная глубина резания	m m	630	630	715	715	715	715
	Диапазон углов резания лезвия	°	25~75	25~75	27~77	27~77	27~77	27~77
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ	Шестерни	-	6 вперед и 3 назад	6 вперед и 3 назад	6 вперед и 3 назад	6 вперед и 3 назад	6 вперед и 3 назад	6 вперед и 3 назад
	Скорость движения вперед	km/h	5/8/12/19/28/41	5/8/10/18/26/40	6/9/12/19/28/45	5/9/12/19/23/38	6/10/13/21/27/42	6/10/13/21/27/42
	Реверс	km/h	5/12/28	5/10/26	6/12/28	5/12/23	6/13/27	6/13/27
	Угол поворота переднего колеса	°	±45	±45	±48	±48	±48	±40
	Угол наклона переднего колеса	°	±17	±17	±17	±17	±17	±15
	Поворотный угол рулевого управления	°	±25	±27	±25	±25	±25	±25
	Угол колебания передней оси	°	±16	±16	±16	±16	±16	±16
	Модель шины	-	Стандартная конфигурация 13.00-24 (16PR)	Стандартная конфигурация 17.5-25 (12PR)	Стандартная конфигурация 14.00-24 (16PR)	Стандартная конфигурация 17.5-25 (12PR)	Стандартная конфигурация 17.5-25 (12PR)	14.0-24 16PR
	Объем гидравлического бака	L	140	140	140	140	140	140
	Вместимость топливного бака	L	330	330	400	400	400	350

Основные параметры конфигурации - Автогрейдер для земляных работ

● Стандартная конфигурация ○ Опционально * Без настройки

Параметр	STG140C-8S	STG170C-8S	STG170C-10S	STG190C-10S	STG230C-10S	STG230C-10S (AWD)
Рабочее устройство, установленное на двигателе автомобиля	-	-	-	-	-	-
Рабочий диск для прокатки	●	●	●	●	●	●
Стандартный ящик для червей	●	-	●	-	-	-
Стандартный ящик для червей	-	●	-	●	●	●
Вращающаяся рама качающегося типа	●	●	-	-	-	-
Четырехзвенная подвесная конструкция	-	-	●	●	●	●
Вставка и извлечение стопорного штифта рамы качелей.	●	-	-	-	-	-
Вставка и извлечение стопорного штифта поворотной рамы цилиндра	-	●	●	●	●	●
Сенсорный экран 3-го поколения	-	-	●	●	●	●
Камера заднего вида	○	○	●	●	●	●
Маяк	○	○	●	●	●	●
Сиденье с пневматической подвеской	-	-	-	-	-	-
Амортизирующее сиденье для горнодобывающей промышленности	-	-	●	●	●	●
Сиденье с механической пневматической подвеской	●	●	-	-	-	-
Подогревательная тарелка	-	○	●	○	○	○
Потрошитель	○	○	●	○	○	○
Рыхлитель, установленный по центру	○	-	-	-	-	-
Система нивелирования MOBA	○	○	-	○	○	○
12 футовый отвал	●	●	●	●	○	○
13 футовый отвал	-	○	○	○	○	○
14-футовый отвал	-	-	-	○	●	●
Шина с рисунком протектора «елочка», размер 17,5 дюймов.	-	●	○	○	○	○
17,5-дюймовая радиальная шина с беговым рисунком протектора.	-	○	-	●	●	○
Шина с рисунком протектора «елочка» 14.00-24	○	-	●	-	-	○
14.00-24 диагональная шина	○	-	○	-	-	●
Шина с рисунком протектора «елочка» 13.00-24	●	-	-	-	-	-
Передний привод	-	-	-	-	-	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Автогрейдер для земляных работ

Тип	Параметр	ЕД.изм	SMG200C-8	SMG200
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ	Марка двигателя	-	CUMMINS	CUMMINS
	Мощность двигателя	kW	160	186
	Максимальный крутящий момент	Nm	980	1082
	Стандарт выбросов	-	China III	T4F
РАЗМЕРЫ	Габариты при транспортировке: (Д*Ш*В)	mm	9005×2662×3485	9187×2725×3498
	Основание передней и задней оси	mm	6175	6300
	Средняя и задняя колесная база	mm	1524	1524
	Минимальный дорожный просвет	mm	370	370
МАССОВАЯ НАГРУЗКА Масса		kg	17000	17960
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА	Лезвие	-	12ft	14ft
	Длина лезвия	mm	3660	4270
	Высота лезвия	mm	610	630
	Угол наклона лопасти	°	±90	±90
	Угол поворота лезвия	°	360	360
	Максимальная высота подъема лопасти	mm	460	460
	Максимальная глубина резания лезвия	mm	715	715
	Диапазон углов резания лезвия	°	Передняя 43, задняя 2	Передняя 40, задняя 5
	Шестерни	-	8 вперед и 6 назад	8 вперед и 6 назад
	Скорость движения вперед	km/h	4/5.5/8/11/17.2/23.4/32.3/46.8	4.0/5.4/8.0/10.9/19.1/23.4/32.3/46.8
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ	Реверс	km/h	3.2/6/8.7/13.6/25.3/37	3.2/5.9/8.7/13.5/25.3/37
	Угол поворота переднего колеса	°	Влево 50°, вправо 50°	Влево 50°, вправо 50°
	Угол наклона переднего колеса	°	Влево 17°, вправо 17°	Влево 17°, вправо 17°
	Поворотный угол рулевого управления	°	Влево 20°, вправо 20°	Влево 20°, вправо 20°
	Угол колебания передней оси	°	Вверх на 16°, вниз на 16°	Вверх на 16°, вниз на 16°
	Модель шины	m	17.5-25(12PR)	17.5R25
	Макс. вместимость резервуара для гидравлического масла	L	109	109
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА	Макс. вместимость топливного бака	L	350	340

Основные параметры конфигурации - Автогрейдер для земляных работ

• Стандартная конфигурация ○ Опционально - Без настройки

Параметр	SMG200C-8	SMG200
Рабочее устройство, установленное на днище автомобиля	-	-
Рабочий диск для прокатки	●	●
Стандартный ящик для червей	-	-
Червячный ящик с защитой от перегрузки	●	●
Вращающаяся рама качающегося типа	-	-
Четырехзвенная подвесная конструкция	●	●
Вставка и извлечение стопорного штифта рамы качелей.	-	-
Вставка и извлечение стопорного штифта поворотной рамы цилиндра	●	●
Сенсорный экран 3-го поколения	●	-
Камера заднего вида	●	●
Маяк	●	●
Сиденье с пневматической подвеской	●	●
Амортизирующее сиденье для горнодобывающей промышленности	-	-
Сиденье с механической пневматической подвеской	-	-
Подогревательная тарелка	○	○
Потрошитель	○	○
Рыхлитель, установленный по центру	○	-
Система нивелирования MOBA	○	○
12-футовый отвал	●	○
13-футовый отвал	-	-
14-футовый отвал	○	●
Шина с рисунком протектора «ёлочка», размер 17,5 дюймов.	○	○
17,5-дюймовая радиальная шина с блочным рисунком протектора.	○	●
Шина с рисунком протектора «елочка» 14.00-24	○	-
14.00-24 диагональная шина	-	-
Шина с рисунком протектора «елочка» 13.00-24	-	-
Передний привод	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - Горнодобывающий автогрейдер

Тип	Параметр	Ед.изм	STG265C-10	STG335C-10
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ	Марка двигателя	-	Hunan Deutz	CUMMINS
	Мощность двигателя	kW	200	264
	Максимальный крутящий момент	Nm	1170	1500
	Стандарт выбросов	-	China III	Stage IIIA
РАЗМЕРЫ	Габариты при транспортировке: (Д*Ш*В)	mm	9700×2860×3580 (Стандарт)	11200×3220×3780
	Основание передней и задней оси	mm	6534	7245
	Средняя и задняя колесная база	mm	1696	1960
	Минимальный дорожный просвет	mm	360	460
МАССОВАЯ НАГРУЗКА	Масса	kg	19300 (Стандарт) / 21000 (Максимально)	30300
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА	Лезвие	mm	4270 (14ft)	4572 (15ft)
	Длина лезвия	mm	610	686
	Высота лезвия	°	90	±90
	Угол наклона лопасти	°	360	360
	Угол поворота лезвия	mm	515	410
	Максимальная высота подъема лопасти	mm	715	780
	Максимальная глубина резания лезвия	°	27~77	40 вперед и 0 назад
	Диапазон углов резания лезвия	-	6 вперед и 3 назад	8 вперед и 8 назад
	Шестерни	km/h	6/9/14/21/30/42	4/6/9/13/20/25/32/40
	Скорость движения вперед	km/h	6/15/34	4/6/9/13/20/25/32/40
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ	Реверс	°	Влево 50°, вправо 50°	Влево 45°, вправо 45°
	Угол поворота переднего колеса	°	Влево 17°, вправо 17°	Влево 15°, вправо 15°
	Угол наклона переднего колеса	°	Влево 22°, вправо 22°	Влево 22°, вправо 22°
	Поворотный угол рулевого управления	°	Вверх на 16°, вниз на 16°	Вверх на 16°, вниз на 16°
	Угол колебания передней оси	m	7.8±0.1	9
	Модель шины	-	20.5-25 16PR	20.5R25
	Макс. вместимость резервуара для гидравлического масла	L	140	120
	Макс. вместимость топливного бака	L	380	480

КЛЮЧЕВЫЕ НАСТРОЙКИ - Горнодобывающий автогрейдер

• Стандартная конфигурация ○ Опционально • Без настройки

Параметр	STG265C-10M	STG335C-10
Рабочее устройство, установленное на днище автомобиля	-	-
Рабочий диск для прокатки	●	●
Стандартный ящик для червей	-	-
Червячный ящик с защитой от перегрузки	●	●
Вращающаяся рама качающегося типа	-	-
Четырехзвенная подвесная конструкция	●	●
Вставка и извлечение стопорного шпифта рамы качелей	-	-
Вставка и извлечение стопорного шпифта поворотной рамы цилиндра	●	●
Сенсорный экран 3-го поколения	●	●
Камера заднего вида	●	●
Маяк	●	●
Сиденье с пневматической подвеской	-	●
Амортизирующее сиденье для горнодобывающей промышленности	●	-
Подогревательная тарелка	○	-
Потрошитель	○	○
Система поплавков лопастей	○	●
Система нивелирования МОВА	○	-
12-футовый отвал	○	-
13 футовый отвал	○	-
14 футовый отвал	●	-
15 футовый отвал	-	●
16 футовый отвал	-	○
Шина камерного типа с волнообразным рисунком протектора 20,5-25	●	-
Бескамерная шина 20.5R25 с рисунком протектора «елочка».	○	-
Бескамерная шина с радиальным рисунком протектора 20.5R25	○	●

SANY ЗАРУБЕЖНЫЙ СЕРВИС ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ БОЛЬШЕ НЕ НАДО ЖДАТ

КОНЦЕПЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Все для клиентов, создание ценности для клиентов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выбрав продукцию SANY, не беспокойтесь о будущем.

ЦЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Превышение ожиданий клиентов, превосходство над отраслевыми стандартами



My SANY

Профессиональные услуги по ремонту оборудования
доступны в любое время и в любом месте, обеспечивая
быстрое реагирование и эффективное решение.

900+



Зарубежные
сервисные центры

3500+



Квалифицированные инженеры
по техническому обслуживанию

365×24




Поддержка

SANY



**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**

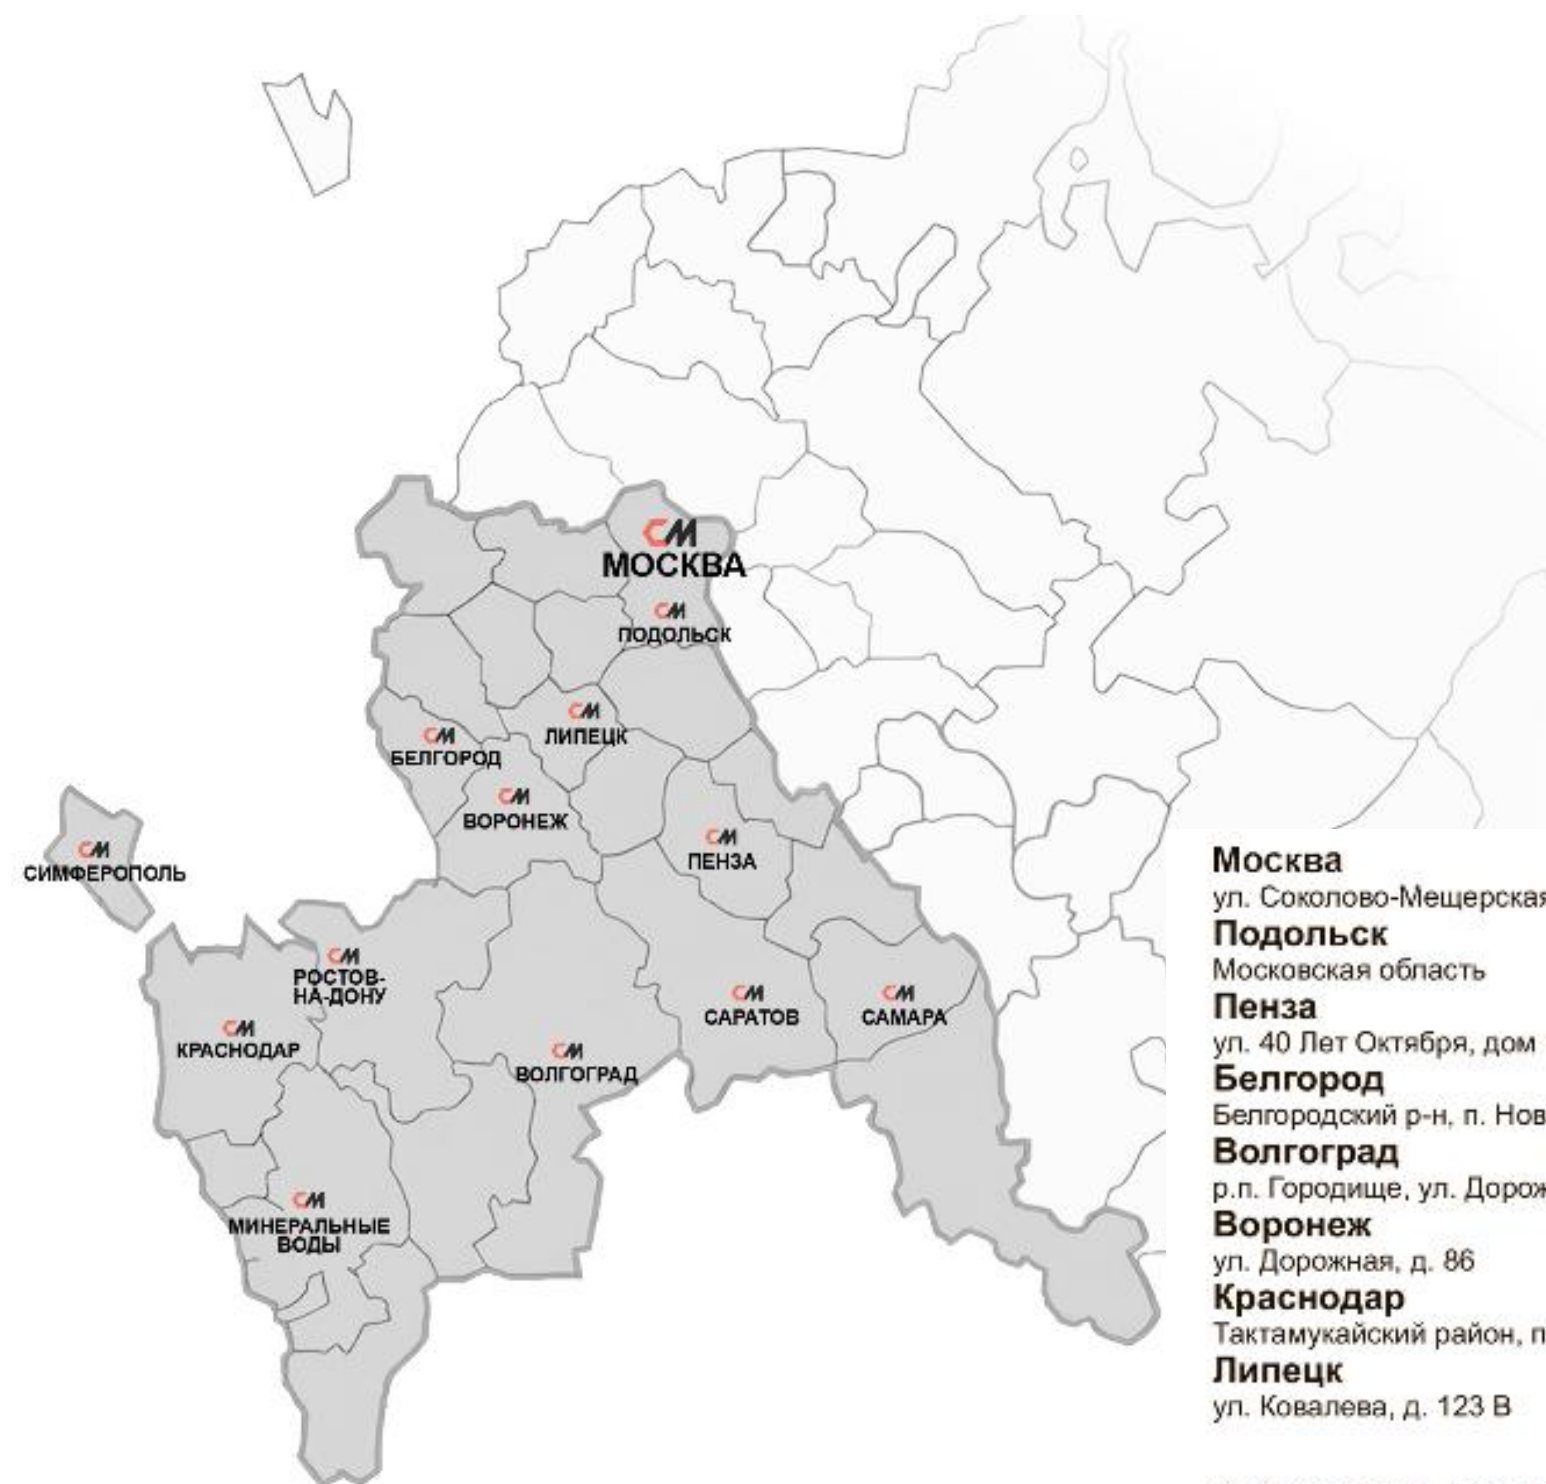

Москва

ул. Соколово-Мещерская, д. 25, офис 205

Подольск

Московская область

Пенза

ул. 40 Лет Октября, дом 19Д

Белгород

Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Перспективная, д. 11

Волгоград

р.п. Городище, ул. Дорожников, 1/1

Воронеж

ул. Дорожная, д. 86

Краснодар

Тактамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Ленина, д. 39А, оф.201

Липецк

ул. Ковалева, д. 123 В

Минеральные Воды

ул. Советская, д. 18

Ростов-на-Дону

г. Батайск, Восточное шоссе, 6Д

Самара

Московское шоссе 20 км (поселок Мехзавод),
строение 33, офис 201 а

Саратов

1-й Усть-Курдюмский проезд, д. 2

Симферополь

Московское шоссе, 11-й километр, лит Д, этаж 1

8 800 600-29-61

WWW.SM-SANY.RU